



Bobcat®

One Tough Animal.

ELEKTRISCHE PALLETTRUCKS EN STAPELAARS

Magazijnmaterieel, Instapmodellen

🌐 Europa, Midden-Oosten en Afrika



ONE Tough Animal

► ONZE MISSIE

Wij helpen u om meer te bereiken, ook als de omstandigheden zwaar zijn en de ruimte krap is. Wanneer onze klanten de wil hebben, zorgen wij voor de weg.



► GESCHIEDENIS VAN BOBCAT

In 1958 introduceerde Melroe Manufacturing Company een compacte frontlader. Deze evolueerde binnen enkele jaren tot de M400, de eerste echte schranklader ter wereld. Het bedrijf voerde snel daarna het 'Bobcat'-merk in, dat uiteindelijk wereldberoemd werd. Het succes van Bobcat heeft de weg vrijgemaakt voor de wereldwijde sector voor compacte machines zoals we die nu kennen.

► JARENLANGE ERVARING

In 2021 vergrootte Bobcat haar bereik door Doosan Industrial Vehicle over te nemen en vergrootte zo haar capaciteit om klanten uitgebreide zakelijke oplossingen te bieden. Met de deskundigheid van Doosan op het gebied van materieel voor materiaalverplaatsing en magazijnmaterieel, wat teruggaat tot de vorkheftruck van 1968, heeft het bedrijf met 400 dealers in 93 landen een wereldwijde aanwezigheid bereikt.



► BOBCAT VANDAAG

Nu, met een gevarieerd aanbod van onder andere vorkheftrucks en magazijnmaterieel, biedt Bobcat een alles-in-één oplossing voor intralogistieke behoeften, van zeecontainers laden tot werkzaamheden in het magazijn optimaliseren. De machines voor materiaalverplaatsing van Bobcat worden in de fabriek in Zuid-Korea geproduceerd en bieden de precisie en duurzaamheid die klanten verwachten.



STERK, WENDBAAR EN VEILIG

► DE JUISTE KEUZE VOOR UW BEDRIJF


Ervaar ongeëvenaarde efficiëntie met de instapmodellen pallettrucks en stapelaars van Bobcat, met vermogens van 1,2 tot 2,0 ton. Ga voor een gegarandeerd robuust ontwerp, wat jarenlange ononderbroken productiviteit voor uw bedrijf verzekert.

Stuurkop uitgerust met twee vlinderschakelaars, ontworpen voor de ergonomische voorkeuren van iedere bestuurder

Uitstekend zicht door de hefmast voor veiligere en efficiëntere werkerreinen
P. 8

Compact en stabiel chassis voor maximale wendbaarheid

Snelladende lithium-ion-accu voor langer en eenvoudiger bedrijf (LPM15/20N-7, LSM12N-7)

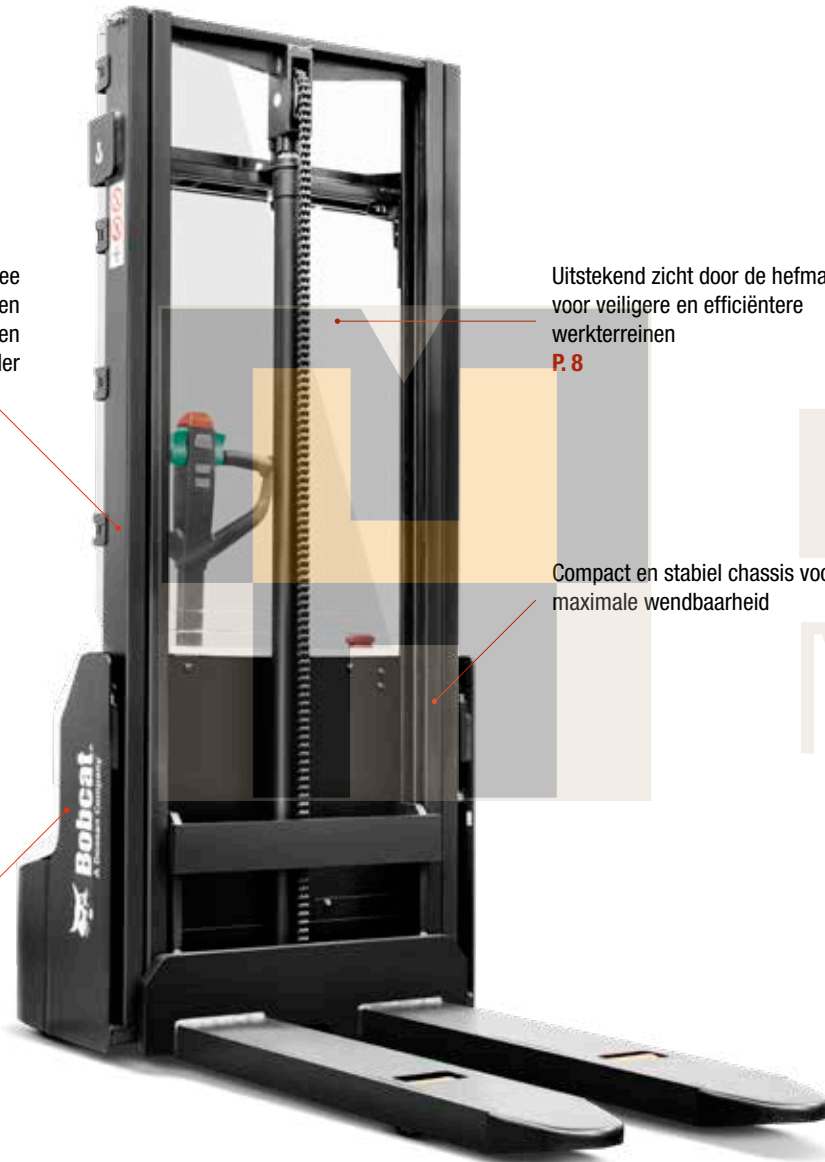

Gemonitorde en weergegeven machinestatus voor probleemloos bedrijf
P. 8

24 V Curtis DC-tractiemotor en bedieningssysteem voor duurzaamheid en betrouwbaarheid

Compact en robuust ontwerp voor een veilige en comfortabele bediening, zelfs in krappe ruimtes
P. 12



► EEN DUURZAME OPLOSSING

Ontdek onze instapmodel vorkheftrucks, ideaal voor ladingen tot 2 ton. Ervaar uitstekende prestaties voor maximale dagelijkse productiviteit met mechanische besturing en een lithium-ion-accu. **P. 6-7**



► DE HELE DAG COMFORT

Ervaar comfortabele en eenvoudige bediening met standaardkenmerken – inclusief een stuurkop en display – voor een werkdag zonder stress.
P. 8-9



► AANGEDREVEN DOOR VEILIGHEID

Voel u op uw gemak tijdens het werk met veiligheidskenmerken die de snelheid helpen verlagen onder bepaalde omstandigheden, toegang via een NFC-label of pincode, opheffuncties en meer. **P. 10-11**



► MAXIMALE UPTIME

Onze vorkheftrucks bieden superieure componentbescherming, staalplaten en een sterke frameconstructie met een levenslange garantie, voor duurzaamheid tijdens uw dagelijkse werkzaamheden.
P. 12-13

UITSTEKENDE PRODUCTIVITEIT



MECHANISCHE BESTURING

Stuur soepel en moeiteloos met onze mechanische besturing om ladingen iedere keer weer nauwkeurig te verwerken.



LITHIUM-ION-ACCU

De LPM15/20N-7 en LSM12N-7 worden geleverd met een snelladende lithium-ion-accu, die binnen 2,5 uren volledig kan worden opgeladen. Verder kunnen gebruikers indien nodig voor snelladen kiezen.



TWEE LAADWIELEN EN EENVOUDIGE TOEGANG TOT DE PALLET


Door de voorgevormde vorken en twee laadwielen gaan de vorken eenvoudig in en uit pallets.



PROPORTIONEEL HEFFEN EN LATEN ZAKKEN

De BSL12/16N-7 is uitgerust met een elektronisch bediend proportioneel hefsysteem voor exact positioneren en stapelen op iedere hefhoogte.

COMFORT EN BEDIENINGSELEMENTEN

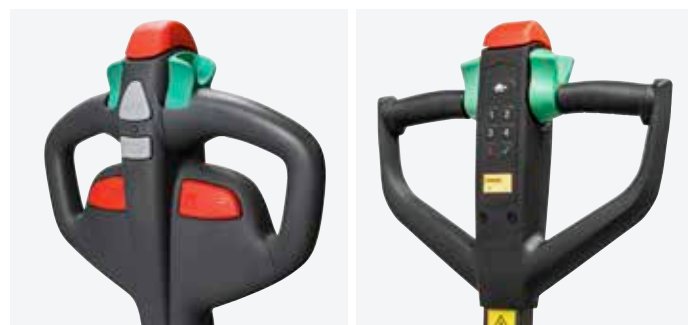

ERGONOMISCHE STUURBEDIENING

Alle modellen worden geleverd met een ergonomisch ontworpen stuurarm die perfect is voor links- en rechtshandige bestuurders, compleet met twee vlinderschakelaars. Verder geniet u van nog meer comfort en eenvoudige bediening met de verlengde stuurarm op onze BSL12/16N-7-modellen.




DISPLAY CONTROLEREN

Blijf in contact met uw werkzaamheden met een realtime weergave van de status van uw vorkheftruck, wat een soepelere workflow zonder onderbrekingen garandeert.



EENVOUDIGERE BEDIENING

Onze modellen bieden probleemloos manoeuvreren in alle ruimtes of magazijnen.

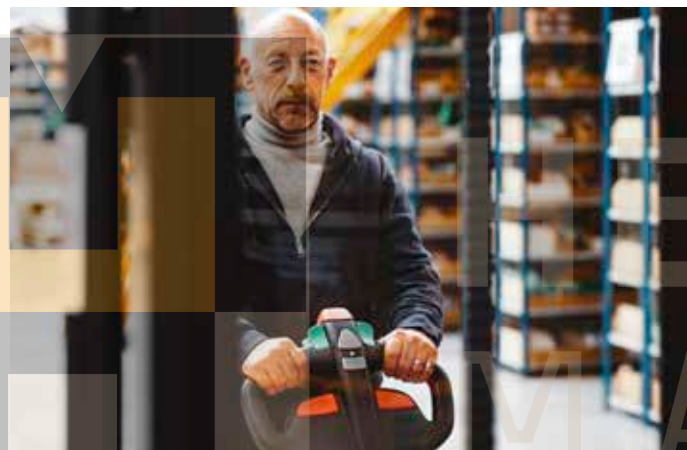

ZICHT MAST

De mast met breed zicht zorgt voor perfect zicht op de vorken en de bewegingen van de vorkheftruck. Afhankelijk van uw behoeften zijn er verschillende masthoogtes beschikbaar (BSL12/16N-7, LSM12N-7).



EENVOUDIG TE VERWIJDEREN ACCU

Bespaar tijd en raak minder snel vermoeid door de eenvoudig te verwijderen accu en rechtstreeks via een stopcontact laden (LPM15/20N-7).



STABIELE CASTER™ WIELEN

Stabiele Caster™ wielen maken manoeuvreren eenvoudiger en soepeler, voorkomen plotselinge stops of weerstand, verbeteren het comfort voor de bestuurder en verkleinen het risico op spierblessures.




VEILIGHEID TIJDENS IEDERE BEWEGING

► UITGEBREIDE BESCHERMING VOOR U EN UW ACTIVITEITEN

Veiligheid zit in het DNA van Bobcat-magazijnmaterieel. Deze machines zitten boordevol functies die uw welzijn en investering beschermen, en bieden u iedere klus en iedere dag weer gemoedsrust.

► ELEKTRONISCH PROPORTIONEEL HEFFEN EN LATEN ZAKKEN

Het elektronisch bediende proportionele hefsysteem garandeert exact positioneren en stapelen op iedere hefhoogte (BSL12/16N-7).

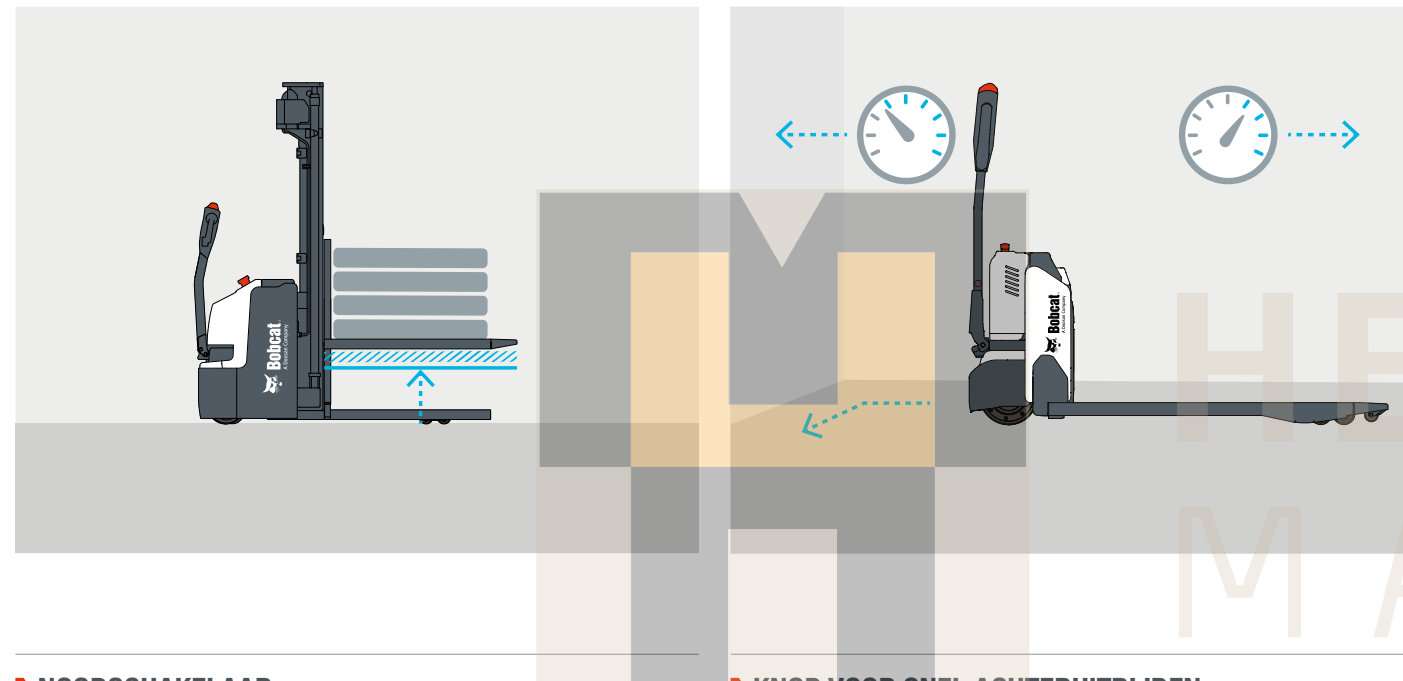


► SNELHEIDSBEPERKINGSSET VOOR BOCHTEN

Als er een bocht nadert of wordt genomen, zorgt deze aanpassing dat er soepeler en veiliger wordt gewerkt, wat de kans op ongelukken en mogelijke schade aan de machine verkleint (LPM15/20N-7).


► SNELHEIDSSCHAKELAAR SCHILDPAD

Met de snelheidsschakelaar Schildpad zijn een extreem lage snelheid en gecontroleerde bewegingen mogelijk, wat een grotere nauwkeurigheid en voorzichtigheid oplevert. Deze functie is handig voor het hanteren van breekbare of gevoelige materialen, of om in krappe ruimtes te manoeuvreren waarbij precieze controle vereist is (LPM15/20N-7, LSM12N-7).

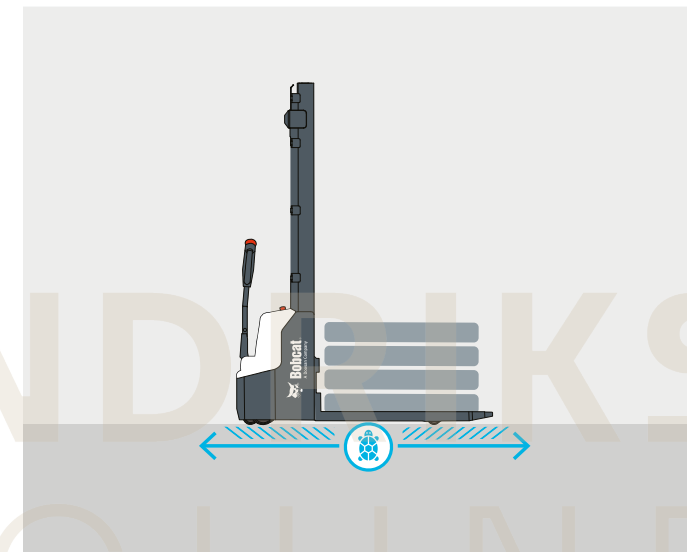


► TOEGANG VIA EEN PINCODE

Toegang via een pincode maakt uw werkterrein veiliger en beschermt de machine tegen ongeoorloofd gebruik (LPM15/20N-7, LSM12N-7).

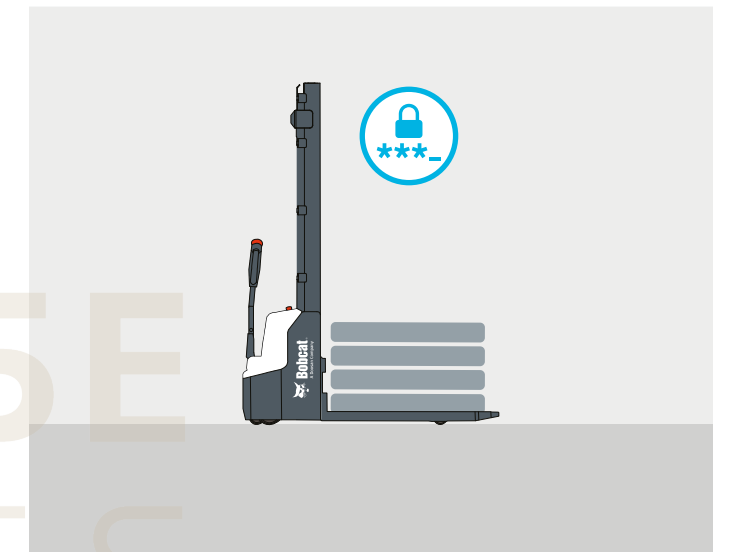


► NOODSCHAKELAAR

Bestuurders kunnen de vorkheftruck snel uitschakelen door op de noodschakelaar te drukken, waardoor het minder lang duurt om het probleem te identificeren en in te grijpen (alle modellen).

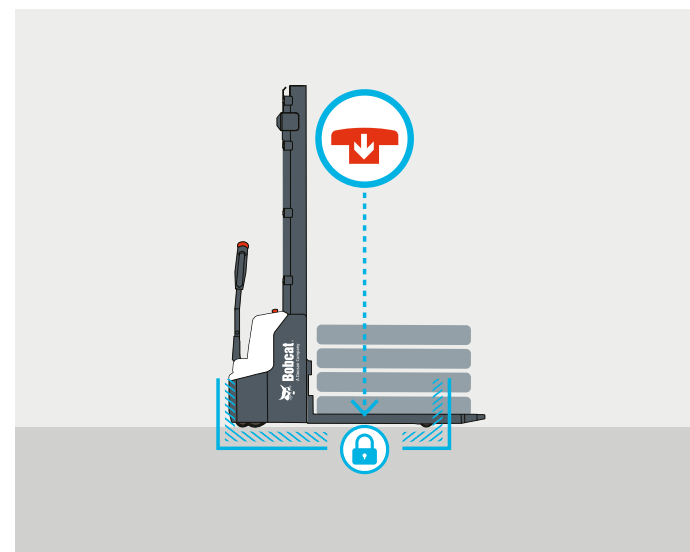

► KNOP VOOR SNEL ACHTERUITRIJDEN

Met de knop voor snel achteruitrijden wordt de machine in zijn achteruit gezet om snel weg te komen en obstakels of gevaren te vermijden (alle modellen).

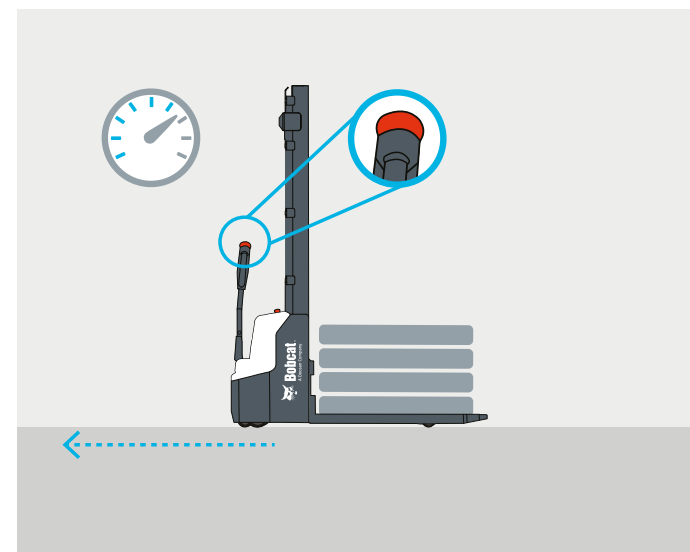


► ACHTERSTEUN

Dit veiligheidskenmerk voor de lading biedt een beschermende barrière tussen de bestuurder en de lading, en verkleint de kans op naar achter glijdende ladingen die letsel veroorzaken (LPM15/20N-7).



► ELEKTROMAGNETISCHE PARKEERREM


Als de vorkheftruck wordt gebruikt, wordt de elektromagnetische kracht uitgeschakeld, zodat het voertuig vrij kan bewegen.

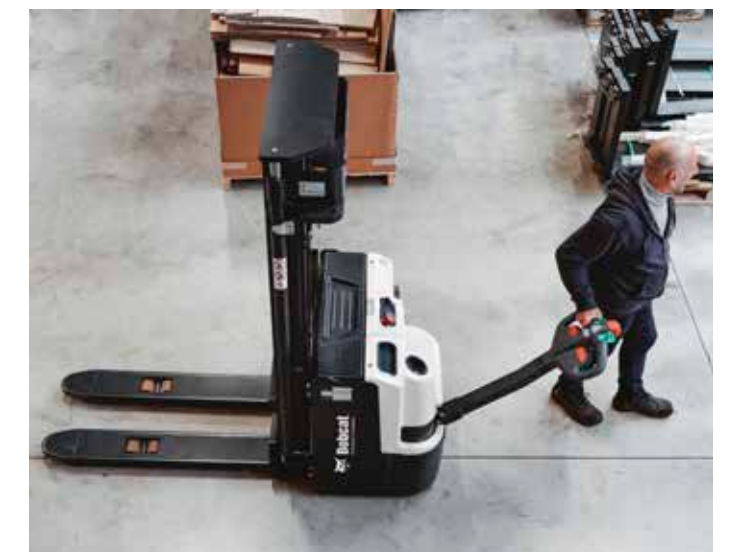

STEVIGE CONSTRUCTIE

► UITMUNTENDE BETROUWBAARHEID

Dankzij het robuuste ontwerp, de 24 V controller, roestvrijstalen assen en eenvoudig te vervangen accu, is Bobcat-magazijnmaterieel super sterk voor maximale beschikbaarheid en betrouwbaarheid.

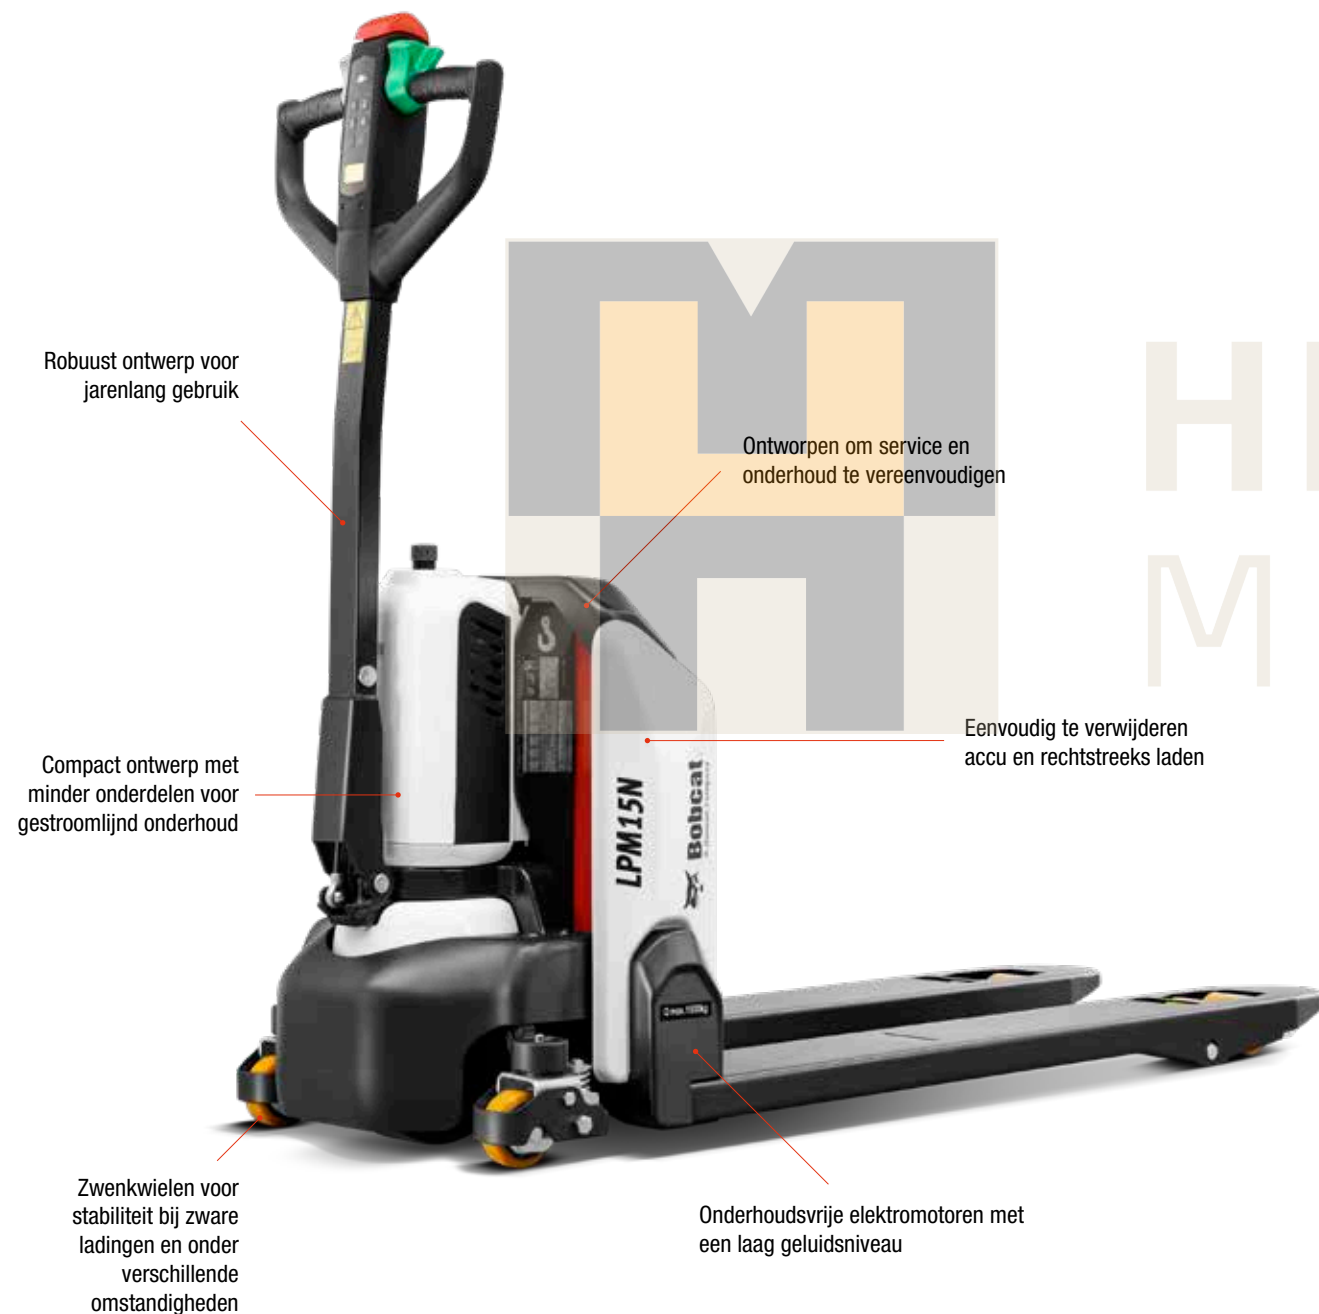

1 YEAR WARRANTY

► GARANTIE

Bobcat ontwikkelt elke machine volgens de hoogste standaard voor kwaliteit en duurzaamheid. Daarom biedt onze standaardgarantie een onderdelendeckking van 12 maanden of 1 000 bedrijfsuren (wat zich het eerste voordoet).

U HEBT GEEN TIJD OM STIL TE STAAN. KLAAR ELKE DAG WEER IEDERE KLUS DIE OP UW PAD KOMT.



► UITGEBREID DEALERNETWERK

U kunt op ons dealernetwerk en onze servicepartners vertrouwen, omdat ze altijd voor u klaar staan.

► ORIGINELE BOBCAT-ONDERDELEN

Aan onze dealers geleverde kwaliteitsonderdelen garandeert dat al onze apparatuur een leven lang meegaat, bestand is tegen de zwaarste omstandigheden en betrouwbare prestaties levert.



STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES			
	LPM15/20N-7	LSM12N-7	BSL12/16N-7
VEILIGHEID EN STABILITEIT			
Twee laadwielen	✓	–	✓
Display om accuniveau en machinestatus te monitoren	✓	✓	✓
Mechanische besturing	✓	✓	✓
Handig accuverwijdersysteem	✓	–	–
Proportioneel heffen en laten zakken	–	–	✓
Lithium-ion-accu	✓	✓	–
VORKEN			
800 / 540 mm	•	–	–
800 / 685 mm	•	–	–
915 / 540 mm	•	–	–
915 / 685 mm	•	–	–
1 000 / 540 mm	•	–	–
1 000 / 685 mm	•	–	–
1 150 / 540 mm	✓	–	–
1 150 / 570 mm	✓	✓	✓
1 150 / 685 mm	•	•	•
1 220 / 540 mm	•	–	–
1 220 / 685 mm	•	–	–
BETROUWBAARHEID			
Staalplaat	✓	✓	–
Stabiele Caster™ wielen (Stability Caster™)	✓	–	–

*Deze lijst is gebaseerd op fabrieksgegevens. Standaard of optioneel kan verschillen voor specifieke landen.
¹ Alleen voor BSL16N-7

• = optie ✓ = standaard – = niet beschikbaar



Toegang via een pincode



Snelheidsknop Schildpad



Knop voor veilig achteruitrijden



Eenvoudig onderhoud



Degelijk en betrouwbaar ontwerp



Display om accuniveau en machinestatus te monitoren

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES			
	LPM15/20N-7	LSM12N-7	BSL12/16N-7
MASTEN			
Standaard (Simplex), 1 600 mm	–	✓	–
Standaard (Simplex), 2 000 mm	–	•	–
Standaard (STD), 2 900 mm	–	•	–
Standaard (STD), 2 920 mm	–	–	✓
Standaard (STD), 3 200 mm	–	•	–
Standaard (STD), 3 220 mm	–	–	•
Standaard (STD), 3 600 mm	–	•	–
Standaard (STD), 3 620 mm	–	–	•
Volledig vrij (FF), 3 220 mm	–	–	•
Volledig vrij (FF), 3 620 mm	–	–	•
Volledig vrij drievoudig (FFT), 4 020 mm	–	–	•
Volledig vrij drievoudig (FFT), 4 320 mm	–	–	•
Volledig vrij drievoudig (FFT), 4 620 mm	–	–	•
Volledig vrij drievoudig (FFT), 5 320 mm	–	–	•¹
Volledig vrij drievoudig (FFT), 5 520 mm	–	–	•¹
VEILIGHEID			
Toegang via een pincode	✓	✓	–
Snelheidsschakelaar Schildpad	✓	✓	–
Snelheidsbeperkingsset voor bochten	✓	–	–
Knop voor veilig achteruitrijden	✓	✓	✓
Achtersteun 1 070 mm	•	–	–
Achtersteun 1 220 mm	•	–	–





BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS VDI 2198				
KENMERKEN		LPM15N-7		LPM20N-7
Aandrijving		elektrisch		
Type bediening		Meeloopmodel, dissel midden		
Hefvermogen/nominaal lastzwaartepunt (kg)	Q	1 500		2 000
Lastzwaartepunt (mm)	c	600		
Lastafstand (mm)	x	947		951
Wielbasis (mm)	y	1 185		1 189
Banden		Polyurethaan (PU)		
Bandenmaat, voor (mm)		ø210 × 70		
Bandenmaat, achter (mm)		ø80 × 93		
Extra wielen (afmetingen) (mm)		ø80 × 30		
Loopvlak, voor (mm)	b10	430		
Loopvlak, achter (mm)	b11	380		
Hefhoogte (mm)	h3	115		
Stuurhoogte, in rijpositie min./max. (mm)	h14	700 / 1 160		
Hoogte, ingeschoven (mm)	h13	80		
Totale lengte (mm)	l1	1 530		1 536
Lengte tot vorkrug (mm)	l2	380		386
Totale breedte (mm)	b1	540		
Afmetingen vork (mm)	s/e/l	47 × 160 × 1 150		
Afstand over vorken (mm)	b5	540		
Bodemvrijheid, midden wielbasis (mm)	m2	33		
Gangbreedte voor pallets 800 × 1 200 in lengte (mm)	Ast	2 000		2 006
Draaicirkel buiten (mm)	Wa	1 330		1 336
Rijsnelheid, met last/zonder last (km/u)		4,6 / 4,8		4,8 / 5,2
Max. toelaatbare helling, met last/zonder last (%)		6 / 16		7 / 16
Bedrijfsrem		elektrisch		
Energieverbruik volgens VDI-cyclus (kWh)		0,22		0,18



SPECIFICATIES

► LPM15N-7/LPM20N-7

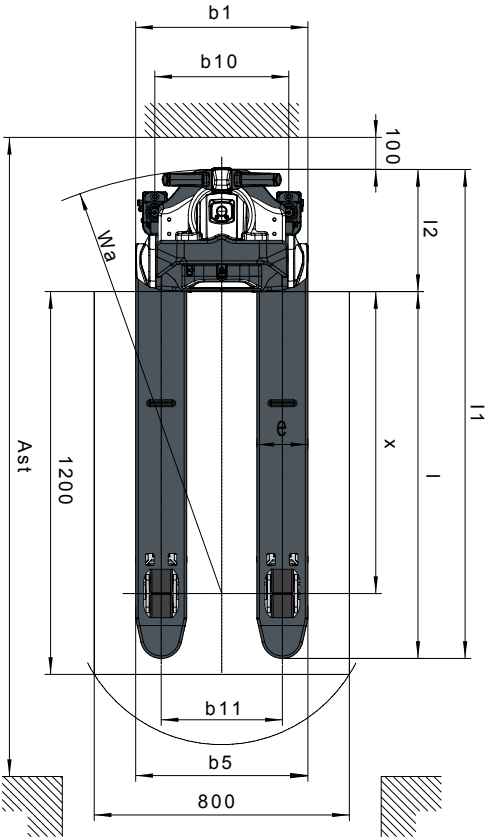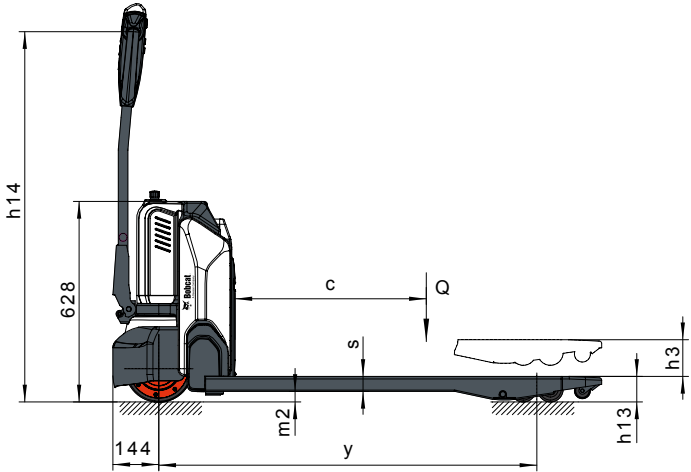

Specificatiewaarden op dit blad zijn afgerond. Afhankelijk van de werkomstandigheden kunnen de prestaties verschillen. Producten en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd of gewijzigd. (1) Mastafmetingen verwijzen naar de laagste tot de hoogste beschikbare hefmast.

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES



TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS VDI 2198				
KENMERKEN		LSM12N-7	BSL12N-7	BSL16N-7
Aandrijving		elektrisch		
Type bediening		Meeloopmodel		
Hefvermogen/nominaal lastzwaartepunt (kg)	Q	1 200		1 600
Lastzwaartepunt (mm)	c	600		
Lastafstand (mm)	x	760	647	
Wielbasis (mm)	y	1 147	1 248	1 293
Banden		Polyurethaan (PU)		
Bandenmaat, voor (mm)		ø210 × 70	ø230 × 70	
Bandenmaat, achter (mm)		ø84 × 93	ø85 × 75	
Extra wielen (afmetingen) (mm)		ø100 × 50	ø150 × 54	
Loopvlak, voor (mm)	b10	550	522	
Loopvlak, achter (mm)	b11	400 / 515	390 / 505	
Hefhoogte (mm)	h3	1 514 – 3 514	2 830 – 4 530	2 830 – 5 430
Stuurhoogte, in rijpositie min./max. (mm)	h14	710 / 1 150	850 / 1 385	
Hoogte, ingeschoven (mm)	h13	86	90	
Totale lengte (mm)	l1	1 710	1 919	1 964
Lengte tot vorkrug (mm)	l2	560	769	814
Totale breedte (mm)	b1	800	820	
Afmetingen vork (mm)	s/e/l	60 / 180 / 1 150		
Afstand over vorken (mm)	b5		570 / 685	
Bodemvrijheid, midden wielbasis (mm)	m2	26	28	
Gangbreedte voor pallets 800 × 1 200 in lengte (mm)	Ast	2 145	2 322	2 393
Draaicirkel buiten (mm)	Wa	1 350	1 440	1 510
Rijsnelheid, met last/zonder last (km/u)		4,5 / 4,7	6,0 / 6,0	5,7 / 6,0
Max. toelaatbare helling, met last/zonder last (%)		5 / 10	6 / 12	
Bedrijfsrem			elektrisch	
Energieverbruik volgens VDI-cyclus (kWh)		0,8	0,95	1,59

Specificatiewaarden op dit blad zijn afgerond. Afhankelijk van de werkomstandigheden kunnen de prestaties verschillen. Producten en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd of gewijzigd. (1) Mastafmetingen verwijzen naar de laagste tot de hoogste beschikbare hefmast.





SPECIFICATIES

LSM12N-7

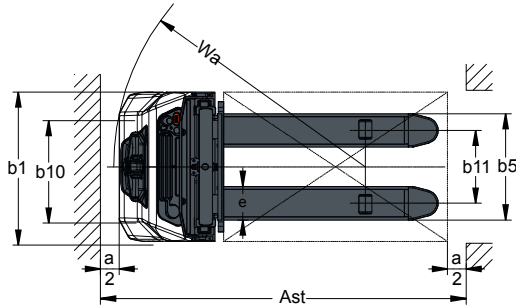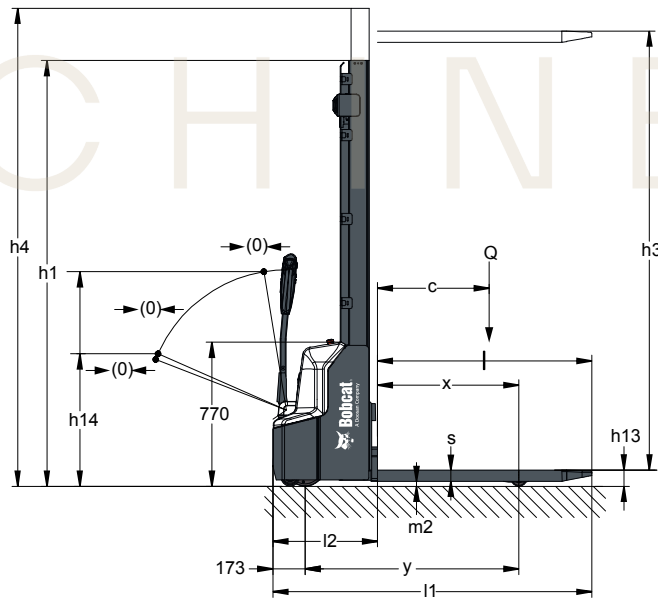

BSL12N-7/BSL16N-7

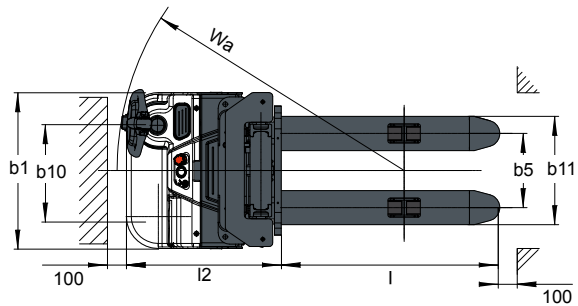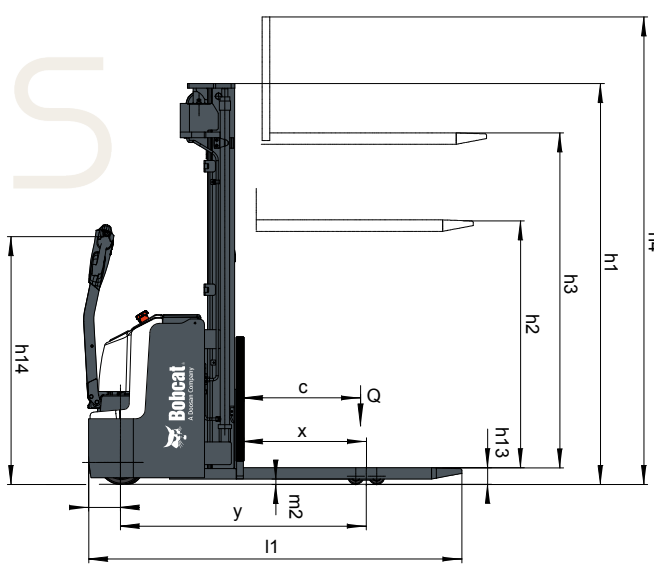

FINANCIERINGS- MOGELIJKHEDEN

FINANCIERINGSPROGRAMMA'S VAN 24, 36 OF 48 MAANDEN*

Profiteer van financieringsprogramma's van 24, 36 of 48 maanden vanaf **0% rente** en verbeter uw cashflow. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsprogramma's.


340 MACHINES / 150 AANBOUWDEELFAMILIES / 1 TOUGH ANIMAL



SCHRANKLADERS




COMPACTE RUPSLADERS




COMPACTE WIELLADERS



VORKHEFTRUCKS



VERREIKERS

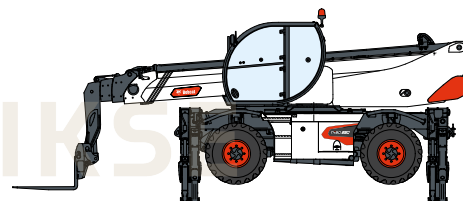

ROTERENDE VERREIKERS



LICHTE
VERDICHTINGSMACHINES



COMPACTE
GRAAFMACHINES



COMPACTE
TRACTOREN




MAGAZIJNMATERIEEL



MINIRUPSLADER



MAAIERS



PORTABLE
POWER



AANBOUWDELEN

DOOSAN

Bobcat is een merk van Doosan. Doosan is een wereldleider in bouw materieel, stroom- en wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. I Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2024 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

www.bobcat.com

©2024 BOBCAT B4502850-NL (05-24)



Bobcat®

* Financieringsmogelijkheden kunnen per land en per dealer verschillen. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsopties. Er kunnen voorwaarden van toepassing zijn.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië