




Bobcat®

One Tough Animal.

ELEKTRISCHE STAPELAARS

Magazijnmaterieel — Meeloopmodel, bestuurdersplatform

🌐 EMEA

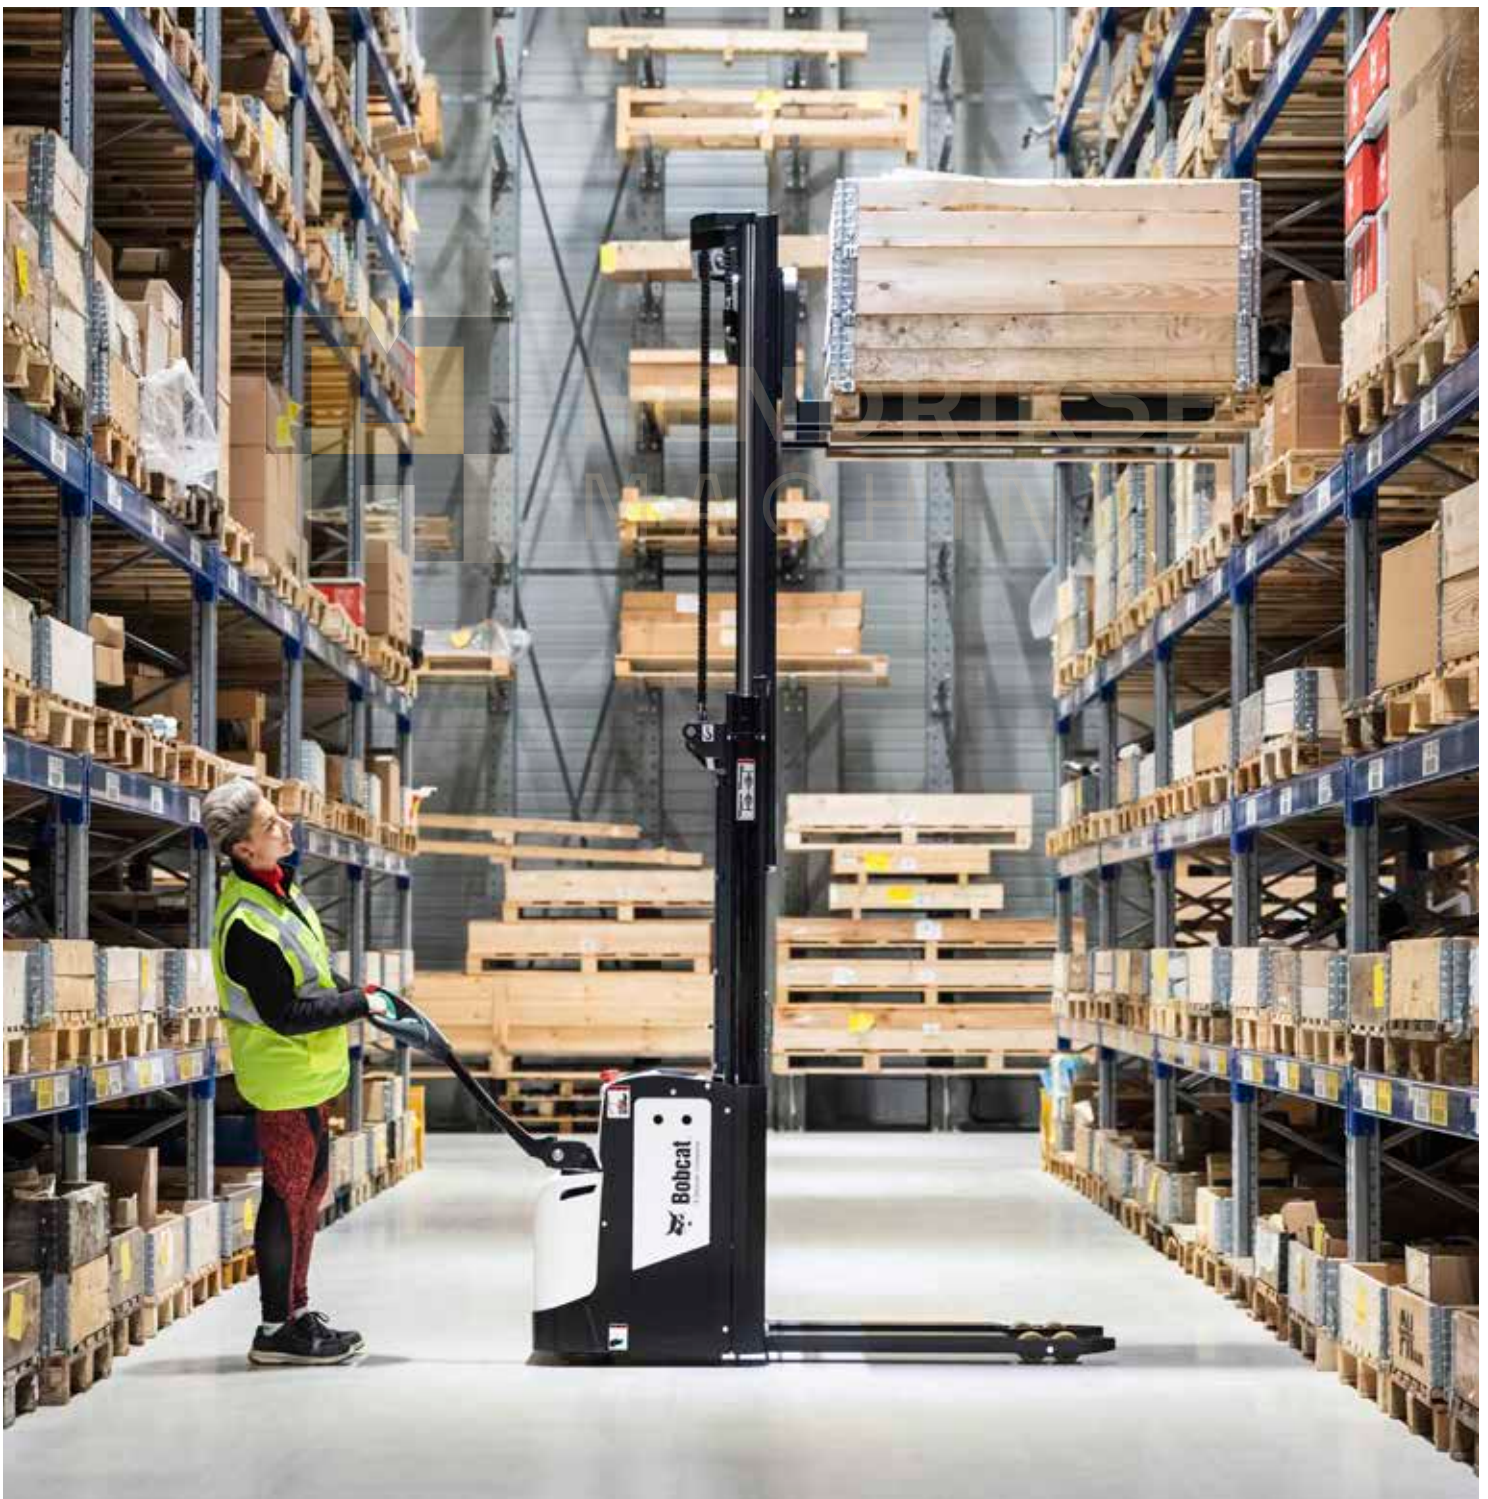

ONE Tough Animal

► ONZE MISSIE

Wij helpen u om meer te bereiken, ook als de omstandigheden zwaar zijn en de ruimte krap is. Wanneer onze klanten de wil hebben, zorgen wij voor de weg.



► GESCHIEDENIS VAN BOBCAT

In 1958 introduceerde Melroe Manufacturing Company een compacte frontlader. Deze evolueerde binnen enkele jaren tot de M400, de eerste echte schranklader ter wereld. Het bedrijf voerde snel daarna het 'Bobcat'-merk in, dat uiteindelijk wereldberoemd werd. Het succes van Bobcat baande de weg voor de wereldwijde sector voor compacte machines zoals we die nu kennen.

► JARENLANGE ERVARING

In 2021 vergrootte Bobcat haar bereik door Doosan Industrial Vehicle over te nemen en vergrootte zo haar capaciteit om klanten uitgebreide zakelijke oplossingen te bieden. De deskundigheid van Doosan op het gebied van materieel voor materiaalverplaatsing en magazijnmaterieel, wat teruggaat tot de vorkheftruck van 1968, gaf het bedrijf een wereldwijde aanwezigheid met 400 dealers in 93 landen.



► BOBCAT VANDAAG


Nu, met een gevarieerd aanbod van onder andere vorkheftrucks en magazijnmaterieel, biedt Bobcat een alles-in-één oplossing voor intralogistieke behoeften, van zeecontainers laden tot werkzaamheden in het magazijn optimaliseren. De machines voor materiaalverplaatsing van Bobcat worden in de fabriek in Zuid-Korea geproduceerd en bieden de precisie en duurzaamheid die klanten verwachten.



STERK, WENDBAAR EN VEILIG

► DE JUISTE KEUZE VOOR UW BEDRIJF

Ontdek de allerbeste efficiëntie en duurzaamheid met elektrische meeloop- of zitstapelaars en dubbele stapelaars. Deze sterke en veelzijdige machines zijn robuust ontworpen voor duurzaamheid en productiviteit en bieden een capaciteit tussen 1 en 2 ton en een jarenlange betrouwbare werking voor uw bedrijf.

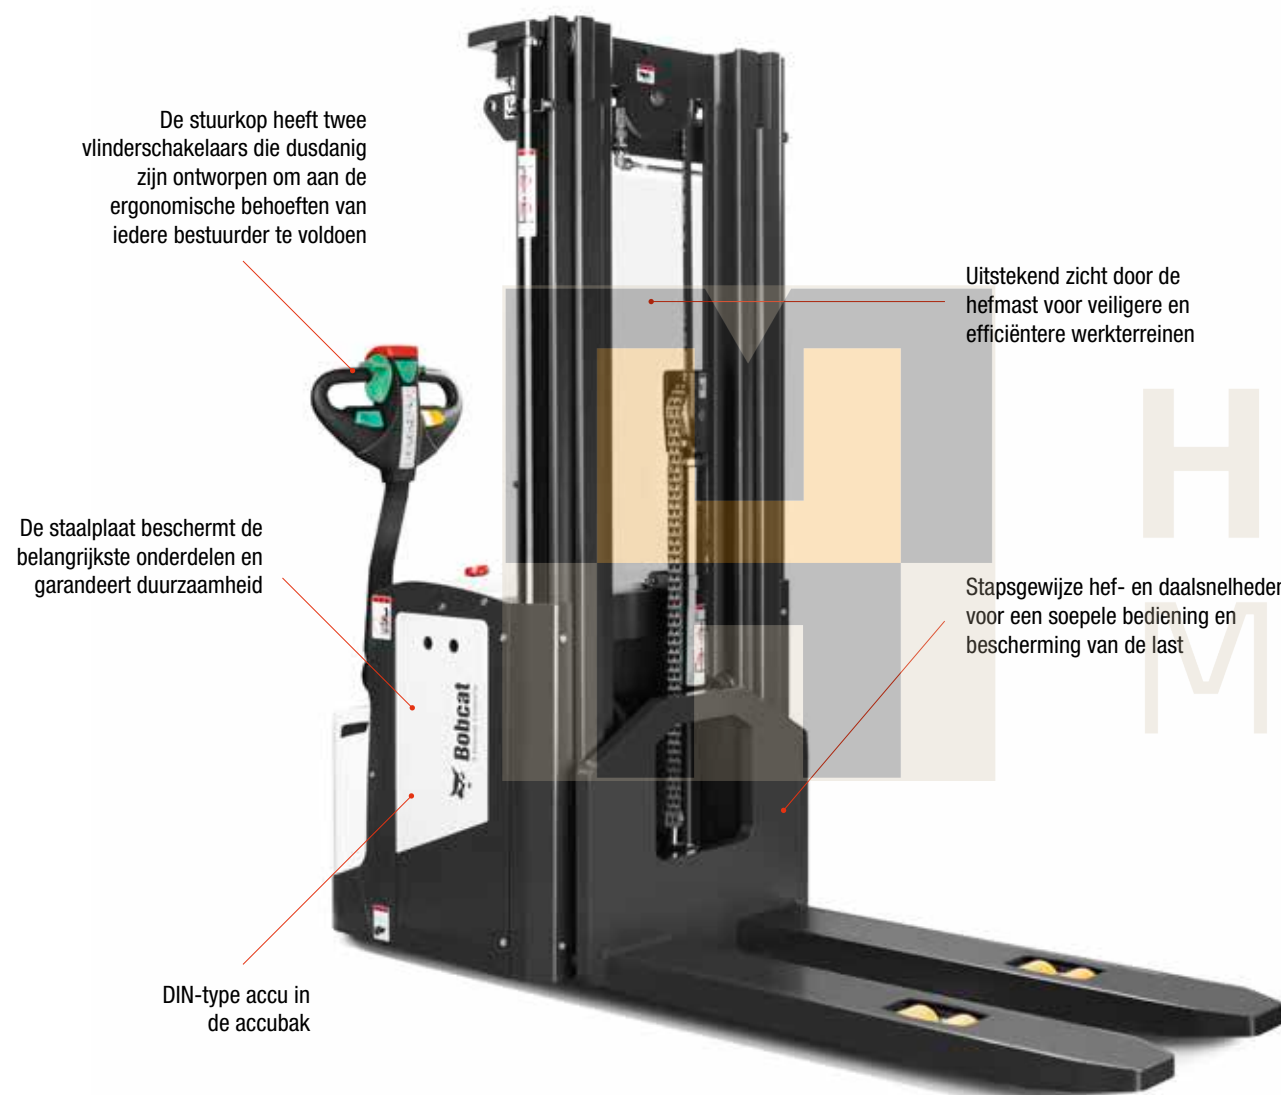

De stuurkop heeft twee vlinderschakelaars die dusdanig zijn ontworpen om aan de ergonomische behoeften van iedere bestuurder te voldoen

De staalplaat beschermt de belangrijkste onderdelen en garandeert duurzaamheid

DIN-type accu in de accubak

Uitstekend zicht door de hefmast voor veiligere en efficiëntere werkterreinen

Stapsgewijze hef- en daalsnelheden voor een soepele bediening en bescherming van de last



Accuniveaus worden gemonitord en weergegeven om ononderbroken en probleemloos te kunnen werken

Twee laadwielen helpen de bodemdruk verlagen en het gewicht gelijk te verdelen, voor eenvoudige toegang tot de pallet

Compact en robuust ontwerp voor een comfortabele en veilige bediening, zelfs in krappe ruimtes

Veelzijdig, inklapbaar platform voor veel verschillende taken



► EEN DUURZAME OPLOSSING

Ontdek onze compacte maar krachtige meeloop- en zitstapelaars. Kies uit opties met maximaal 2 ton capaciteit en ervaar uitmuntende dagelijkse prestaties met een high-speed elektromotor. **P. 6-7**



► DE HELE DAG COMFORT

Ervaar een comfortabele bediening met standaardkenmerken zoals de stuurkop en het display, voor een moeiteloze bediening en een ontspannen ervaring. **P. 8-9**



► AANGEDREVEN DOOR VEILIGHEID

Geniet van gemoedsrust tijdens uw diensten met veiligheidskenmerken zoals snelheidsbeperking onder bepaalde omstandigheden, toegang via een pincode, een opheffunctie en meer. **P. 10-11**



► MAXIMALE UPTIME

Onze stapelaars en dubbele stapelaars hebben een robuust ontwerp met een superieure staalplaat voor comfortabele bescherming, hoogwaardige lagers en een frameconstructie met levenslange garantie. **P. 10-11**

UITSTEKENDE PRODUCTIVITEIT



► PROPORTIONELE KLEP VOOR HEFFEN EN LATEN ZAKKEN

Bestuurders kunnen eenvoudig de snelheid en positionering van de mast bepalen tijdens heffen en laten zakken, zodat er geleidelijke aanpassingen mogelijk zijn om lasten nauwkeurig en soepel te verplaatsen.



► UITSTEKENDE ZICHT DOOR DE HEFMAST

Door het verbeterde zicht door de hefmast kunnen bestuurders snel voorwerpen lokaliseren, de stapelaar nauwkeurig positioneren en lasten efficiënter verplaatsen. Dit vermindert de tijd voor manoeuvreren en positioneren, wat werkzaamheden uiteindelijk versnelt en de productiviteit verhoogt.



► TWEE LAADWIELEN EN EENVOUDIGE TOEGANG TOT DE PALLET

Door de voorgevormde vorken en twee laadwielen gaan de vorken eenvoudig in en uit pallets.



► AC-VERMOGEN

Met de volledig programmeerbare prestatieparameters kunnen acceleratie, maximale snelheid en remmen volledig worden aangepast.

COMFORT EN BEDIENINGSELEMENTEN



► ERGONOMISCHE STUURBEDIENING

De met twee vlinderschakelaars uitgeruste ergonomisch ontworpen stuurarm is gemaakt voor comfort en veelzijdigheid en is geschikt voor links- en rechtshandige bestuurders.

► DISPLAY

Geniet van ononderbroken werkzaamheden met realtime monitoring van het accuniveau en de status. Word geïnformeerd over belangrijke updates, zodat een soepele workflow zonder onderbrekingen is gegarandeerd.



► GENIET VAN ULTIEME CONTROLE

Onze pallettrucks bieden centrale en laterale bedieningselementen, zodat er in iedere ruimte of in ieder magazijn probleemloos kan worden gemanoeuvreerd.

► INKLAPBAAR PLATFORM

Bestuurders kunnen het platform eenvoudig aanpassen aan hun gewenste hoogte, wat voor een betere houding zorgt en de belasting vermindert tijdens langdurige werkzaamheden. De inklapfunctie zorgt verder ook voor eenvoudige toegang tot de last in krappe ruimtes.




► EENVOUDIGE BEDIENING

De ergonomische stuurarm kan in hoogte en lengte worden versteld, zodat bestuurders de beste positie kunnen vinden.

► UITROLBARE ACCU

Nylon rollen maken het eenvoudig om de accu te verwijderen, zodat deze snel kan worden verwisseld.

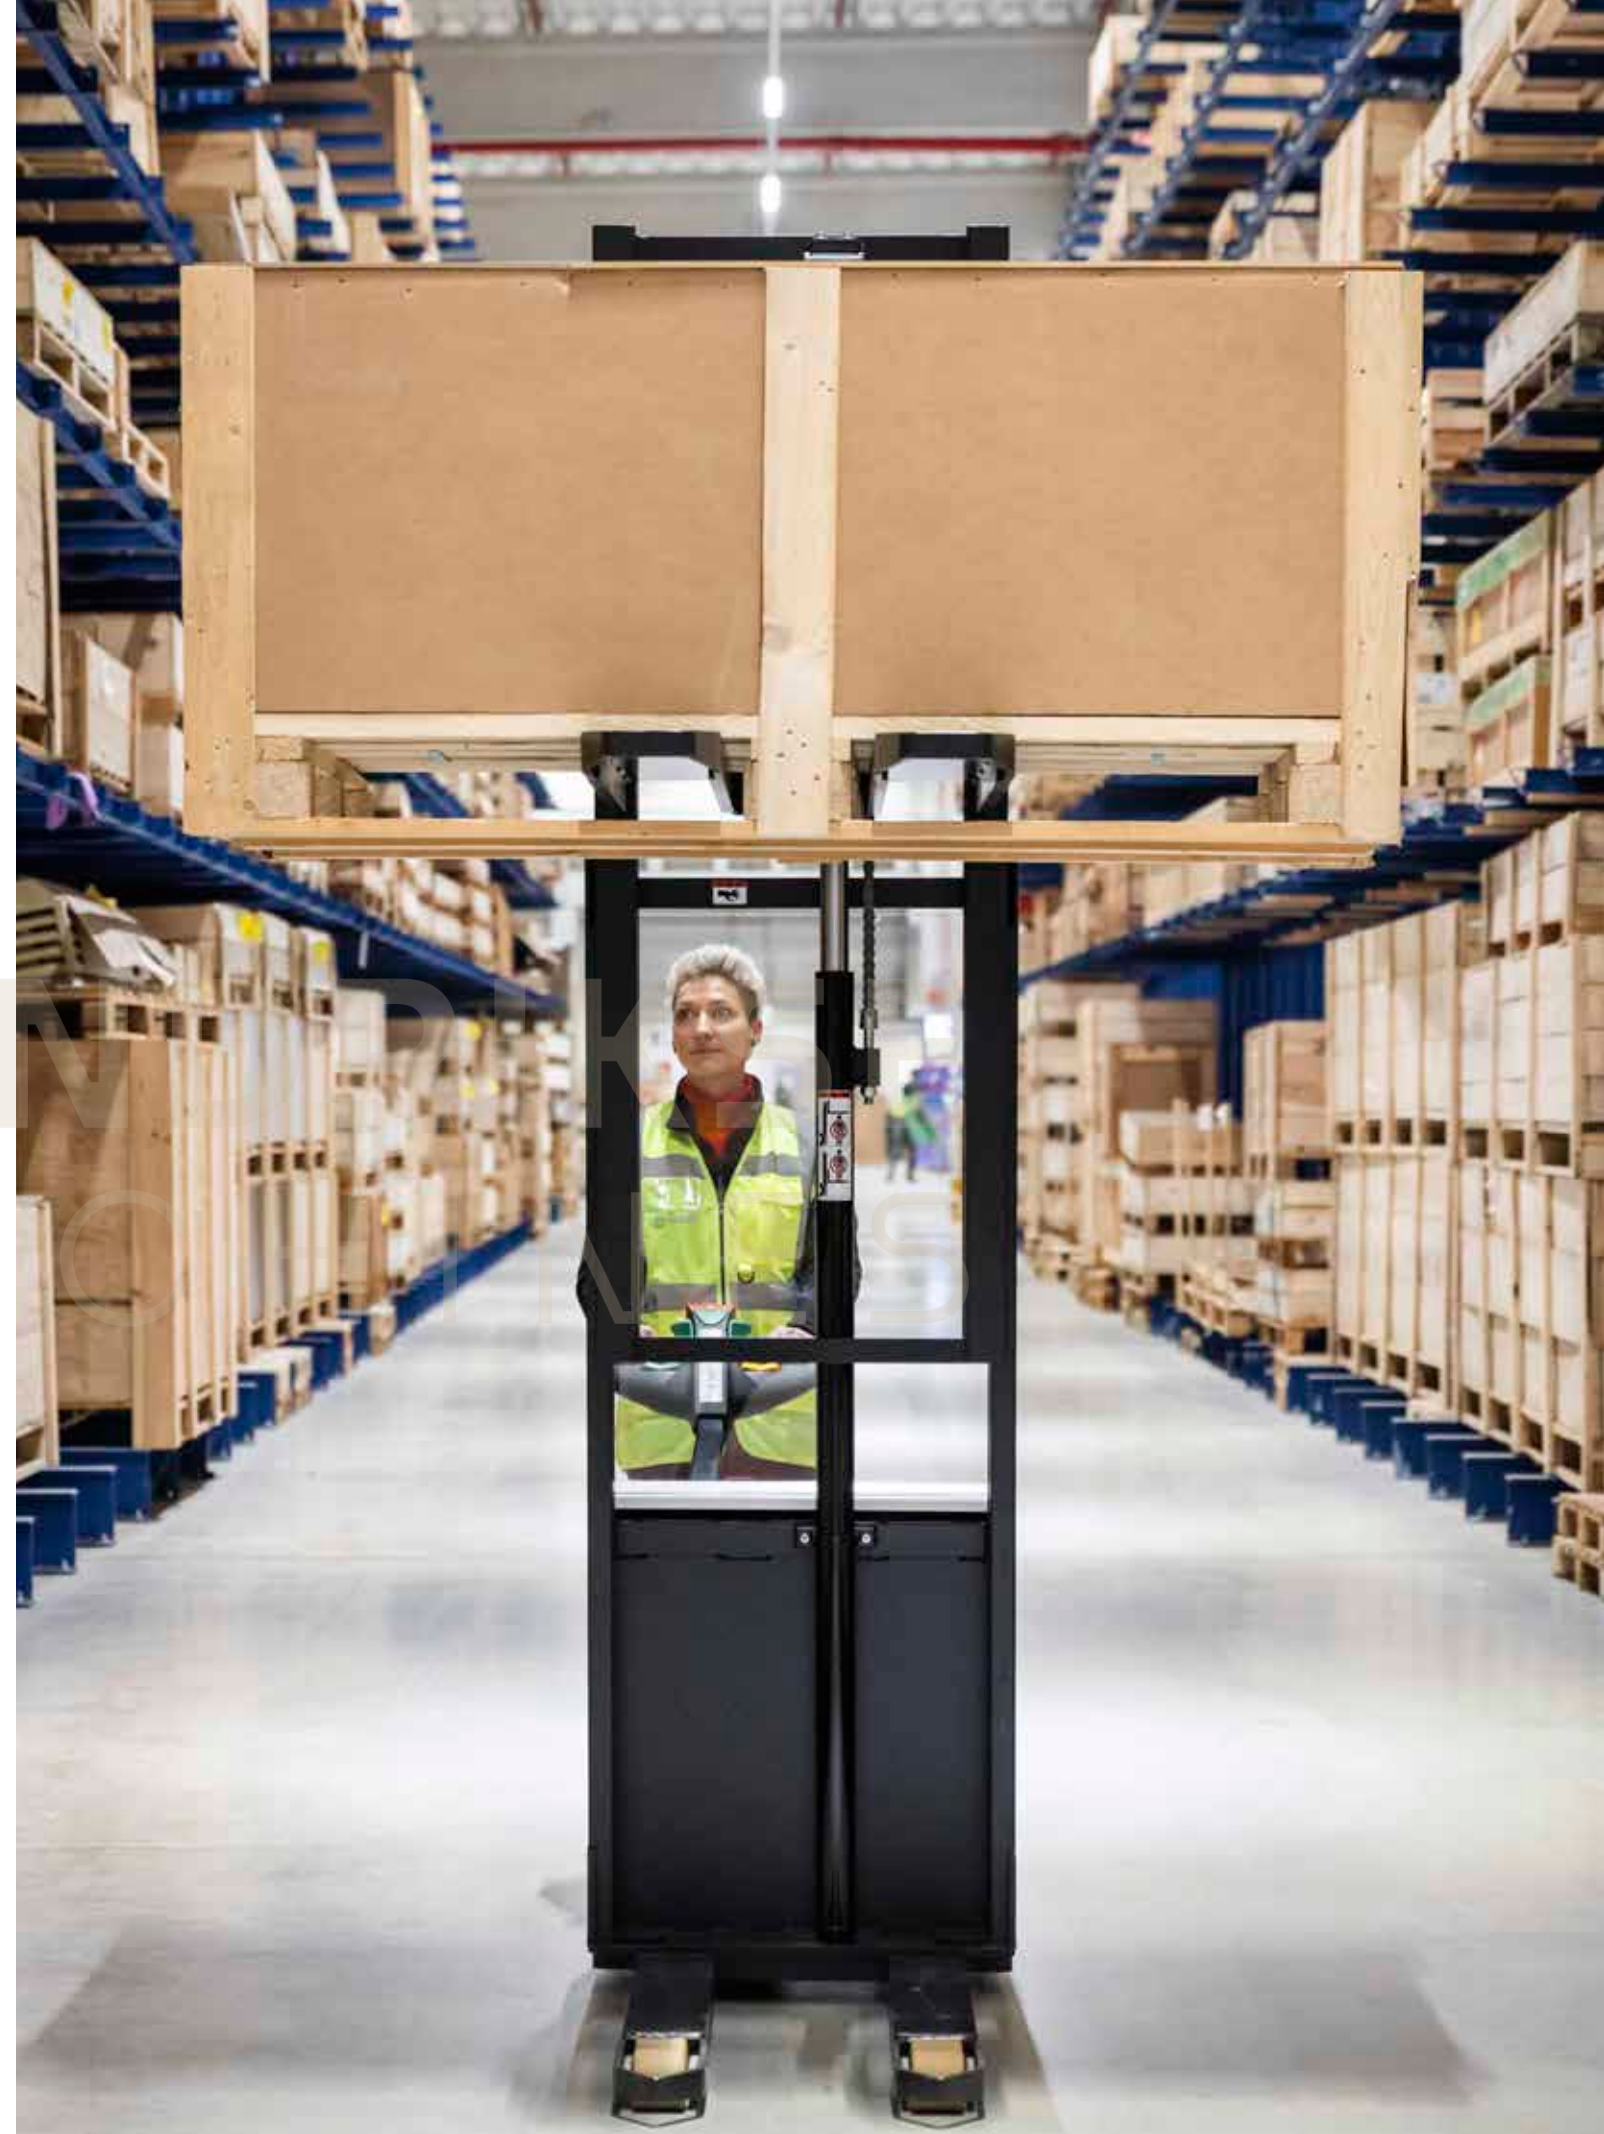


VEILIGHEID TIJDENS IEDERE BEWEGING

▶ UITGEBREIDE BESCHERMING VOOR U EN UW ACTIVITEITEN

Veiligheid zit in het DNA van Bobcat-magazijnmaterieel. Deze machines zitten boordevol functies die uw gezondheid en investering beschermen, en bieden u iedere klus en iedere dag weer gemoedsrust.


▶ OPHEFFUNCTIE

Met een simpele druk op de knop op de stuurkop, biedt deze functie meer controle in krappe ruimtes door de vorkheftruck af te remmen tijdens het hanteren van lasten.

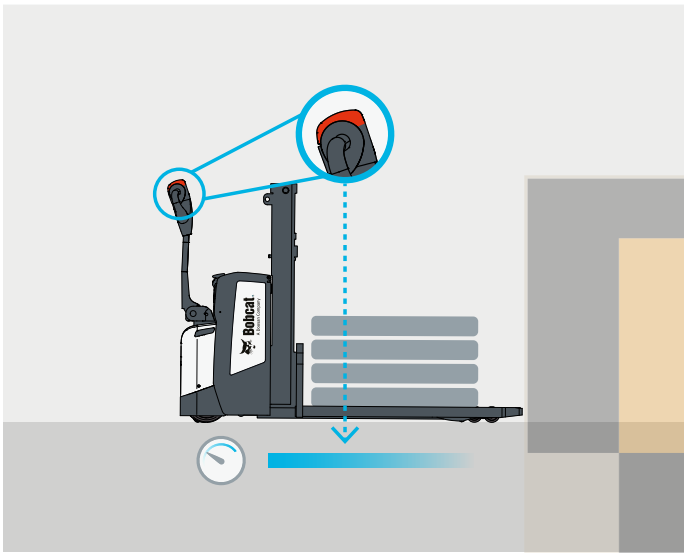


▶ SNELHEIDSBEPERKINGSSET VOOR BOCHTEN

Als er een bocht nadert of wordt genomen, zorgt deze aanpassing dat er soepeler en veiliger wordt gewerkt, wat de kans op ongelukken en mogelijke schade aan de machine verkleint (alleen voor zitstapelaars).

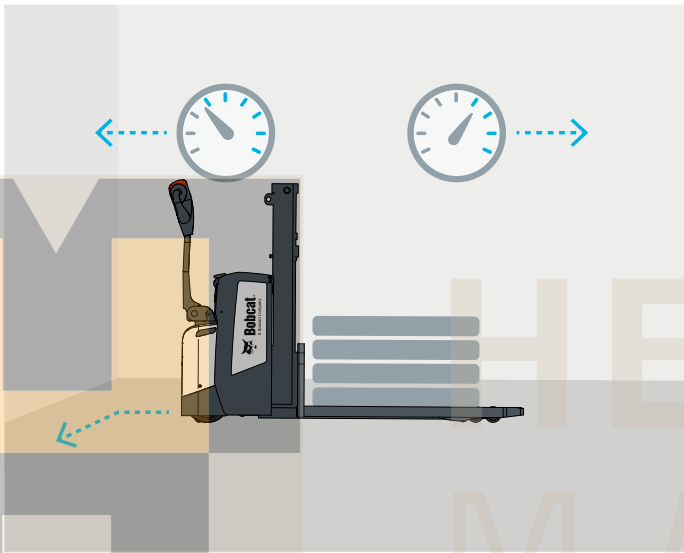

▶ SNELHEIDSSCHAKELAAR SCHILDPAD

Met de snelheidsschakelaar Schilpad zijn een extreem lage snelheid en gecontroleerde bewegingen mogelijk, wat een grotere nauwkeurigheid en voorzichtigheid oplevert. Deze functie is handig voor het hanteren van breekbare of gevoelige materialen, of als er door krappe ruimtes gemanoeuvreerd moet worden waarbij precieze controle vereist is.

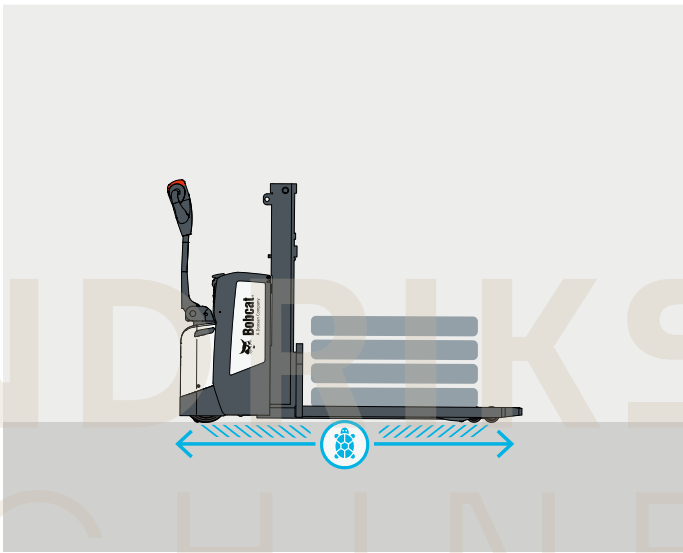


▶ TOEGANG VIA EEN PINCODE

Toegang via een pincode maakt uw werkterrein veiliger door de machine te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik.




▶ NOODSCHAKELAAR

Bestuurders kunnen de vorkheftruck snel uitschakelen door op de noodschakelaar te drukken, waardoor het minder lang duurt om het probleem te identificeren en in te grijpen.

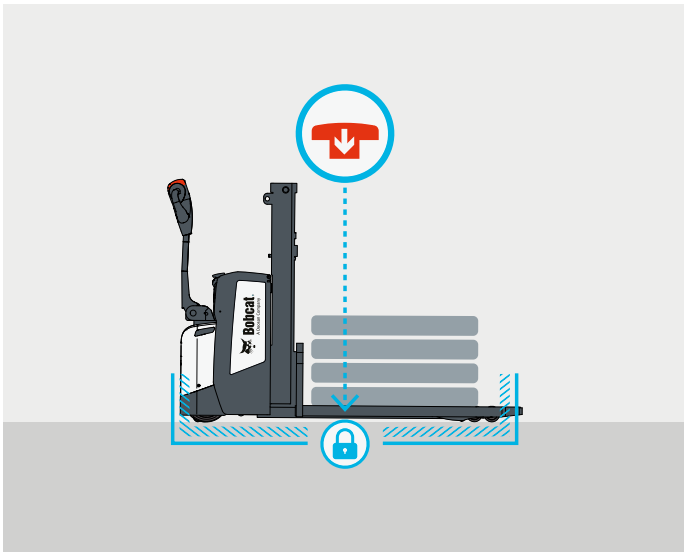

▶ SNELHEIDSBEPERKING MET GEHEVEN HEFMAST

Door de snelheid van de hefmast te beperken, wordt de kans op ongelukken en instabiliteit kleiner, met name bij het verplaatsen van zware lasten. Deze functie verlaagt de hefsnelheid van de hefmast als deze hoger dan 1 meter wordt geheven.

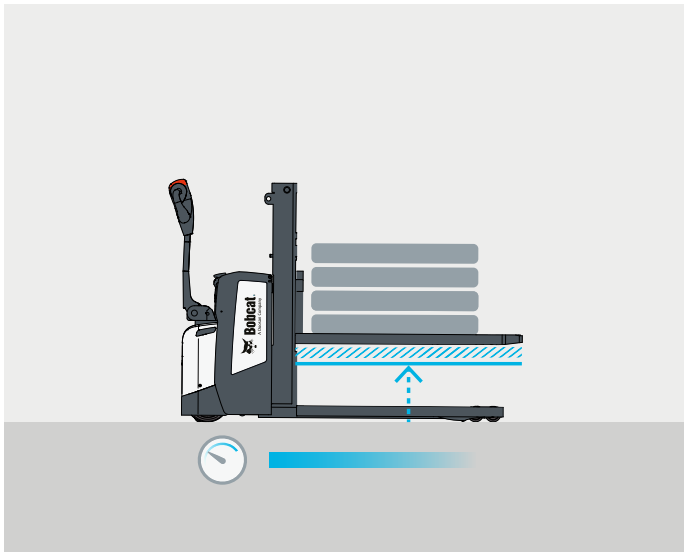

▶ VERSTEVIGDE RUGLEUNING

De rugleuning biedt een beschermende barrière tussen de bestuurder en de lading, wat de kans verkleint dat ladingen terugschuiven en letsel veroorzaken.



▶ LASTEN SOEPEL LATEN ZAKKEN


Onze stapelaars gebruiken hydraulische technologie om geheven lasten voorzichtig en soepel op de grond te laten zakken, om plotselinge schokken of impact te voorkomen en de veiligheid te vergroten.



STEVIGE CONSTRUCTIE

► UITMUNTENDE BETROUWBAARHEID

Met een robuust ontwerp, de krachtige elektromotor en gecombineerde lagers, is Bobcat-magazijnmaterieel enorm sterk, wat u maximale uptime en betrouwbaarheid biedt.



► LEVENSLANGE GARANTIE

Bobcat ontwikkelt elke machine volgens de hoogste standaard voor kwaliteit en duurzaamheid. Daarom bieden we een levenslange garantie op de frameconstructie (10 jaar) om te zorgen dat onze vorkheftrucks maximale betrouwbaarheid en gebruik bieden.

**U HEBT GEEN TIJD
OM STIL TE STAAN.
KLAAR ELKE DAG WEER
IEDERE KLUS DIE OP
UW PAD KOMT.**



► UITGEBREID DEALERNETWERK

U kunt op ons dealernetwerk en onze servicepartners vertrouwen, omdat ze altijd voor u klaar staan.

► ORIGINELE BOBCAT-ONDERDELEN

Aan onze dealers geleverde kwaliteitsonderdelen garandeert dat al onze apparatuur een leven lang meegaat, bestand is tegen de zwaarste omstandigheden en betrouwbare prestaties levert.



STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES						
	BSL10/13S-7C	BSL14/16S-7	BSR16S-7	BSL20S-7	BDL13S-7	BDR13S-7
PRODUCTIVITEIT						
Display om accuniveau en machinestatus te monitoren	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mechanische besturing	✓	✓	–	✓	✓	–
Twee laadwielen	•	✓	✓	✓	•	✓
Chassis voor 3EPzS-accu, max. 375 Ah, L2 = 810 mm	–	•*	–	✓	–	–
In-/uitsluitsysteem voor de accu	–	✓	✓	✓	–	–
Geïntegreerde lader 24 V/30 A	•	•	–	–	•	–
Geïntegreerde lader 24 V/40 A	–	•	–	•	–	–
Versie voor stallen onder koude omstandigheden (tot wel -30 °C)	•	•	•	•	•	–
Speciale framecoating	•	•	•	•	•	–
Laklaag	•	•	•	•	•	–
Roestvrijstalen assen en bouten	•	•	•	•	•	–
Met speciaal smeermiddel te smeren lagers (tot wel -30 °C)	•	•	•	•	•	–
Speciale hydraulische olie (tot wel -30 °C)	•	•	•	•	•	–
Magnetisch remverwarmingssysteem	•	•	•	•	•	–
VORKEN EN HEFMASTEN						
Vorken 1 195 / 570 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Standaard (STD), 690 mm	–	–	–	–	•	–
Standaard (STD), 1 790 mm	•	–	–	–	•	•
Standaard (STD), 2 090 mm	•	–	–	–	•	•
Standaard (STD), 2 490 mm	•	–	–	–	•	–
Standaard (STD), 2 890 mm	•	•	•	•	–	–
Standaard (STD), 3 290 mm	•	–	–	–	–	–
Standaard (STD), 3 590 mm	•	•	•	•	–	–
Volledig vrij (FF), 2 890 mm	–	•	•	–	–	–
Volledig vrij (FF), 3 590 mm	–	•	•	–	–	–
Volledig vrij drievoudig (FFT), 4 190 mm	–	•	•	•	–	–
Volledig vrij drievoudig (FFT), 4 390 mm	–	•	•	•	–	–
Volledig vrij drievoudig (FFT), 4 790 mm	–	•	•	•	–	–
Volledig vrij drievoudig (FFT), 5 390 mm	–	•	–	•	–	–
BETROUWBAARHEID						
Roestvrijstalen assen en bouten	•	–	–	–	•	–
Staalplaat	•	•	–	•	•	–
Vulkollan™ aandrijf wiel met profiel	•	•	–	–	•	–
PEVOSOFT™ aandrijfwielen	•	–	–	–	•	–
VEILIGHEID						
Toegang via een pincode	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Snelheidsschakelaar Schildpad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verstevigde rugleuning 1 000 mm	–	•	•	•	–	–
Snelheidsbeperking wanneer hefmast hoger dan 1 m is geheven	–	•	✓	•	–	–
Snelheidsbeperkingsset voor bochten	–	–	✓	✓	–	✓

* alleen beschikbaar met FF- en FFT-hefmast

- = optie
- ✓ = standaard
- = niet leverbaar



Twee laadwielen



Toegang via een pincode



Magnetisch remverwarmingssysteem



Schildpad-snelheid en noodschakelaar



Duurzaam ontwerp met speciale framecoating



Betrouwbare Curtis AC-controller

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES



STAPELAARS						
MODEL		BSL10S-7C	BSL13S-7C	BSL14S-7	BSL16S-7	BSL20S-7
Type bediening		Compact meeloopmodel		Zwaar meeloopmodel		
Hefvermogen/nominaal lastzwaartepunt (kg)	Q	1 000	1 250	1 400	1 600	2 000
Lastzwaartepunt (mm)	c	600				
Lastafstand (mm)	x	787		735		735
Wielbasis (mm)	y	1 318		1 326	1 397	1 397
Banden		Vulkollan™				
Loopvlak, voor (mm)	b10	390		525		
Loopvlak, achter (mm)	b11	385				
Hefhoogte (mm)	h3	1 790 - 3 590		2 890 - 5 390		
Hoogte stuur, in rijstand (mm)	h14	1 250		1 260		
Hoogte, ingeschoven (mm)	h13	90				
Totale lengte (mm)	l1	1 870		1 928	2 000	
Lengte tot vorkrug (mm)	l2	674		732	805	
Totale breedte (mm)	b1	660		790		
Afmetingen vork (mm)	s / e / l	55 / 185 / 1 195		65 / 185 / 1 195		70 / 185 / 1 195
Afstand over vorken (mm)	b5	570				
Bodemvrijheid, midden wielbasis (mm)	m2	32			25	20
Gangbreedte voor pallets 800 × 1 200 in lengte (mm)		2 256		2 301	2 371	2 391
Draaicirkel buiten (mm)	Wa	1 481		1 490	1 560	1 580
Rijsnelheid, met last (km/u)		5,5			6	
Hefsnelheid, met last/zonder last (mm/s)		150 / 210			130 / 200	110 / 200
Daalsnelheid, met last/zonder last (mm/s)		530 / 240			490 / 280	
Max toelaatbare helling, met last/zonder last (%)				7 / 12		
Bedrijfsrem		elektrisch				
DC – aandrijfmotor (kW)		1,4			3	1

Specificatiewaarden op dit blad zijn afgerond. Afhankelijk van de werkomstandigheden kunnen de prestaties verschillen. Producten en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd of gewijzigd.



(1) Mastafmetingen verwijzen naar de laagste tot de hoogste beschikbare hefmast.

SPECIFICATIES



BSL10S-7C/BSL13S-7C

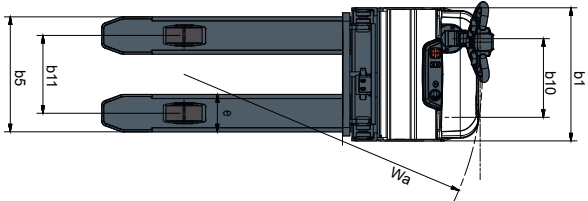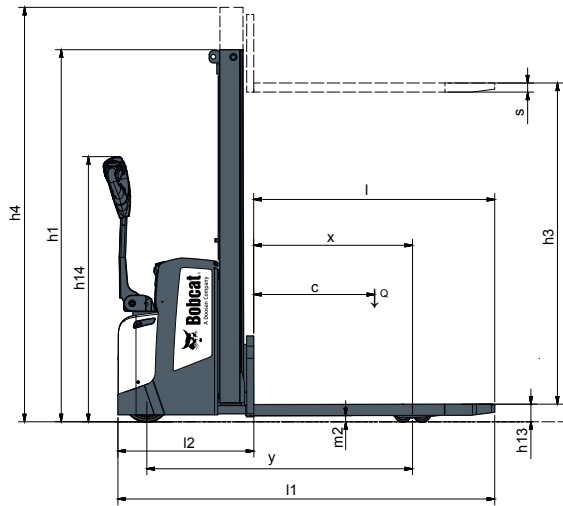

BSL14S-7

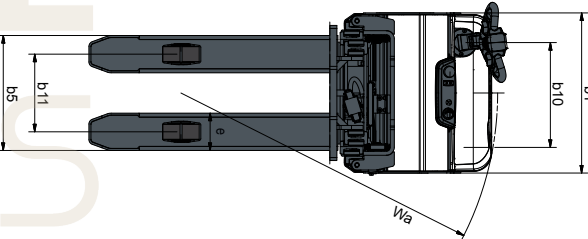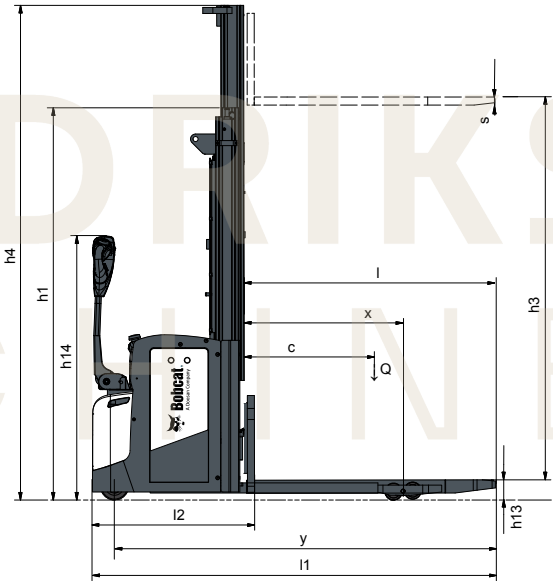

BSL16S-7/BSL20S-7

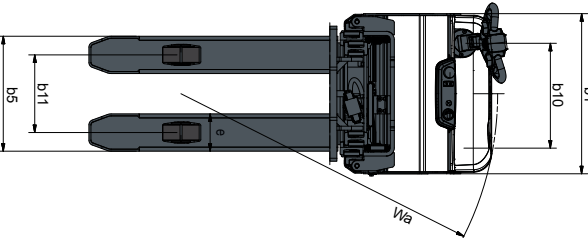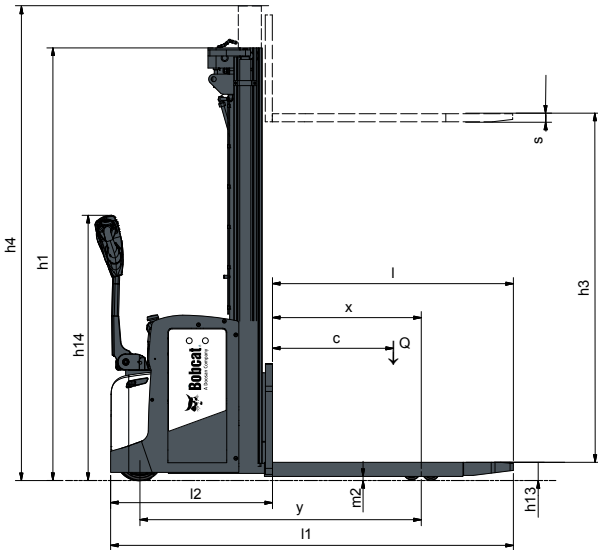


BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

STAPELAARS				
MODEL		BSR16S-7	BDL13S-7	BDR13S-7
Type bediening		platform	Meeloopmodel	platform
Hefvermogen/nominaal lastzwaartepunt (kg)	Q	1 600	1 250 / 1 800	1 250 / 2 000
Lastzwaartepunt (mm)	c		600	
Lastafstand (mm)	x	740	980	984
Wielbasis (mm)	y	1 450	1 512	1 697
Banden		Vulkollan™		
Loopvlak, voor (mm)	b10	468	375	468
Loopvlak, achter (mm)	b11		385	
Hefhoogte (mm)	h3	2 890 - 4 790	690 - 2 490	1 790 - 2 090
Hoogte stuur, in rijstand (mm)	h14	1 163	1 260	1 162
Hoogte, ingeschoven (mm)	h13		90	
Totale lengte (mm)	l1	2 116	1 860	2 109
Lengte tot vorkrug (mm)	l2	921	660	914
Totale breedte (mm)	b1	787	660	700
Afmetingen vork (mm)	s / e / l	65 / 185 / 1 195	55 / 185 / 1 195	
Afstand over vorken (mm)	b5	570		
Bodemvrijheid, midden wielbasis (mm)	m2	25	35	25
Gangbreedte voor pallets 800 × 1 200 in lengte (mm)		2 471	2 327	2 323
Draaicirkel buiten (mm)	Wa	1 677	1 670	1 906
Rijsnelheid, met last (km/u)		9 / 10	5,6	8 / 9,5
Hefsnelheid, met last/zonder last (mm/s)		130 / 200	150 / 230	120 / 240
Daalsnelheid, met last/zonder last (mm/s)		490 / 280	500 / 260	450 / 260
Max toelaatbare helling, met last/zonder last (%)		7 / 12	8 / 10	6 / 8
Bedrijfsrem		elektrisch		
DC – aandrijfmotor (kW)		2,3	1,4	


Specificatiewaarden op dit blad zijn afgerond. Afhankelijk van de werkomstandigheden kunnen de prestaties verschillen. Producten en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd of gewijzigd.
(1) Mastafmetingen verwijzen naar de laagste tot de hoogste beschikbare hefmast.

SPECIFICATIES


BSR16S-7

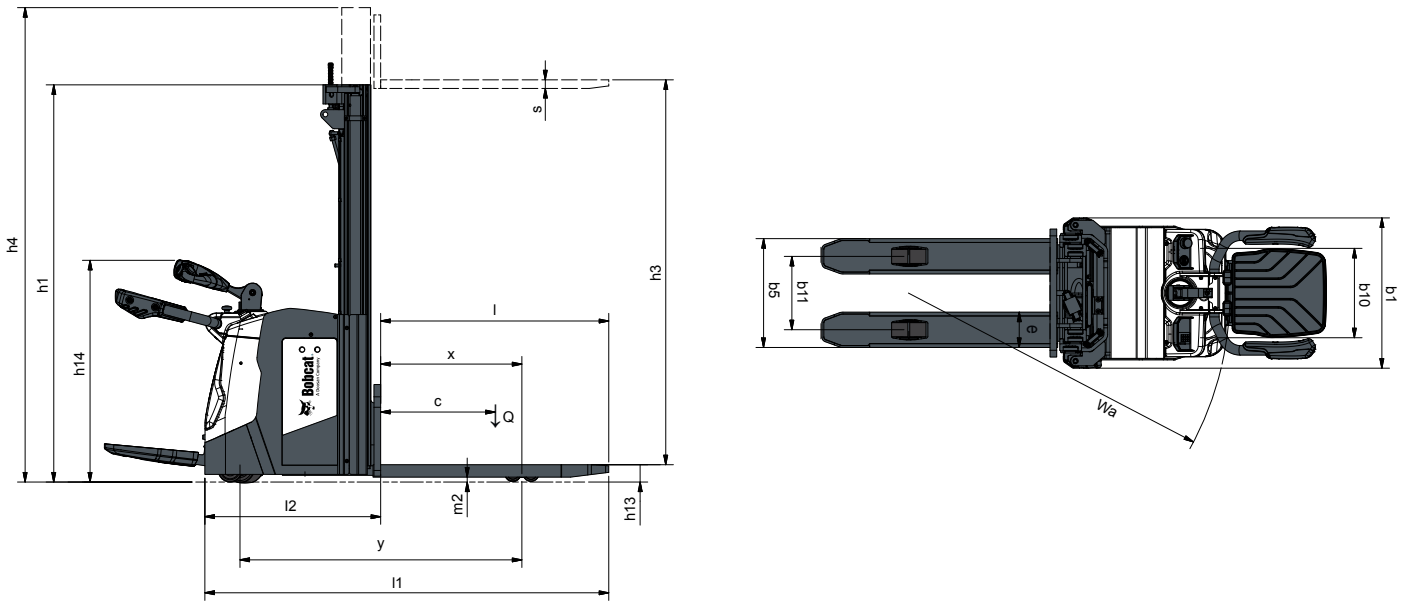

BDL13S-7

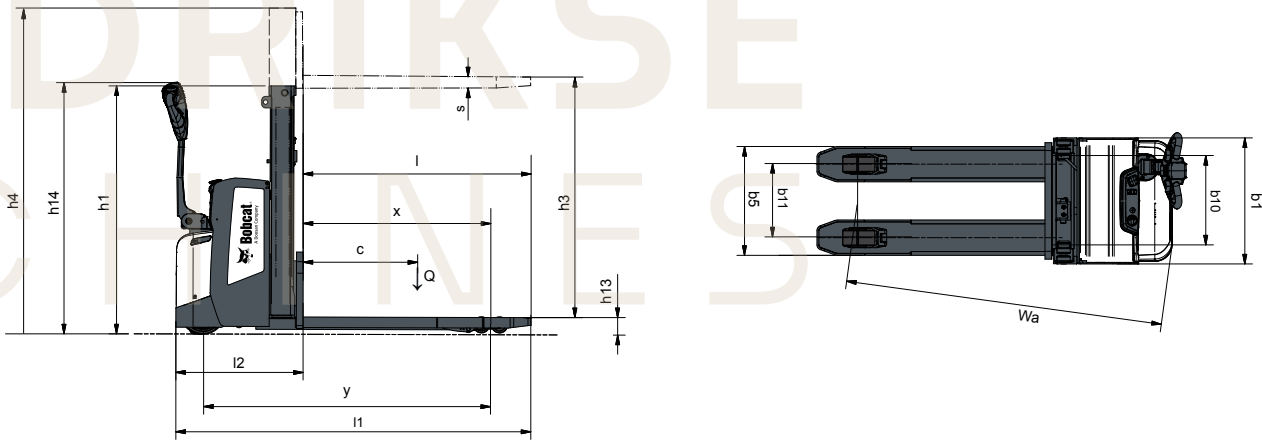

BDR13S-7

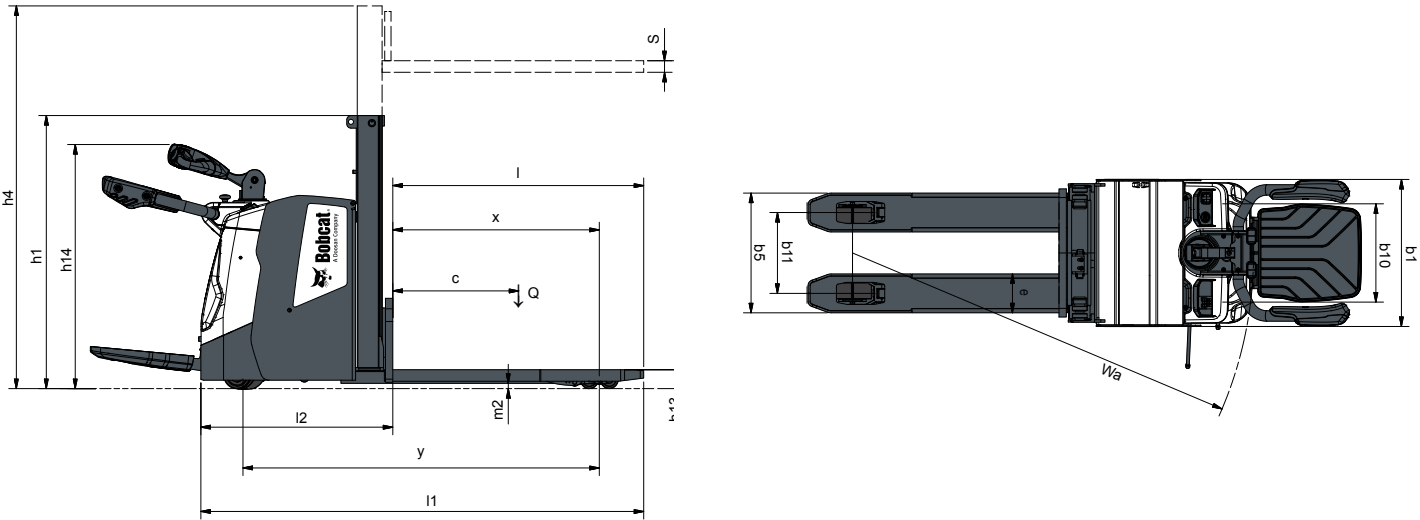

FINANCIERINGS- MOGELIJKHEDEN

FINANCIERINGSPROGRAMMA'S VAN 24, 36 OF 48 MAANDEN*

Profiteer van financieringsprogramma's van 24, 36 of 48 maanden vanaf **0% rente** en verbeter uw cashflow. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsprogramma's.


340 MACHINES / 150 AANBOUWDEELFAMILIES / 1 TOUGH ANIMAL



SCHRANKLADERS




COMPACTE RUPSLADERS




COMPACTE WIELLADERS



VORKHEFTRUCKS



VERREIKERS

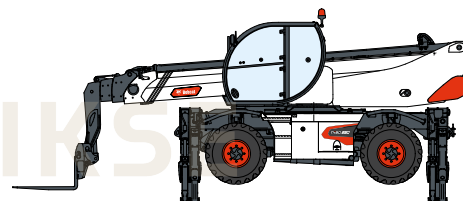

ROTERENDE VERREIKERS



LICHTE
VERDICHTINGSMACHINES



COMPACTE GRAAFMACHINES



COMPACTE TRACTOREN




MAGAZIJNMATERIEEL



MINIRUPSLADER



MAAIERS



PORTABLE
POWER



AANBOUWDELEN

DOOSAN

Bobcat is een merk van Doosan. Doosan is een wereldleider in bouw materieel, stroom- en wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. I Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2024 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

www.bobcat.com

©2024 BOBCAT B4502760-NL (08-24)



Bobcat®

* Financieringsmogelijkheden kunnen per land en per dealer verschillen. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsopties. Er kunnen voorwaarden van toepassing zijn.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië