

DS1418RT

Ruwterrein schaarhoogwerker met hoge hefsnelheden en uitstekende offroadprestaties. Standaard uitgerust met 4WD en massieve non-marking banden. De stempels zijn automatisch en perfect voor de stabiliteit van het werken op hoogte. Voor meer flexibiliteit tijdens het werk maakt de hoogwerker verplaatsing op de maximumhoogte mogelijk.



STANDAARDUITRUSTING:

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Pendelas standaard
- Beknellingsbeveiliging
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Snelheidsbeperking op maximumhoogte
- Controle overbelasting van de hoogwerker
- Non-marking banden
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LED-zwaailicht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerk
- Claxon
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Stopcontact op het werkplatform
- Inklapbare leuning

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN



Onderhoud



Installatietechniek



Bouw



Opslag



Reiniging






Schilderwerk en renovatie

DS1418RT

Draagvermogen	363 kg
Draagvermogen uitgeschoven	136 kg
Max. aantal personen (binnen/buiten)	3
A Werkhoogte	14,3 m
B Hoogte vloer werkplatform	12,3 m
C Totale lengte (met stempels)	3,84 m
D Totale breedte	1,76 m
E Totale hoogte (leuning omhoog)	2,74 m
Transporthoogte (leuning omlaag)	1,97 m
F Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)	2,88x1,52 m
G Verlenging van het werkplatform	1,43 m
Bodemvrijheid	24 cm
Wielbasis	2,29 m
Draaicirkel (binnen/buiten)	2,15 m / 4,85 m
Motor	Kubota D1105-EF02 18,2 kW 3.000 omw/min
Rijmotor	-
Hefmotor	-
Verplaatsingssnelheid (gesloten)	5,2 km/h
Verplaatsingssnelheid (geopend)	0,48 km/h
Klimvermogen	40%
Maximale hellingshoek werk	1,5°/3°
Accu's	12 V / 110 Ah
Ingebouwde acculader	-
Hydraulische olietank	71 l
Brandstoftank	47 l
Banden	26x12-16,5
Gewicht (met stempels)	5.050 kg

TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280, ANSI/SAIA A92.20

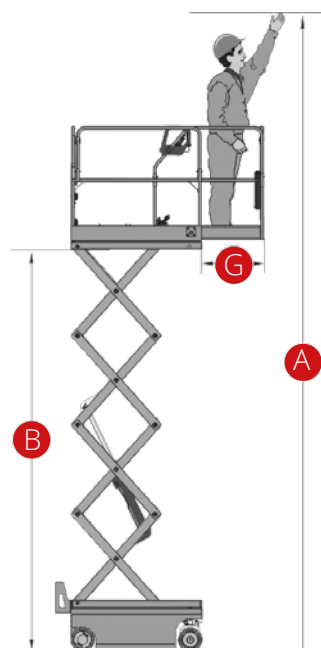

Automatische stempels



Diagnosesysteem aan boord