



DTB34RT

Het ontwerp van deze verreiker voorziet een verlaagd zwaartepunt: het resultaat is maximale stabiliteit en exceptionele hefprestaties.

Hij is uitgerust met een zuinige dieselmotor en in de as ingebouwde 4-wielaandrijving en 4-wielbesturing voor meer grip bij offroad-gebruik.

Deze hoogwerker beschikt ook over een inklapmodus van de arm voor het transport ervan in een container.



STANDAARDUITRUSTING

- Proportionele bedieningselementen
- Stuurknop op joystick
- Zwaailicht
- Claxon
- Urenteller
- Set extreme omgevingen
- Noodvoeding van 12 V DC

WERKPLATFORM

- Zelfnivellerende werkbak
- Roterende werkbak +/- 90°
- Stopcontact op werkplatform

PRESTATIES

- Pendelas voor, voor meer stabiliteit op elk type terrein
- 4-wielbesturing
- 4-wielaandrijving
- As met 4-wielaandrijving met positieve tractie
- Rotatie 360° (continu)
- Speciale ingebouwde aangedreven as

MOTOR

- Stage V-motor (stage IIIA op aanvraag)
- Automatische uitschakeling van de motor in geval van storing
- Anti-omkeerinrichting motor
- Herstartbeveiliging motor
- Radiateur hydraulische olie

VEILIGHEID

- Autorisatiesysteem verplaatsing
- Sensor bewaking rotatiehoek van de hoogwerker
- Diagnosesysteem aan boord
- Kantelindicator met alarm
- Beknellingsbeveiliging
- Nooddaalsysteem

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN



Bouw



Grote
evenementen



Vliegtuigonderhoud,
Scheepsreparaties



Installatie-
techniek



Olie
en gas




Renovaties

DTB34RT



Max. werkhoogte	34,14 m
Max. hoogte werkplatform	32,14 m
Max. reikwijdte	21,60 m
Max. draagvermogen werkplatform	454 kg
Max. aantal personen	3
Max. hellingsvermogen (gesloten)	X-5°/Y-5°
Max. hellingshoek werk	45%
Maximale windsnelheid	12,5 m/s
Draaicirkel (buiten)	3,22 m
Draaicirkel (binnen)	1,87 m
Rotatie bovenwagen (continu)	360°
Type jib	Regolare
Lengte jib	0,6 m
Bewegingshoek jib	68°
Verticale rotatie jib	135°
Breedte werkplatform	0,91 m
Lengte werkplatform	2,44 m
Rotatie werkplatform	180°
Totaalgewicht	19.150 kg
Snelheid (gesloten configuratie)	6 km/h
Snelheid (werkconfiguratie)	1,1 km/h
Banden	385/45-28
Motor	Deutz TD2.9 L4/55.4kW
Inhoud dieseltank	135 l
Inhoud olietank	165 l
Elektrische installatie	-
Noodvoedingssysteem	12V
Transmissie	Hydrostatisch

LASTDIAGRAM

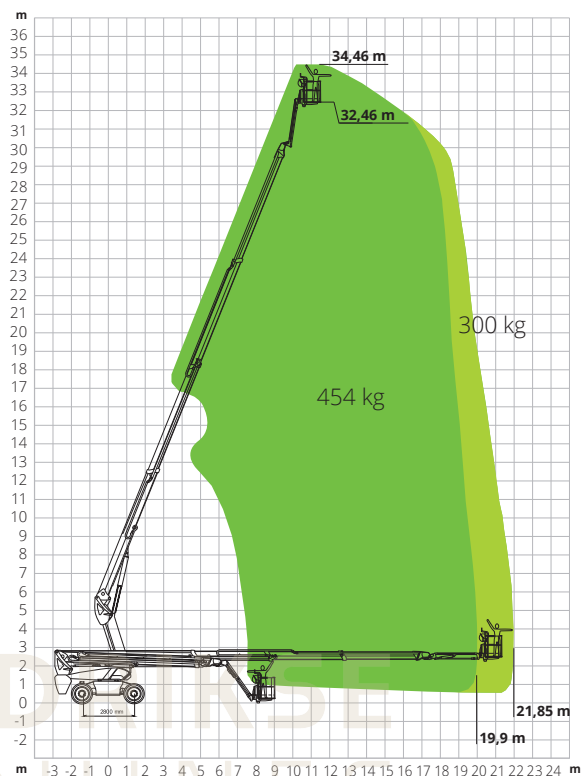

AFMETINGEN

A Lengte hoogwerker	11,63 m
Lengte hoogwerker (transport)	11,79 m
B Breedte hoogwerker	2,50 m
Breedte hoogwerker (transport)	2,28 m
C Hoogte hoogwerker	2,86 m
Hoogte hoogwerker (transport)	2,58 m
D Wielbasis	2,80 m
Bodemvrijheid buiten de omtrek	1,61 m
Bodemvrijheid	0,41 m

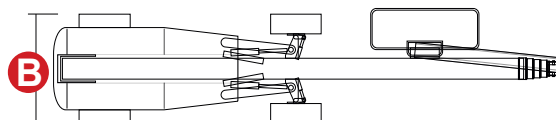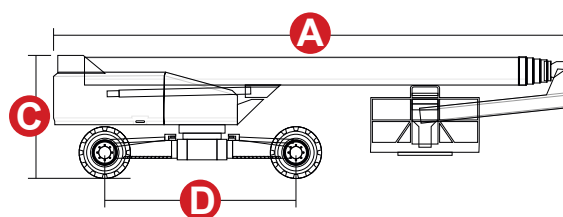

TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280, ANSI/SAIA A92.20

#LIFTDIFFERENT

www.magnith.com



De informatie in deze brochure is informatief en kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.