

ES0807OF



Deze olievrije schaarlift maakt gebruik van een elektrische aandrijving voor het heffen, laten zakken en sturen, terwijl het geluidsemissies vermindert.

Ze zijn geschikt voor omgevingen waar het essentieel is om vervuiling door olie- of brandstoflekken te vermijden.

Dit product wordt aangedreven door AGM batterijen, die betrouwbaarheid, een laag brandstofverbruik, een lange levensduur en nul emissies bieden, waardoor onderhouds- en exploitatiekosten worden geminimaliseerd.



STANDAARDUITRUSTING:

- Proportionele bedieningselementen
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Verlenging werkplatform in één richting
- Non-marking banden
- 2-wielaandrijving
- 2-wielbesturing
- Automatisch remsysteem
- Nooddaalsysteem
- Diagnosesysteem aan boord
- Bewegingsalarm
- Kantelindicator met alarm
- Claxon
- Urenteller
- Oplaadbeveiligingssysteem
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LED-zwaailicht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerk
- Automatische kantelbeveiliging in het onderstel
- Oplaadindicator
- Vrijgave noodrem
- Ankerogen
- Anker- en hijspunten
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Noodpomp

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN



Onder-
houd



Installatie-
techniek



Bouw



Opslag



Reiniging






Schilder-
werk en
renovatie

ES0807OF

	Draagvermogen	230 kg
	Draagvermogen uitgeschoven	113 kg
	Max. aantal personen (binnen/buiten)	2/1
A	Werkhoogte	7,80 m
B	Hoogte vloer werkplatform	5,80 m
C	Totale lengte	1,86 m
D	Totale breedte	0,76 m
E	Totale hoogte (leuning omhoog)	2,15 m
F	Transporthoogte (leuning omlaag)	1,83 m
	Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)	1,67 m x 0,74 m
G	Verlenging van het werkplatform	0,90 m
	Bodemvrijheid (gesloten)	0,60 cm
	Bodemvrijheid (geopend)	0,15 cm
H	Wielbasis	1,36 m
	Draaicirkel (binnen)	
	Draaicirkel (buiten)	1,36 m
	Rijmotoren	2 x 24V / 0,5 kW
	Hefmotoren	24V / 1,4 kW
	Verplaatsingssnelheid (gesloten)	4,50 km/h
	Verplaatsingssnelheid (geopend)	0,50 km/h
	Accu's	4 x 6 V / 185 Ah
	Ingebouwde acculader	24 V / 30 A
	Klimvermogen	25%
	Maximale hellingshoek werk	X -1,5° / Y -3°
	Non-marking banden 2	323 x 100 mm
	Gewicht (CE)	1650 kg

TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280, ANSI/SAIA A92.20

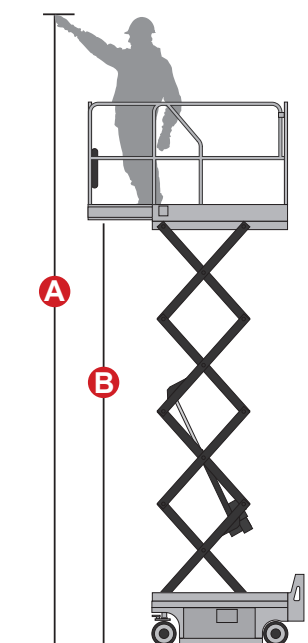

Non-marking banden



Beveiliging rijmotor