

ES1912E

Model met elektrische rijmotor, met robuuste en praktische structuur. Het elektrische schaarhefsysteem bespaart energie, garandeert nulemissie en een stille werking en is daarom ideaal voor gebruik in gebouwen.

Het compacte ontwerp en kleine formaat verzekeren maximale de toegang door standaarddeuren en maximale flexibiliteit.



STANDAARDUITRUSTING:

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Automatische kantelbeveiliging in het onderstel
- Beknellingsbeveiliging
- Hoge bodemvrijheid
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Snelheidsbeperking op maximumhoogte
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Vrijgave noodrem
- Non-marking banden
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LED-

- zwaailicht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerk
- Claxon
- Terugslagklep van de cilinder
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Beveiliging rijmotor
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning

- Stopcontact op het werkplatform
- Onderhoudsvrije accu
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Oplaadbeveiligingssysteem
- Oplaadindicator
- Anker- en hijspunten
- Verlenging werkplatform in één richting
- 2-wielaandrijving
- 2-wielbesturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Noodpomp

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN



Onder-
houd



Installatie-
techniek



Bouw



Opslag



Reiniging






Schilder-
werk en
renovatie

ES1912E

Draagvermogen	500 kg
Draagvermogen uitgeschoven	500 kg
Max. aantal personen (binnen/buiten)	2/0
A Werkhoogte	19 m
B Hoogte vloer werkplatform	17 m
C Totale lengte	3,76 m
D Totale breedte	1,25 m
E Totale hoogte (leuning omhoog)	3,24 m
F Transporthoogte (leuning omlaag)	2,47 m
Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)	3,44 m x 1,17m
G Verlenging van het werkplatform	1,20 m
Bodemvrijheid (gesloten)	15 cm
Bodemvrijheid (geopend)	0,25 cm
H Wielbasis	2,89 m
Draaicirkel (binnen)	1 m
Draaicirkel (buiten)	3,50 m
Rijmotoren	2×32VAC/3.3 kW
Hefmotoren	48VDC/12.0 kW
Verplaatsingssnelheid (gesloten)	4.5 km/h
Verplaatsingssnelheid (geopend)	0.4 km/h
Accu's	48V/360Ah
Ingebouwde acculader	48V/60A
Klimvermogen	30%
Maximale hellingshoek werk	X-1.5°/Y-3°
Non-marking banden 2	22x9x16
Gewicht (CE)	7140 kg

TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280, ANSI/SAIA A92.20

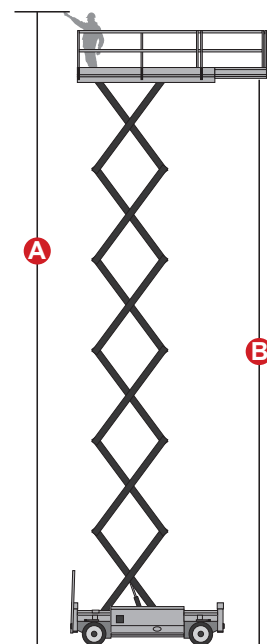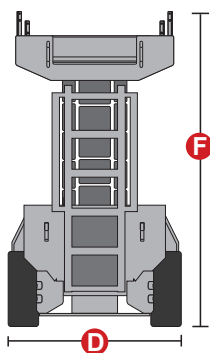

Standaardstempels



Veiligheidsbeugel