

MJP 11.5 AC

Accugevoede gemotoriseerde masthoogwerker. Hij heeft een lichte maar robuuste structuur om in alle veiligheid te kunnen werken. De rotatie van de bovenwagen van 345° is dit de optimale oplossing om zowel binnen als buiten te werken. De helling van de jib is erg handig voor onderhoud in binnenruimtes.



STANDAARDUITRUSTING:

- Proportionele bedieningselementen
- Automatische bescherming van het onderstel
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Verplaatsing toegestaan op de maximumhoogte
- Horizontale reikwijdte werkplatform
- non-marking banden
- 2WD
- 2-wielbesturing
- Automatisch remsysteem
- Nooddaalsysteem
- Noodstopknop
- Diagnosesysteem aan boord
- Kantelsensor met alarm
- Bewegingsalarmsensoren
- Claxon
- Urenteller
- Laderbeveiliging
- Zwaailicht
- Carter dat kan worden geopend voor

- eenvoudig onderhoud
- Rotatie van de bovenwagen van 345°
- Horizontale reikwijdte van 3 m
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Sensor bewaking rotatiehoek van de hoogwerker
- Autorisatiesysteem verplaatsing
- Oplaadindicator
- Ontgrendeling handmatige rem
- Anker- en hijspunten
- Ingebouwde gaten voor laadvorken

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN



Onder-
houd



Installatie-
techniek



Bouw



Opslag





Reiniging



Schilder-
werk en
renovatie

MJP 11.5

	Draagvermogen	200 kg
	Max. aantal personen	2/1
	Werkhoogte	11,2 m
	Maximumhoogte werkplatform	9,2 m
	Maximale horizontale reikwijdte	3 m
	Hoogte scharnierpunt	7,89 m
A	Totale lengte	2,62 m
B	Totale breedte	1 m
H	Totale hoogte	1,99 m
	Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)	0,62 m x 0,87 m
	Bodemvrijheid (gesloten)	0,07 m
	Bodemvrijheid (geopend)	0,02 m
C	Wielbasis	1,22 m
	Draaicirkel (binnen/buiten)	0 / 1,80 m
	Rotatie bovenwagen	345°
	Beweging jib	+70°/-60°
	Rijmotor	24 V / 1,5 kW
	Hefmotor	24 V / 3 kW
	Snelheid (gesloten)	4,5 km/h
	Snelheid (geopend)	0,5 km/h
	Snelheid omhoog/omlaag	95 / 50 sec
	Accu's	24 V / 240 Ah onderhoudsvrije AGM-accu's
	Ingebouwde acculader	24 V / 30 A
	Klimvermogen	25%
	Maximale hellingshoek werk (gebruik binnen)	2,5° / 2,5°
	Non-marking banden	381x127 mm
	Gewicht	2950 kg

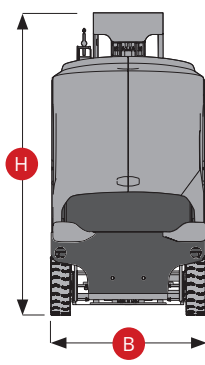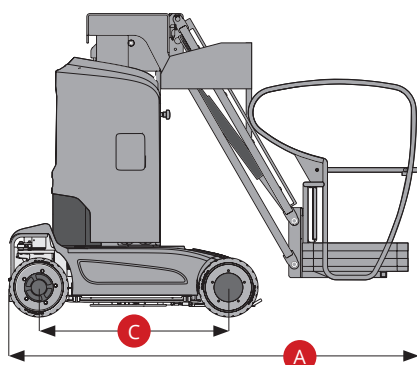

TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280, ANSI/SAIA A92.20



Kantelbeveiliging



Ingebouwde gaten voor laadvorken

LASTDIAGRAM

