




POPNAGEL STANDAARD ALUMINIUM / ALUMINIUM

TOEPASSING




Aluminium / Aluminium

Plaat-op-plaat bevestigiger

Diversen

SPECIFICATIE


- 1 Trekpenkop (aluminium)
- 2 Nagelhuls (aluminium)
- 3 Nagelkop (aluminium)
- 4 Trekpen (aluminium)

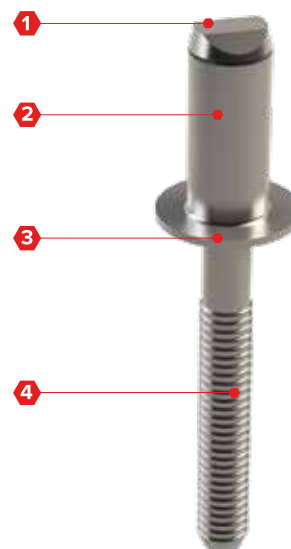


OPTIES

- 1 Poedercoat in iedere gewenste kleur

DOORSNEDE

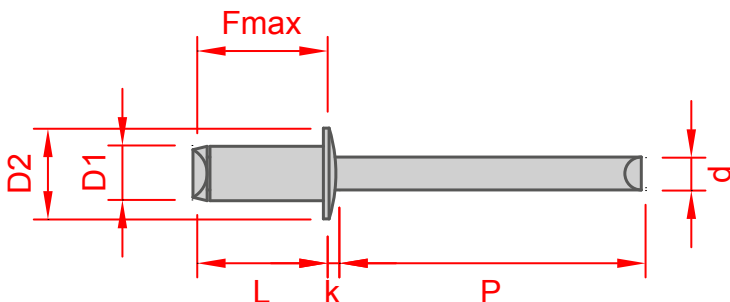

PLAAT-OP-PLAAT - ALUMINIUM/ALUMINIUM






TOEPASSING

Middels onderstaande tabel kunt u eenvoudig de juiste lengte van de popnagel bepalen.

Afmeting	Dikte (mm)																		Artikelcode
	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0		
4,8 x 12 mm																		2015048012	



CERTIFICATEN



KWALITEIT
BEVESTIGD



POPNAGEL STANDAARD ALUMINIUM / ALUMINIUM

MAATVOERING

Product	D1	D2	d	P	k	L	Fmax	Vorboren
Standaard popnagel, 4,8 x 12 mm, AL/AL	4,8	9,5	2,9	≥ 27 mm	1,1	12	17,4	4,9

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Product	Afschuifkracht	Treksterkte
Standaard popnagel, 4,8 x 12 mm, AL/AL	1150 N	1420 N

BESTELINFORMATIE

Product	Afmeting	Verpakking	Artikelcode
Standaard popnagel, 4,8 x 12 mm, AL/AL	4,8 x 12 mm	500 stuks	2015048012

Overige modellen en afmetingen op aanvraag leverbaar.

