
Installatievoorschrift Borgo

Rigid Click visgraat XL

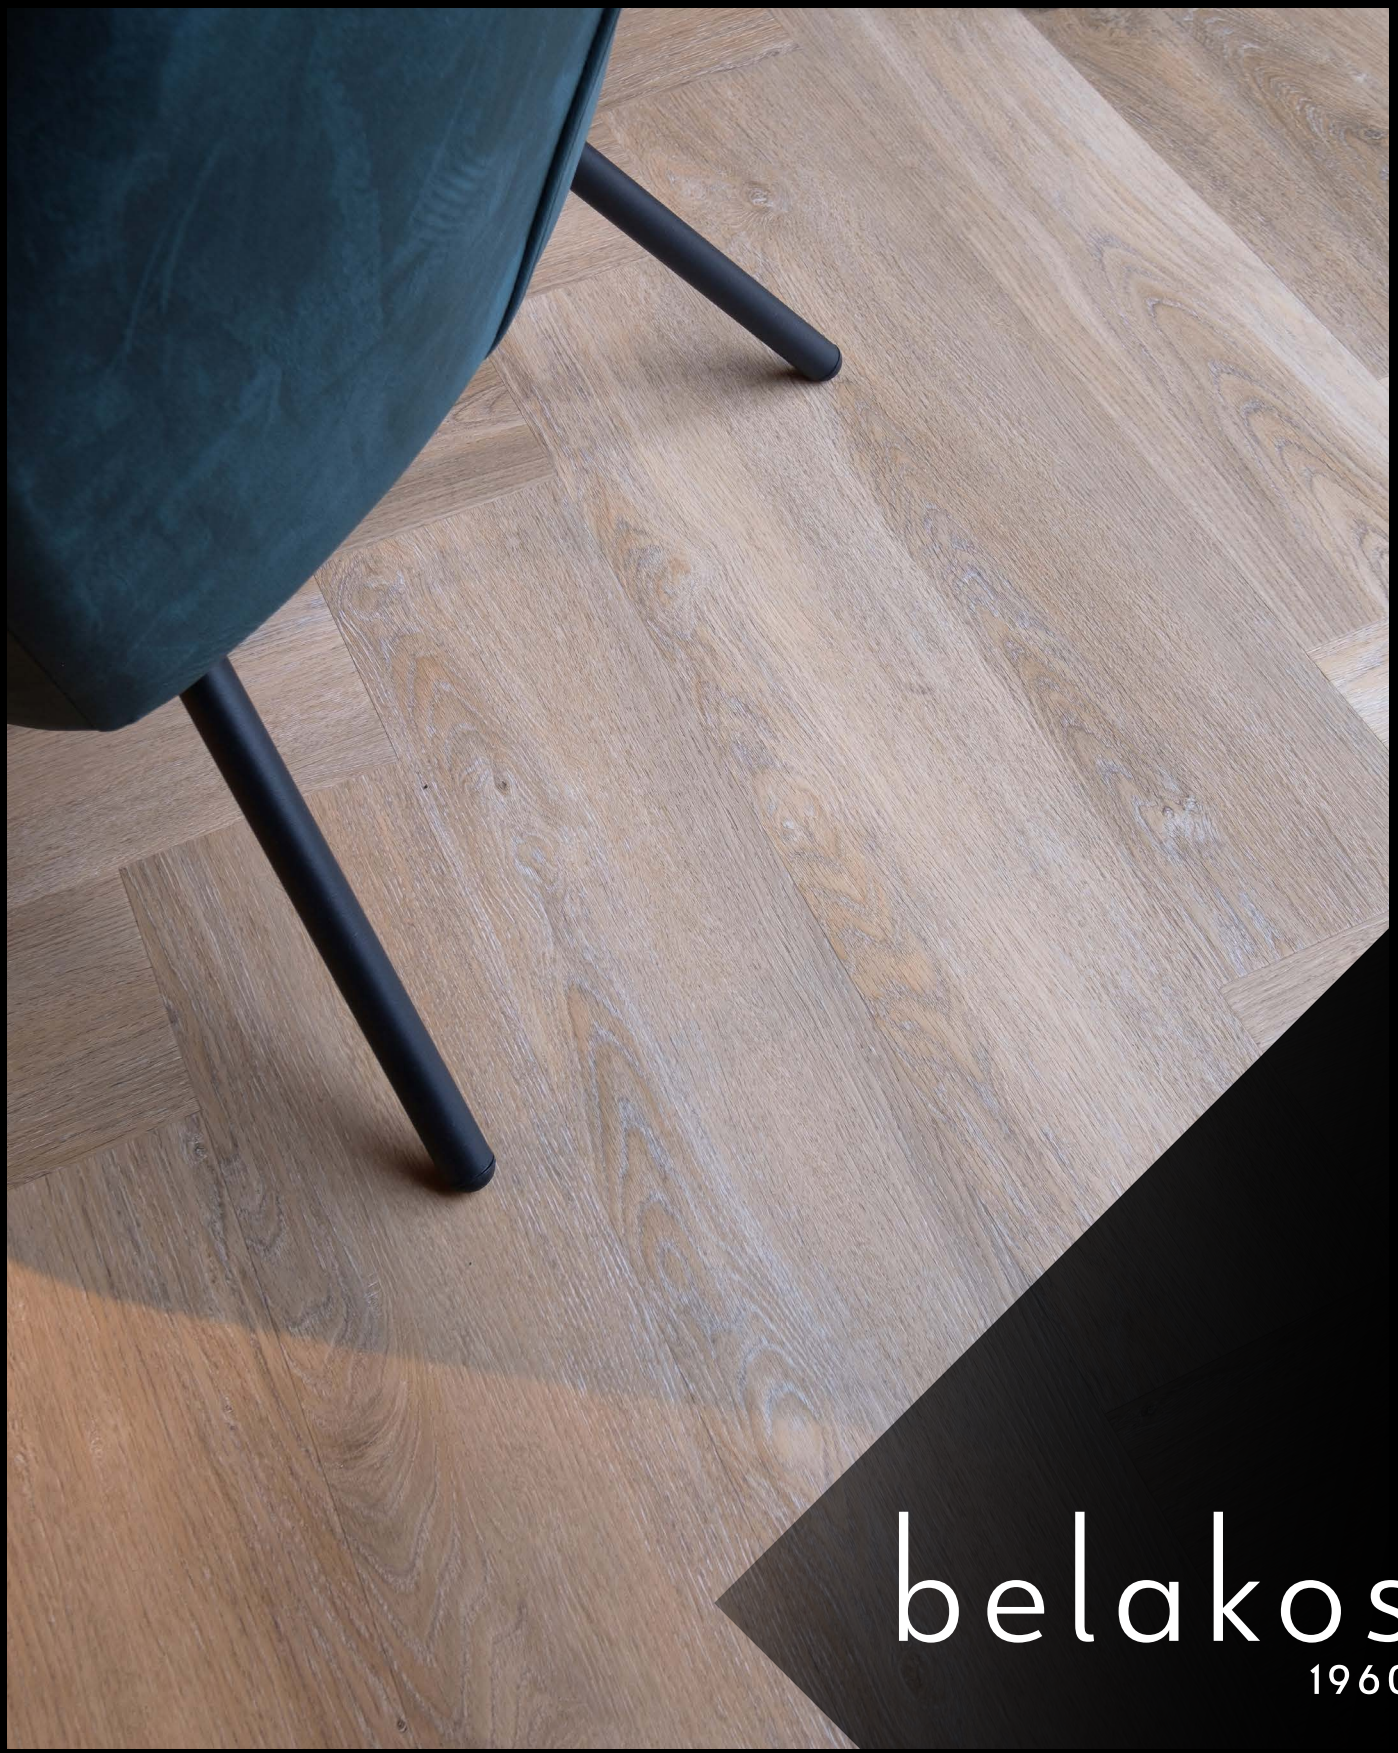

belakos
1960

2G clicksysteem (Borgo)

De pvc-kwaliteit Borgo is voorzien van een 2G clicksysteem en kunnen naast de standaard legmethode ook op een andere wijze worden gelegd.

Het Unidrop fold-down 2G clicksysteem is een mechanische clickverbinding waarbij de lange zijde van de plank onder een hoek wordt ingehaakt en de korte zijde door middel van een neerwaartse (fold-down) beweging wordt vergrendeld.

Voorbereiding en aandachtspunten

Voor het voorbereiden van de ondergrond, het egaliseren, acclimatiseren en de klimatologische omstandigheden gelden dezelfde richtlijnen als bij het standaard Rigid Click legadvies, zoals eerder in dit document beschreven.

Zorg ervoor dat de ondergrond vlak, schoon en droog is. Houd rondom de vloer een uitzettingsruimte van 5–10 mm aan. Gebruik uitsluitend geschikt gereedschap, zoals een tapping block, hamer en indien nodig een trekijzer. De clickverbinding mag nooit worden geforceerd; controleer elke verbinding zorgvuldig tijdens het leggen.


Oneffenheden op de ondervloer mogen niet groter zijn dan 1 mm gemeten over een breedte van 200 cm.

Het leggen van een 2G clickvloer

1. Begin met leggen vanaf een rechte lengtewand. Controleer vooraf of de wand recht loopt, zodat de vloer correct kan worden uitgelijnd.
2. Plaats de plank onder een hoek van circa 20–30° tegen de reeds gelegde plank en haak eerst de lange zijde in.
3. Beweeg de plank lichtjes op en neer terwijl gelijktijdig voorwaartse druk wordt uitgeoefend, totdat de lange zijde volledig en correct is vergrendeld.
4. Laat de plank vervolgens gecontroleerd zakken, waarbij de korte zijde automatisch in de clickverbinding valt.
5. Controleer of de korte zijde volledig gesloten is. Indien nodig kan deze voorzichtig worden nageklopt vanaf de T-voeg richting de rand met behulp van een tapping block en hamer.
6. Controleer na het leggen van elke plank of alle voegen strak en volledig gesloten zijn en of er geen hoogteverschil aanwezig is.
7. Gebruik bij moeilijk bereikbare plaatsen, zoals langs wanden, bij deurposten of andere opstaande elementen, een trekijzer om de plank correct en spanningsvrij aan te sluiten.

GEBRUIK VAN DE VLOER

Nadat de vloer geïnstalleerd is, kan hij direct gereinigd én in gebruik genomen worden.

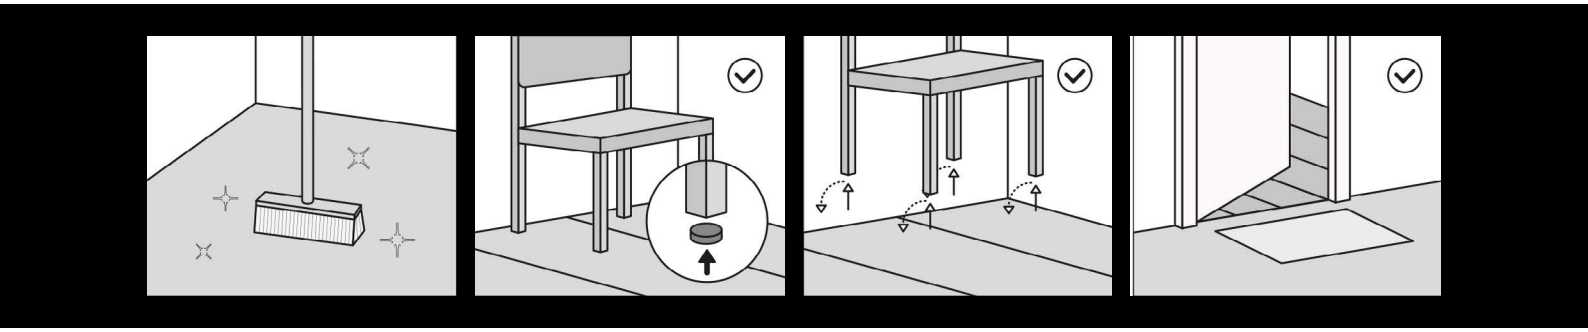

Reiniging

De vloer kan worden gereinigd door middel van vegen, stofzuigen of het vochtig afnemen van de vloer met producten van **James** (www.james.eu). Agressieve en vlekkende stoffen dienen direct van de vloer te worden verwijderd.

Vloerverwarming en -verkoeling

Richtlijnen voor vloerverwarming en -verkoeling, evenals een opstook- en afkoelprotocol, zijn opgesteld door UZIN. Klik hier om dit informatieblad te downloaden of scan de QR-code onderaan deze pagina voor meer informatie

Scratch no More

Breng de juiste bescherming aan onder meubelen. Wij adviseren de producten van Scratch no More. Maak geen gebruik van vilt, aangezien zich onder vilt vuil kan ophopen dat krassen op de vloer kan veroorzaken. Meer informatie is te vinden op www.scratchnomore.nl.

Inloopmat

Zorg voor een ruime inloopmat, zowel binnen als buiten. Dit helpt om vuil buiten te houden en beschermt de vloer.

6. ONDERHOUD

De Belakos vloeren staan bekend om hun hoogwaardige, duurzame kwaliteit en fraaie uitstraling. Om deze uitstraling te behouden, is het raadzaam de vloer op de juiste wijze te behandelen. Voor het beste resultaat adviseren wij de producten van **James**, www.james.eu.

Download via de website het onderhoudsadvies en lees hoe en mét welke middelen je de Belakos-vloer in topconditie houdt: www.belakos.nl.

Scan de QR code om het UZIN informatie-blad te lezen

Installatievoorschrift

Rigid Click visgraat XL

Scan de QR code voor
meer informatie over het
mooi houden van de vloer!

belakos
1960

De Blokmat 15 ▲ 8281 JH Genemuiden - NL
+31 (0)38 385 4622 ▲ info@belakos.nl ▲ **www.belakos.nl**