Installatievoorschrift Puro

Rigid Click XL planken



belakos
1960

i4F Drop-Lock (Puro)

De pvc-kwaliteit Puro is voorzien van het i4F Drop-Lock clicksysteem en kunnen volgens een aangepaste legmethode worden geïnstalleerd.

Bij het i4F Drop-Lock clicksysteem wordt de lange zijde van de plank onder een hoek ingehaakt. Vervolgens wordt de korte zijde door middel van een neerwaartse beweging (Drop-Lock) vergrendeld. Door gebruik te maken van tijdelijke uitlijnplanken kunnen de eerste rijen eenvoudig en nauwkeurig worden opgebouwd.

Voorbereiding en aandachtspunten

Voor het voorbereiden van de ondergrond, het acclimatiseren en de klimatologische omstandigheden gelden dezelfde richtlijnen als bij het standaard Rigid Click legadvies, zoals eerder in dit document beschreven.

Zorg ervoor dat de ondergrond vlak, schoon, droog en constructief geschikt is. Oneffenheden in de ondervloer mogen niet groter zijn dan 2 mm gemeten over een afstand van 1 meter.

Laat de planken vóór installatie minimaal 24 uur acclimatiseren bij een temperatuur van 18–24 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 40–65%.

Controleer de planken vóór en tijdens het leggen op zichtbare beschadigingen, kleurverschillen en eventuele afwijkingen.

Het leggen van een i4F Drop-Lock vloer

1. Begin in een hoek van de ruimte met de eerste plank. Plaats de plank met de groefzijden naar de wand en gebruik afstandhouders om voldoende ruimte tussen de vloer en de wand te behouden.
2. Haak de lange zijde van de volgende plank onder een hoek van circa 25° in de reeds gelegde plank.
3. Breng de plank voorzichtig in positie en zorg ervoor dat de verbinding volledig gesloten is. Forceer de clickverbinding niet.
4. Leg de volgende planken volgens dezelfde methode en houd een verspringend legpatroon aan.
5. Controleer tijdens het leggen regelmatig of de verbindingen volledig gesloten zijn en de vloer vlak ligt.
6. Breng bij vloeroppervlakken langer dan 10 meter in beide richtingen een dilatatievoeg aan. Ook tussen afzonderlijke ruimtes moet een dilatatievoeg aanwezig zijn.
7. Verwijder na het leggen de afstandhouders en werk de dilatatievoegen af met plinten of geschikte profielen. Bevestig deze aan de wand en niet aan de vloer.


Er zijn verschillende legpatronen voor Rigid Click-vloeren; hieronder de meest gebruikte.

Wildverband: Bij de wildverbandmethode worden de planken in verspringende lengtes gelegd, zonder vast herhalend patroon. Voor een stabiele vloer is het belangrijk dat de kopse naden voldoende verspringen. De plank van de volgende rij moet minimaal 20–25 cm ten opzichte van de vorige rij verspringen. Deze methode wordt veel toegepast en zorgt voor een natuurlijke en rustige uitstraling.

Halfsteensverband: Bij halfsteensverband worden de planken in rijen gelegd waarbij iedere volgende rij een verspringing heeft van een halve plank. Hierdoor verspringen de kopse naden steeds gelijkmatig, wat resulteert in een klassiek halfsteenspatroon.

GEBRUIK VAN DE VLOER

Nadat de vloer is geïnstalleerd, kan deze direct worden gereinigd en in gebruik worden genomen.

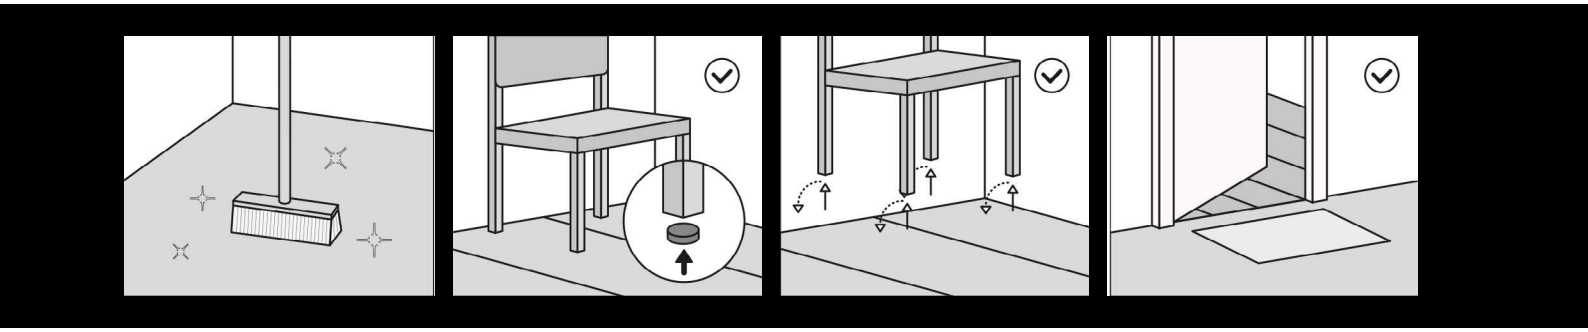

Reiniging

De vloer kan worden gereinigd door middel van vegen, stofzuigen of het vochtig afnemen van de vloer met producten van **James** (www.james.eu). Agressieve en vlekkende stoffen dienen direct van de vloer te worden verwijderd.

Vloerverwarming en -verkoeling

Richtlijnen voor vloerverwarming en -verkoeling, evenals een opstook- en afkoelprotocol, zijn opgesteld door UZIN. Klik hier om dit informatieblad te downloaden of scan de QR-code onderaan deze pagina voor meer informatie.

Scratch no More

Breng de juiste bescherming aan onder meubelen. Wij adviseren de producten van Scratch no More. Maak geen gebruik van vilt, aangezien zich onder vilt vuil kan ophopen dat krassen op de vloer kan veroorzaken. Meer informatie is te vinden op www.scratchnomore.nl.

Inloopmat

Zorg voor een ruime inloopmat, zowel binnen als buiten. Dit helpt om vuil buiten te houden en beschermt de vloer.

6. ONDERHOUD

De Belakos vloeren staan bekend om hun hoogwaardige, duurzame kwaliteit en fraaie uitstraling. Om deze uitstraling te behouden, is het raadzaam de vloer op de juiste wijze te behandelen. Voor het beste resultaat adviseren wij de producten van **James** (www.james.eu).

Download via de website het onderhoudsadvies en lees hoe en met welke middelen je de Belakos-vloer in topconditie houdt: www.belakos.nl.

Scan de QR code om het UZIN informatieblad te lezen

Installatievoorschrift

Rigid Click XL planken

Scan de QR code voor
meer informatie over het
mooi houden van de vloer!

belakos
1960

De Blokmat 15 ▲ 8281 JH Genemuiden - NL
+31 (0)38 385 4622 ▲ info@belakos.nl ▲ **www.belakos.nl**