



belakos
1960

PVC-COLLECTIE

Attico

Dryback | 8 kleuren
Rigid Click | 6 kleuren

10_{db}

Kleur 830 & 860
trap tredensets beschikbaar

Attico visgraat XL

Dryback | 8 kleuren
Rigid Click | 6 kleuren

10_{db}

Attico Hongaarse punt

Dryback | 1 kleur

Attico Weense punt

Dryback | 1 kleur

Borgo

Dryback | 4 kleuren
Rigid Click | 4 kleuren

10_{db}

24 UNIEKE PLANKEN

Borgo visgraat XL

Dryback | 4 kleuren
Rigid Click | 4 kleuren

10_{db}

48 UNIEKE PLANKEN

Cervo

Dryback | 2 kleuren
Rigid Click | 2 kleuren

10_{db}

Trap tredensets beschikbaar
ULTRA MAT

Cervo visgraat XL

Dryback | 2 kleuren
Rigid Click | 2 kleuren

10_{db}

ULTRA MAT

Cervo walvisgraat

Dryback | 2 kleuren

ULTRA MAT

Cervo Hongaarse punt

Dryback | 4 kleuren

ULTRA MAT

Cervo Weense punt

Dryback | 4 kleuren

ULTRA MAT

Cervo 210

Futuro

Dryback | 4 kleuren
Rigid Click | 4 kleuren

10_{db}

ULTRA MAT

Futuro visgraat XL

Dryback | 4 kleuren
Rigid Click | 4 kleuren

10_{db}

ULTRA MAT

Futuro Hongaarse punt

Dryback | 4 kleuren

ULTRA MAT

Futuro Weense punt

Dryback | 4 kleuren

ULTRA MAT

Monastro

Dryback | 4 kleuren
Rigid Click | 3 kleuren

10_{db}

12 UNIEKE PLANKEN

Monastro visgraat XL

Dryback | 4 kleuren
Rigid Click | 3 kleuren

10_{db}

36 UNIEKE PLANKEN

Palazzo

Dryback | 8 kleuren
Rigid Click | 6 kleuren

10_{db}

Kleuren 720, 740 & 770
trap tredensets beschikbaar

Palazzo visgraat XL

Dryback | 8 kleuren
Rigid Click | 6 kleuren

10_{db}

Palazzo Hongaarse punt

Dryback | 3 kleuren

Palazzo Weense punt

Dryback | 3 kleuren

Portico

Dryback | 4 kleuren
Rigid Click | 4 kleuren

10_{db}

ULTRA MAT

Portico visgraat XL

Dryback | 4 kleuren
Rigid Click | 4 kleuren

10_{db}

ULTRA MAT

Rustico

Dryback | 6 kleuren

Rustico visgraat

Dryback | 6 kleuren

Touchstone Medium

Dryback | 6 kleuren

Kleur 160
trap tredensets beschikbaar

Touchstone Grand

Dryback | 6 kleuren

trap tredensets beschikbaar


Palazzo Hongaarse punt - 74

Coverfoto: **Cervo** - 200

2


3

DIT MAAKT BELAKOS UNIEK




Keuze uit diverse formaten

Onze vloeren zijn verkrijgbaar in verschillende formaten, waardoor je altijd een stijl vindt die bij jouw ruimte past. Ga voor extra grote planken of kies een uniek patroon zoals visgraat, walvisgraat, Hongaarse punt of Weense punt voor een authentieke uitstraling.



Unieke dessins in extra scherpe print

De extra scherpe prints zorgen voor een natuurlijke look & feel.




Authentieke V-groef

Dankzij de V-groef aan alle zijden van de plank krijgt de vloer de uitstraling van echt hout.




Garantie

Zeker van kwaliteit: Belakos biedt tot 15 jaar garantie op de pvc-collectie.



Slijtvaste PU-beschermlaag

De bescherm laag voorkomt krassen en vuil, zodat de vloer er mooi uit blijft zien en het dessin scherp zichtbaar blijft.



Echte houtbeleving met register embossing

Dankzij verfijnde technieken heeft de vloer een realistische houtstructuur die je niet alleen ziet, maar ook voelt.



Gezonde keuze voor uw woning

Onze pvc-vloeren zijn vrij van schadelijke ftalaten, zodat je zorgeloos geniet van een gezond binnenklimaat.

Bekijk de vloer in het echt!

Kleuren kunnen op een scherm of in een brochure iets afwijken. In het echt komen onze pvc-vloeren pas echt tot hun recht. Bezoek een van onze verkooppunten of vraag gratis stalen aan via www.belakos.nl.

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.



PVC OP DE VLOER: Duurzaam, comfortabel en veelzijdig

De dryback pvc-vloeren van Belakos combineren een strak design met uitzonderlijk comfort. Met een dikte van slechts 2,5 mm passen ze moeiteloos in elke ruimte en bij iedere interieurstijl. Van een warme woonomgeving tot een grootschalig project: met een Belakos pvc-vloer maak je altijd een stijlvolle én praktische keuze.

Comfortabel bij elke temperatuur

Dankzij de uitstekende warmtegeleiding zijn onze pvc-vloeren perfect te combineren met vloerverwarming én vloerkoeling. In de winter heerlijk warm, in de zomer aangenaam koel, voor een comfortabel binnenklimaat, het hele jaar door.

Ook geschikt voor de badkamer

Een naadloze vloer door het hele huis? Dat kan. Onze dryback pvc-vloeren zijn geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes zoals de badkamer, mits correct verlijmd en geïnstalleerd. De planken zijn niet geschikt voor permanent natte zones, zoals doucheruimtes.

Stil en comfortabel

PVC voelt comfortabel aan en heeft een uitstekende geluiddempende werking. In vergelijking met andere vloertypen zorgt dit voor minder contactgeluid en een rustige, prettige akoestiek in elke ruimte.

Strakke afwerking, geen plinten nodig


Dryback pvc kan strak tegen de wand worden geplaatst, waardoor plinten overbodig zijn en het interieur een moderne, minimalistische uitstraling krijgt.

Jarenlang zorgeloos genieten


Wil je een vloer die perfect ligt en jarenlang mooi blijft? Laat jouw Belakos vloer vakkundig leggen door een ervaren specialist. Een professionele installatie is essentieel voor het behoud van kwaliteit, comfort én garantie. Bezoek één van onze verkooppunten voor deskundig advies en meer informatie. Op www.belakos.nl vind je de installatievoorschriften van de Belakos producten, met duidelijke instructies en praktische onderhoudstips.

Maak je vloer compleet met een pvc-bies

Geef je vloer extra karakter met een stijlvolle pvc-bies. Of je nu kiest voor een plank- of tegeleffect, een bies voegt detail en diepte toe aan je vloerontwerp. Verkrijgbaar in zwart, wit, grijs, bruin en messing; perfect afgestemd op alle Belakos pvc-vloeren.



Vrij van schadelijke ftalaten



HEB JIJ EEN KLIK MET ONZE RIGID CLICK?

Belakos Rigid Click vloeren zijn voorzien van een geluiddempende onderlaag (10dB) én een slim clickstelsel.


Het leggen van een pvc-vloer is nog nooit zo simpel geweest. Lijm is niet nodig, je plaatst de planken direct op een bestaande vloer of op een ondergrond met kleine oneffenheden.

Rigid Click vloer voor elke woning

Woon je in een huis waar de bestaande vloer moet blijven liggen, zoals een huurwoning? Dan is een Rigid Click vloer ideaal. Door de geïntegreerde (akoestische) ondervloer en stabiele kern kan deze vloer eenvoudig en snel gelegd worden, zelfs over kleine oneffenheden, zonder lijm en extra ondervloer. Door de duurzame en waterbestendige eigenschappen is deze veelzijdige vloer geschikt voor elke leefruimte.



De Belakos Rigid Click collectie is verkrijgbaar in XL planken en visgraat XL. Scan de QR-code en ontdek de Rigid Click collectie.

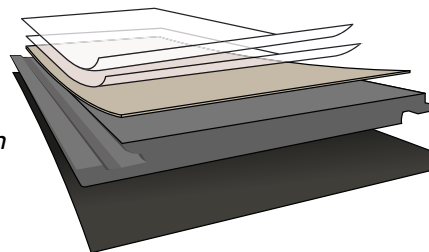

Attico - 830



Palazzo visgraat XL - 77




Attico visgraat XL - 81



Palazzo - 720



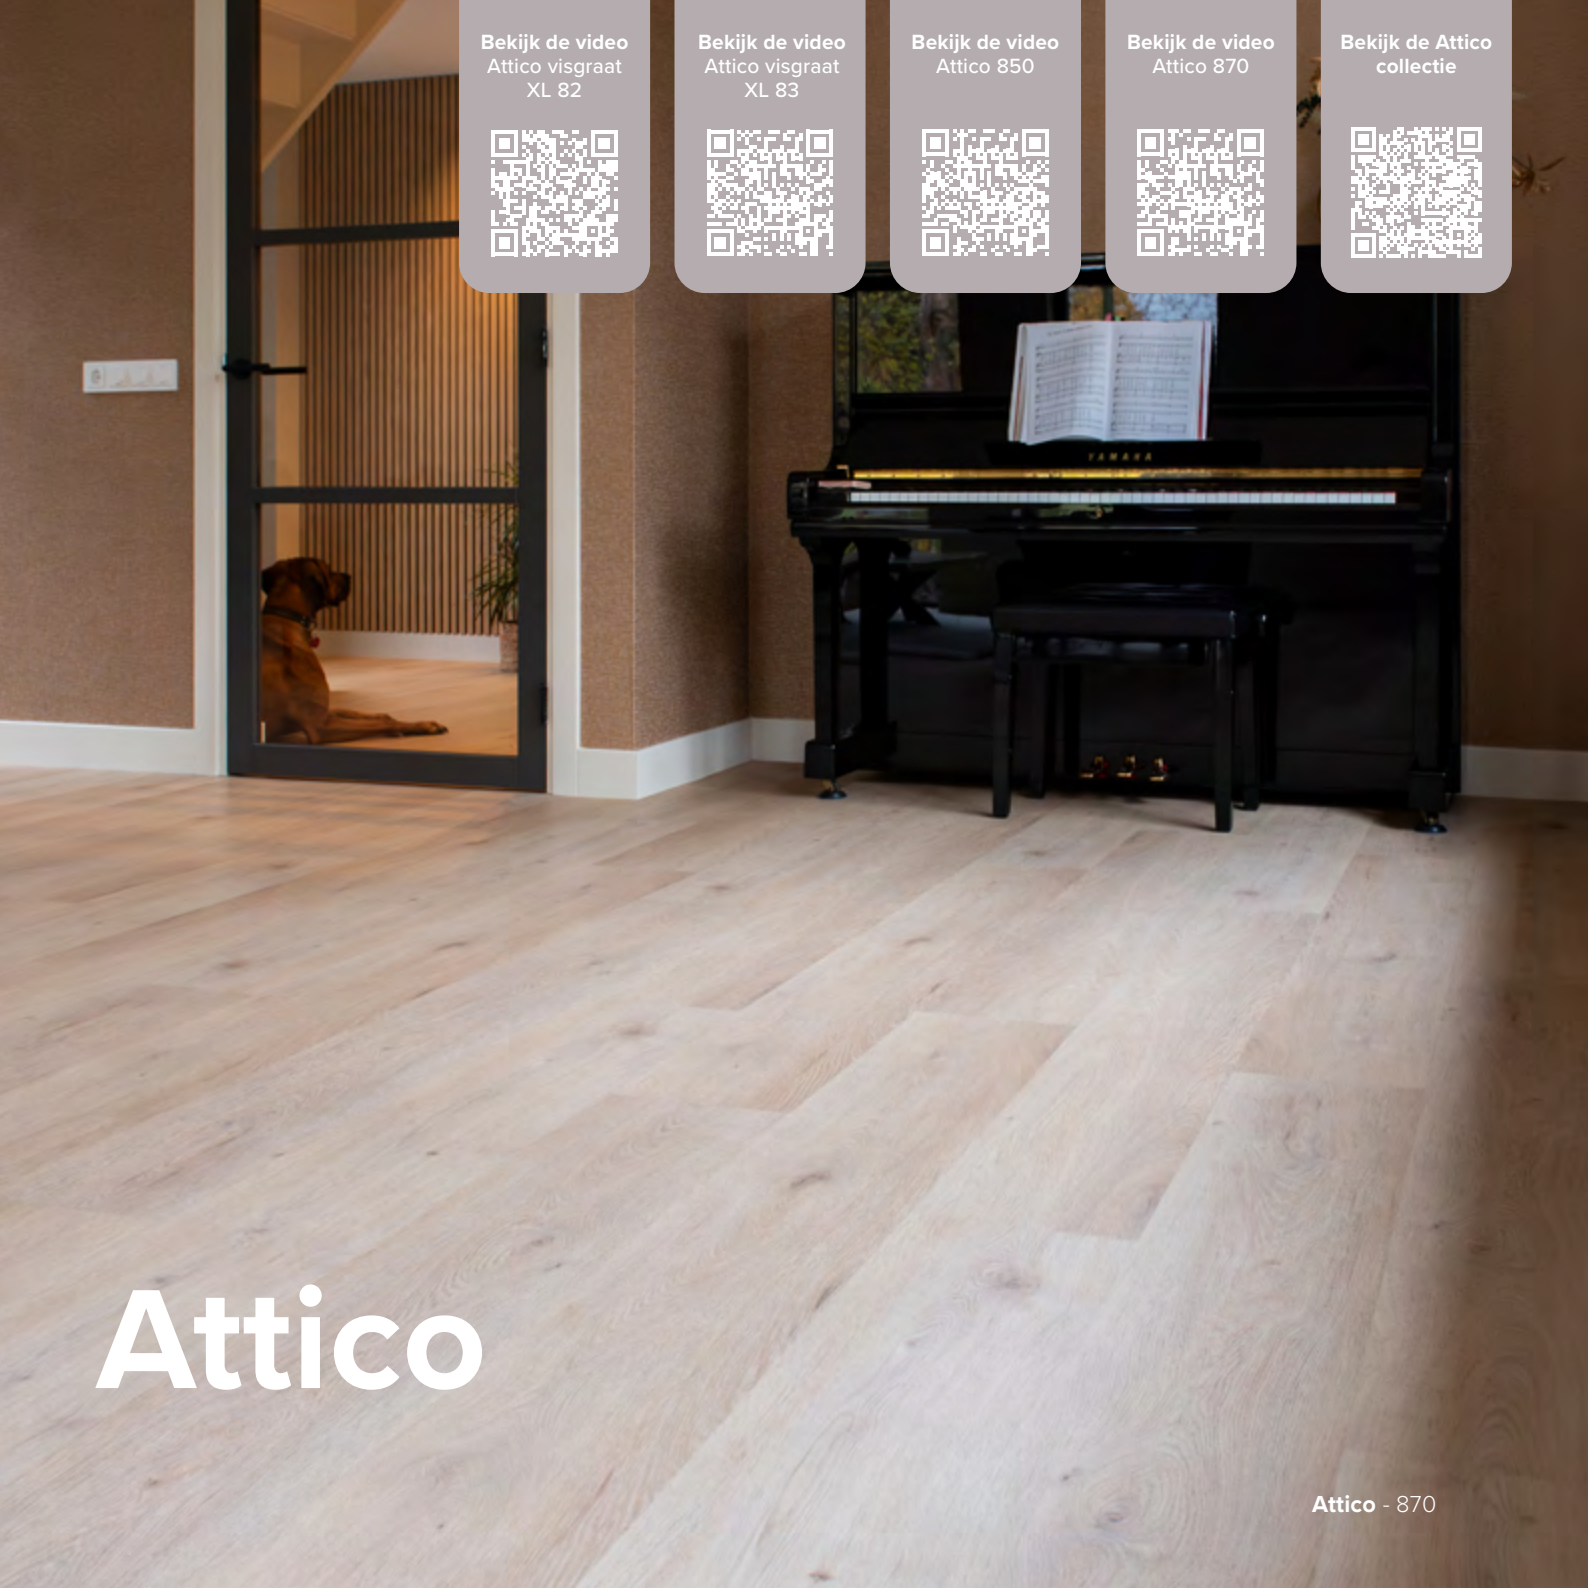

Attico

Attico - 870


Bekijk de video
Attico visgraat
XL 82

Bekijk de video
Attico visgraat
XL 83

Bekijk de video
Attico 850

Bekijk de video
Attico 870

Bekijk de Attico
collectie

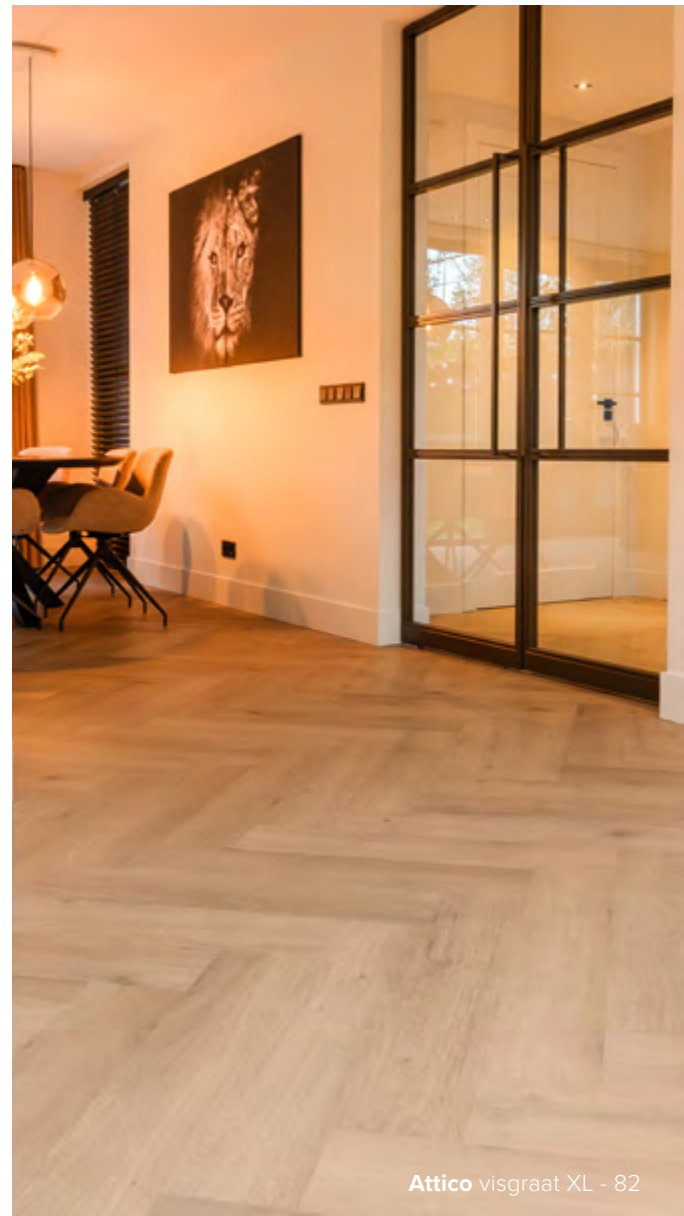

Attico visgraat XL - 82

OOK IN
XL PLANK

OOK IN
VISGRAAT XL

OOK IN
HONGAARSE PUNT

OOK IN
TRAPTREDEN

Dryback: Alle kleuren | Rigid Click visgraat XL en XL-plank in de kleuren: 810, 830, 840, 850, 860 en 870

800

XL-plank | Visgraat XL

810

XL-plank | Visgraat XL

820

XL-plank | Visgraat XL

830

XL-plank | Visgraat XL | Traptredenset | Hongaarse/Weense punt

870

XL-plank | Visgraat XL

860


XL-plank | Visgraat XL | Traptredenset

850

XL-plank | Visgraat XL

840

XL-plank | Visgraat XL

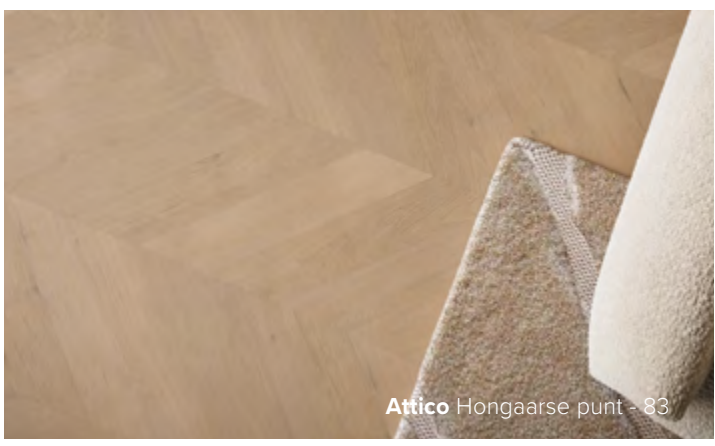

Attico Hongaarse punt - 83

24 unieke XL-planken

48 unieke visgraat planken

Borgo

Bekijk de Borgo
collectie



Borgo visgraat XL - 32



Borgo - 300



Borgo visgraat XL - 31



OOK IN
XL PLANK



OOK IN
VISGRAAT XL

Dryback: Alle kleuren | Rigid Click leverbaar in XL-planken en visgraat XL.

300

XL-plank | Visgraat XL

310

XL-plank | Visgraat XL

320

XL-plank | Visgraat XL

330

XL-plank | Visgraat XL



Borgo - 330

Nieuw: Walvisgraat!

Bekijk de Cervo
collectie



Cervo

Cervo - 200



Cervo Hongaarse punt - 21



Cervo walvisgraat - 20



Dryback: Alle kleuren | Rigid Click leverbaar in XL-planken en visgraat XL.

200

XL-plank | Walvisgraat | Visgraat XL | Traptredenset | Hongaarse/Weense punt

210


XL-plank | Walvisgraat | Visgraat XL | Traptredenset | Hongaarse/Weense punt



Cervo visgraat XL - 21

Ultra matte toplaag!

Bekijk de Futuro
collectie



Futuro

Futuro Hongaarse punt - 51



Futuro Weense punt - 53



Futuro - 520



OOK IN
XL PLANK



OOK IN
VISGRAAT XL



OOK IN
HONGAARSE PUNT

Dryback: Alle kleuren | Rigid Click leverbaar in XL-planken en visgraat XL.

500

XL-plank | Visgraat XL | Hongaarse/Weense punt

510

XL-plank | Visgraat XL | Hongaarse/Weense punt

520

XL-plank | Visgraat XL | Hongaarse/Weense punt

530

XL-plank | Visgraat XL | Hongaarse/Weense punt



Futuro visgraat XL - 50

12 unieke XL-planken

36 unieke visgraat planken

Monastro

Bekijk de video
Monastro
visgraat XL 92



Bekijk de video
Monastro 920




Bekijk de
Monastro
collectie



Monastro - 930



Monastro visgraat XL - 92

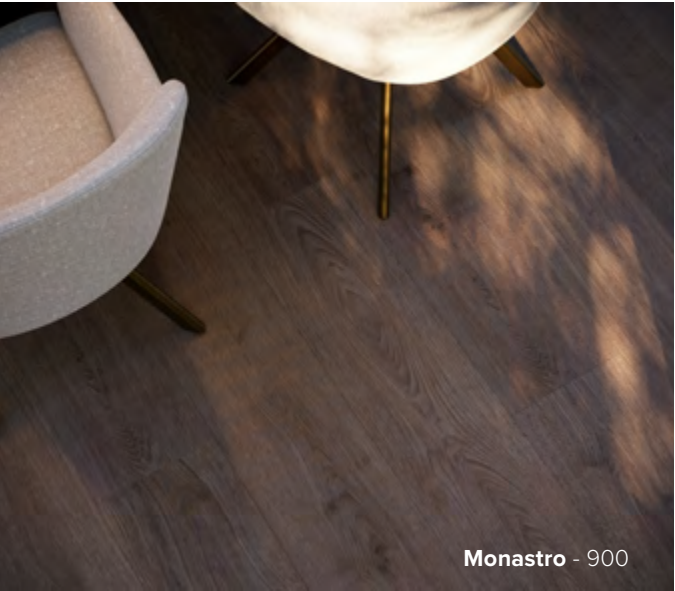

Monastro - 900



OOK IN
XL PLANK



OOK IN
VISGRAAT XL

Dryback: Alle kleuren | Rigid Click visgraat XL en XL-plank in de kleuren: 900, 920 en 930

900

XL-plank | Visgraat XL

910

XL-plank | Visgraat XL

920

XL-plank | Visgraat XL

930

XL-plank | Visgraat XL



Monastro - 920



Bekijk de video
Palazzo
Hongaarse punt 74



Bekijk de video
Palazzo
Hongaarse punt 77



Bekijk de video
Palazzo visgraat
XL 75



Bekijk de video
Palazzo visgraat
XL 77



Bekijk de video
Palazzo 770



Bekijk de Palazzo
collectie



Palazzo

Palazzo visgraat XL 77 - Traptredenset 770



Palazzo visgraat XL 75



Palazzo visgraat XL - 72



700

XL-plank | Visgraat XL

710

XL-plank | Visgraat XL

720

XL-plank | Visgraat XL | Traptredenset | Hongaarse/Weense punt

730

XL-plank

740

XL-plank | Visgraat XL | Traptredenset | Hongaarse/Weense punt

750

XL-plank | Visgraat XL

760

XL-plank | Visgraat XL

770

XL-plank | Visgraat XL | Traptredenset | Hongaarse/Weense punt



Palazzo Hongaarse punt - 74

Dryback: Alle kleuren | Rigid Click visgraat XL en XL-plank in de kleuren: 710, 720, 740, 750, 760 en 770

Ultra matte toplaag!

Bekijk de Portico
collectie



Portico

Portico - 550



Portico visgraat XL - 56



Dryback: Alle kleuren | Rigid Click leverbaar in XL-planken en visgraat XL.

540

XL-plank | Visgraat XL

550

XL-plank | Visgraat XL

560

XL-plank | Visgraat XL

570

XL-plank | Visgraat XL



Portico - 570




Rustico

Bekijk de video
Rustico visgraat
XL 20



Bekijk de Rustico
collectie



Rustico visgraat - 20



Rustico visgraat - 50



Rustico visgraat - 60




OOK IN
XL PLANK



OOK IN
VISGRAAT XL

Dryback: Alle kleuren



Rustico visgraat - 40



Bekijk de
Touchstone
collectie



Touchstone Medium | Grand



Touchstone Grand - 160



Touchstone Grand - 110



Touchstone Medium - 104




Dryback: Alle kleuren



101 | 110




102 | 120

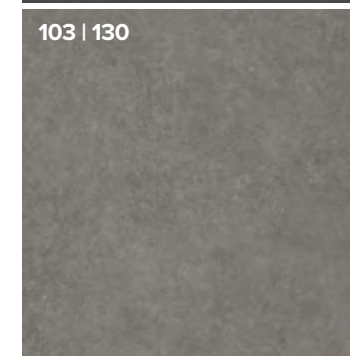


103 | 130



104 | 140

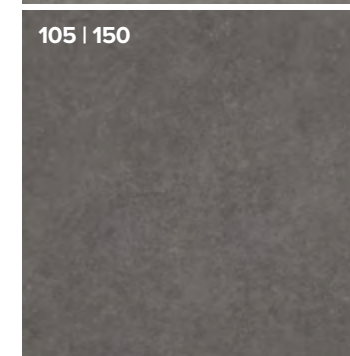


105 | 150

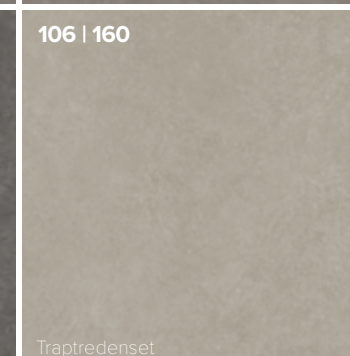

106 | 160

Traptredenset

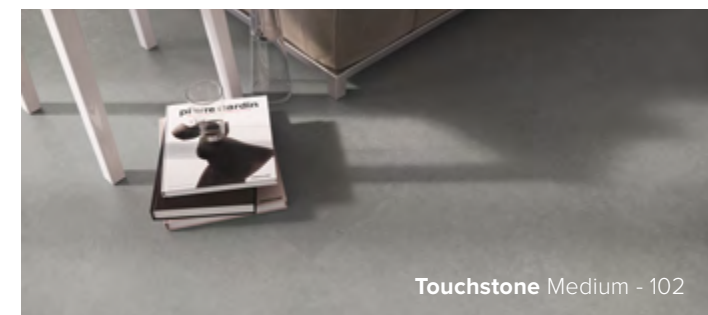

Touchstone Medium - 102

Attico / Attico visgraat XL



Artikelnummer	2157		
Aantal kleuren	8		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Attico	Attico visgraat XL
Verpakking		10 planken = 3,62 m² per doos	16 planken = 1,87 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	236 x 1520 x 2,5 mm	153 x 765 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²	±4492 g/m²
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Unieke planken		4	12
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m² K/W	±0,0199 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Attico Rigid Click / Attico visgraat XL Rigid Click



Artikelnummer	2157		
Aantal kleuren	6		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag & foaml laag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Attico Rigid Click	Attico visgraat XL Rigid Click
Verpakking		6 planken = 2,08 m² per doos	12 planken = 1,35 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	229 x 1511 x 7,0 mm	150 x 750 x 7,0 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	7 mm	7 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±11875 g/m²	±11875 g/m²
Type	6 kleuren	Rigid Click: 810, 830 t/m 870	Rigid Click: 81, 83 t/m 87
Unieke planken		4	12
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0.035 m² K/W	±0.035 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Attico Hongaarse punt - Weense punt



Artikelnummer	2157		
Aantal kleuren	1		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag		
Afwerking	V-groef		
Verpakking	20 planken = 1,11 m² per doos		
Afmeting	EN ISO 24342	99 x 560 x 2,5 mm	
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²	
Type	Alle kleuren	Dryback	
Unieke planken		18	
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m² K/W	
Slipweerstand	EN 13893	R10	
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB	
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	

Scan de QR code!



Stalen aanvragen?

Borgo / Borgo visgraat XL



Artikelnummer	2163		
Aantal kleuren	4		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Borgo	Borgo visgraat XL
Verpakking		12 planken = 4,18 m² per doos	16 planken = 1,86 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	229 x 1524 x 2,5 mm	152 x 762 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²	±4492 g/m²
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Unieke planken		24	48
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m² K/W	±0,0199 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Borgo Rigid Click / Borgo visgraat XL Rigid Click



Artikelnummer	2163		
Aantal kleuren	4		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag & foaml laag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Borgo Rigid Click	Borgo visgraat XL Rigid Click
Verpakking		5 planken = 1,74 m² per doos	12 planken = 1,35 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	228 x 1524 x 7,0 mm	150 x 750 x 7,0 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	7 mm	7 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±11875 g/m²	±11875 g/m²
Type	6 kleuren	Rigid Click	Rigid Click
Unieke planken		24	48
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0.035 m² K/W	±0.035 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Cervo / Cervo visgraat XL



Artikelnummer	2162		
Aantal kleuren	2		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Cervo	Cervo visgraat XL
Verpakking		10 planken = 3,62 m² per doos	16 planken = 1,87 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	236 x 1520 x 2,5 mm	153 x 765 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²	±4492 g/m²
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Unieke planken		4	12
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m² K/W	±0,0199 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Cervo Rigid Click / Cervo visgraat XL Rigid Click



Artikelnummer	2162		
Aantal kleuren	2		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag & foaml laag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Cervo Rigid Click	Cervo visgraat XL Rigid Click
Verpakking		6 planken = 2,08 m² per doos	12 planken = 1,35 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	229 x 1511 x 7,0 mm	150 x 750 x 7,0 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	7 mm	7 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±11875 g/m²	±11875 g/m²
Type	Alle kleuren	Rigid Click	Rigid Click
Unieke planken		4	12
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0.035 m² K/W	±0.035 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Cervo Hongaarse punt - Weense punt



Artikelnummer	2162	
Aantal kleuren	2	
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag	
Afwerking	Register embossing en V-groef	
Verpakking	20 planken = 2,17 m² per doos	
Afmeting	EN ISO 24342	153 x 708 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²
Type	Alle kleuren	Dryback
Unieke planken	12	
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0,05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42

Cervo Walvisgraat



Artikelnummer	2162	
Aantal kleuren	2	
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag	
Afwerking	Register embossing en V-groef	
Verpakking	16 planken = 2,53 m² per doos	
Afmeting	EN ISO 24342	178 x 890 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²
Type	Alle kleuren	Dryback
Unieke planken	10	
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0,05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42

Futuro / Futuro visgraat XL



Artikelnummer	2161		
Aantal kleuren	4		
Materiaal	Heterogene pvc met PU bescherm laag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Futuro	Futuro visgraat XL
Verpakking		10 planken = 3,83 m² per doos	16 planken = 1,87 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	250 x 1530 x 2,5 mm	153 x 765 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²	±4492 g/m²
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Unieke planken		5	16
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m² K/W	±0,0199 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Futuro Rigid Click / Futuro visgraat XL Rigid Click



Artikelnummer	2161		
Aantal kleuren	4		
Materiaal	Heterogene pvc met PU bescherm laag & foaml laag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Futuro Rigid Click	Futuro visgraat XL Rigid Click
Verpakking		5 planken = 1,83 m² per doos	12 planken = 1,35 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	240 x 1524 x 7,0 mm	150 x 750 x 7,0 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	7 mm	7 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±11875 g/m²	±11875 g/m²
Type	6 kleuren	Rigid Click	Rigid Click
Unieke planken		5	16
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0.035 m² K/W	±0.035 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Futuro Hongaarse punt - Weense punt



Artikelnummer	2161	
Aantal kleuren	4	
Materiaal	Heterogene pvc met PU bescherm laag	
Afwerking	Register embossing en V-groef	
Verpakking	20 planken = 2,17 m² per doos	
Afmeting	EN ISO 24342	153 x 708 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²
Type	Alle kleuren	Dryback
Unieke planken	14	
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42





Monastro / Monastro visgraat XL



Artikelnummer	2158		
Aantal kleuren	4		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Monastro	Monastro visgraat XL
Verpakking		12 planken = 4,30 m² per doos	18 planken = 2,11 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	236 x 1520 x 2,5 mm	153 x 765 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²	±4492 g/m²
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Unieke planken		12	36
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m² K/W	±0,0199 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Monastro Rigid Click / Monastro visgraat XL Rigid Click



Artikelnummer	2158		
Aantal kleuren	3		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag & foaml laag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Monastro Rigid Click	Monastro visgraat XL Rigid Click
Verpakking		6 planken = 2,08 m² per doos	12 planken = 1,35 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	229 x 1511 x 7,0 mm	150 x 750 x 7,0 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	7 mm	7 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±11875 g/m²	±11875 g/m²
Type	3 kleuren	Rigid Click: 900, 920, 930	Rigid Click: 90, 92, 93
Unieke planken		12	36
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,035 m² K/W	±0,035 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Palazzo / Palazzo visgraat XL



Artikelnummer	2156		
Aantal kleuren	8		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermklaag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Palazzo	Palazzo visgraat XL
Verpakking		10 planken = 3,62 m² per doos	16 planken = 1,87 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	236 x 1520 x 2,5 mm	153 x 765 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²	±4492 g/m²
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Unieke planken		4	12
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m² K/W	±0,0199 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Palazzo Rigid Click / Palazzo visgraat XL Rigid Click



Artikelnummer	2156		
Aantal kleuren	6		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermklaag en foaml laag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Palazzo Rigid Click	Palazzo visgraat XL Rigid Click
Verpakking		6 planken = 2,08 m² per doos	12 planken = 1,35 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	229 x 1511 x 7,0 mm	150 x 750 x 7,0 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	7 mm	7 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±11875 g/m²	±11875 g/m²
Type	6 kleuren	Rigid Click: 710, 720, 740 t/m 770	Rigid Click: 71, 72, 74 t/m 77
Unieke planken		4	12
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0.035 m² K/W	±0.035 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Palazzo Hongaarse punt - Weense punt



Artikelnummer	2156	
Aantal kleuren	3	
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermklaag	
Afwerking	V-groef	
Verpakking	20 planken = 1,11 m² per doos	
Afmeting	EN ISO 24342	99 x 560 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²
Type	Alle kleuren	Dryback
Unieke planken	18	
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42



Portico / Portico visgraat XL



Artikelnummer	2161		
Aantal kleuren	4		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Portico	Portico visgraat XL
Verpakking		10 planken = 3,83 m² per doos	16 planken = 1,87 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	250 x 1530 x 2,5 mm	153 x 765 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²	±4492 g/m²
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Unieke planken		5	16
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m² K/W	±0,0199 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Portico Rigid Click / Portico visgraat XL Rigid Click



Artikelnummer	2161		
Aantal kleuren	4		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag & foaml laag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Portico Rigid Click	Portico visgraat XL Rigid Click
Verpakking		5 planken = 1,83 m² per doos	12 planken = 1,35 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	240 x 1524 x 7,0 mm	150 x 750 x 7,0 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	7 mm	7 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±11875 g/m²	±11875 g/m²
Type	6 kleuren	Rigid Click	Rigid Click
Unieke planken		5	16
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0.035 m² K/W	±0.035 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42



Rustico / Rustico visgraat

Artikelnummer	2155		
Aantal kleuren	6		
Materiaal	Heterogene pvc met PU bescherm laag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Rustico	Rustico visgraat
Verpakking (10/20/30/40)		10 planken = 3,62 m² per doos	16 planken = 1,13 m² per doos
Verpakking (50/60)		10 planken = 2,79 m² per doos	16 planken = 1,13 m² per doos
Afmeting (10/20/30/40)	EN ISO 24342	236 x 1520 x 2,5 mm	119 x 595 x 2,5 mm
Afmeting (50/60)	EN ISO 24342	229 x 1219 x 2,5 mm	119 x 595 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²	±4492 g/m²
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Unieke planken		4	16
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m² K/W	±0,0199 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42



Touchstone Grand - 160

Touchstone

Artikelnummer	2160		
Aantal kleuren	6		
Materiaal	Heterogene pvc met PU bescherm laag		
Afwerking	V-groef	Touchstone Medium	Touchstone Grand
Verpakking		10 tegels = 4,18 m² per doos	6 tegels = 5,01 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	914 x 457 x 2,5 mm	914 x 914 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²	±4492 g/m²
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Unieke planken		3	1,5
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤0,1%	≤0,1%
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m²K/W	±0,0199 m²K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	<0,1 mm	<0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42



Maak je pvc-vloer compleet met een vloerkleed op maat: ontdek Kleed. van Belakos



Scan en ontdek Kleed. van Belakos



PVC-traptredenset

Toe aan een volledig nieuwe uitstraling van je trap? The only way is up! En de Belakos pvc-traptredenset helpt je op weg.

Wat mag je verwachten van, én in, onze Belakos pvc-traptredenset?

1 doos bevat traptreden voor 4 treden.
4 trapneusstroken : 39 x 1300 mm
4 stootborden : 180 x 1300 mm
2 pvc-planken : 550 x 1300 mm

Deze set is exclusief trapprofielen.

Jouw woning, jouw trap

Afhankelijk van het aantal treden die jouw trap telt, bestel je het aantal sets.

Nieuwbouwwoningen : 4 sets (15 treden)

Oudbouw : 3 sets (12 treden)

Kleuren

Van warme, sfeervolle houttinten tot koelere, stoere tinten. Iedere uitstraling binnen vloerbereik. De Belakos pvc-traptredenset is verkrijgbaar in verschillende kleuren:

- Attico 830 en 860
- Cervo 200 en 210
- Palazzo 720, 740 en 770
- Touchstone 160

Trapneusprofielen zijn verkrijgbaar in blank, zwart en messing.



Scan de QR code voor meer informatie over de traptredensets en de trapneusprofielen!



Traptredenset Palazzo - 770

Volg onze vloeren
én Belakos, online.




“Kwaliteit borgen
betekent continu
investeren.
Dat doen we met liefde,
samen met onze
medewerkers.
En daar zijn we trots op!”




Attico - 830



Palazzo visgraat XL - 72




Palazzo Weense punt - 74




Palazzo visgraat XL - 75




Attico visgraat XL - 81




Palazzo visgraat XL - 74



Attico - 870



Palazzo Hongaarse punt - 77



Futuro - 520




Monastro - 920

Blijf op de hoogte via onze social media!

Niet alleen wij, maar ook onze tevreden klanten delen hun **#Belakos** ervaringen. Laat je inspireren door diverse interieurs en ontdek hoe onze vloeren tot leven komen in verschillende woonstijlen.

Heb jij een Belakos vloer in huis? Deel jouw foto's en inspireer anderen! Volg **#Belakos** online.

Zo krijg je een
Belakos vloer
bij jou thuis!

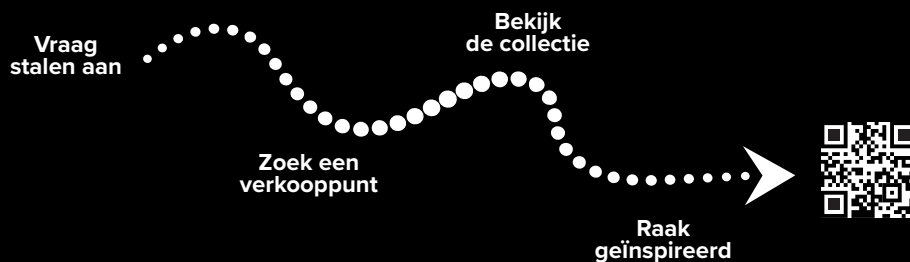

belakos
1960

De Blokmat 15 ▲ 8281 JH Genemuiden - NL
+31 (0)38 385 4622 ▲ sales@belakos.nl ▲ www.belakos.nl

