




ZELFBORENDE TORX SCHROEF MUSH PRO

TOEPASSING




RVS SUS410

Plaat-op-plaat bevestiger

Staal $\leq 1,5$ mm

SPECIFICATIE


- 1 Aansluiting Torx
- 2 EPDM 9 mm
- 3 Draad t.b.v. ondergrond staal $\leq 1,5$ mm
- 4 Scherpe punt




OPTIES


- 1 Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur

DOORSNEDE

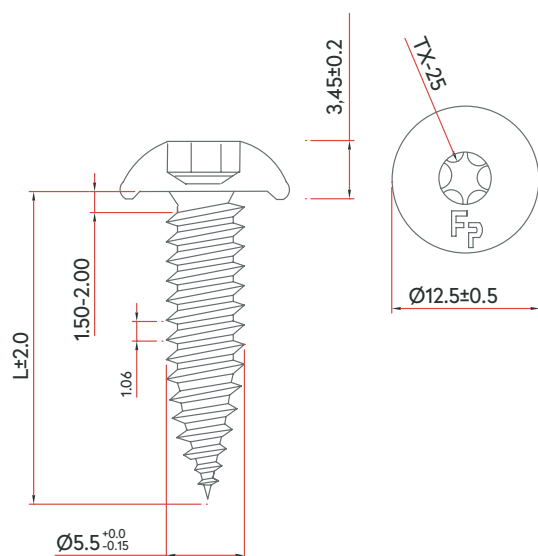


PLAAT-OP-PLAAT - STAAL $\leq 1,5$ MM - RVS SUS410



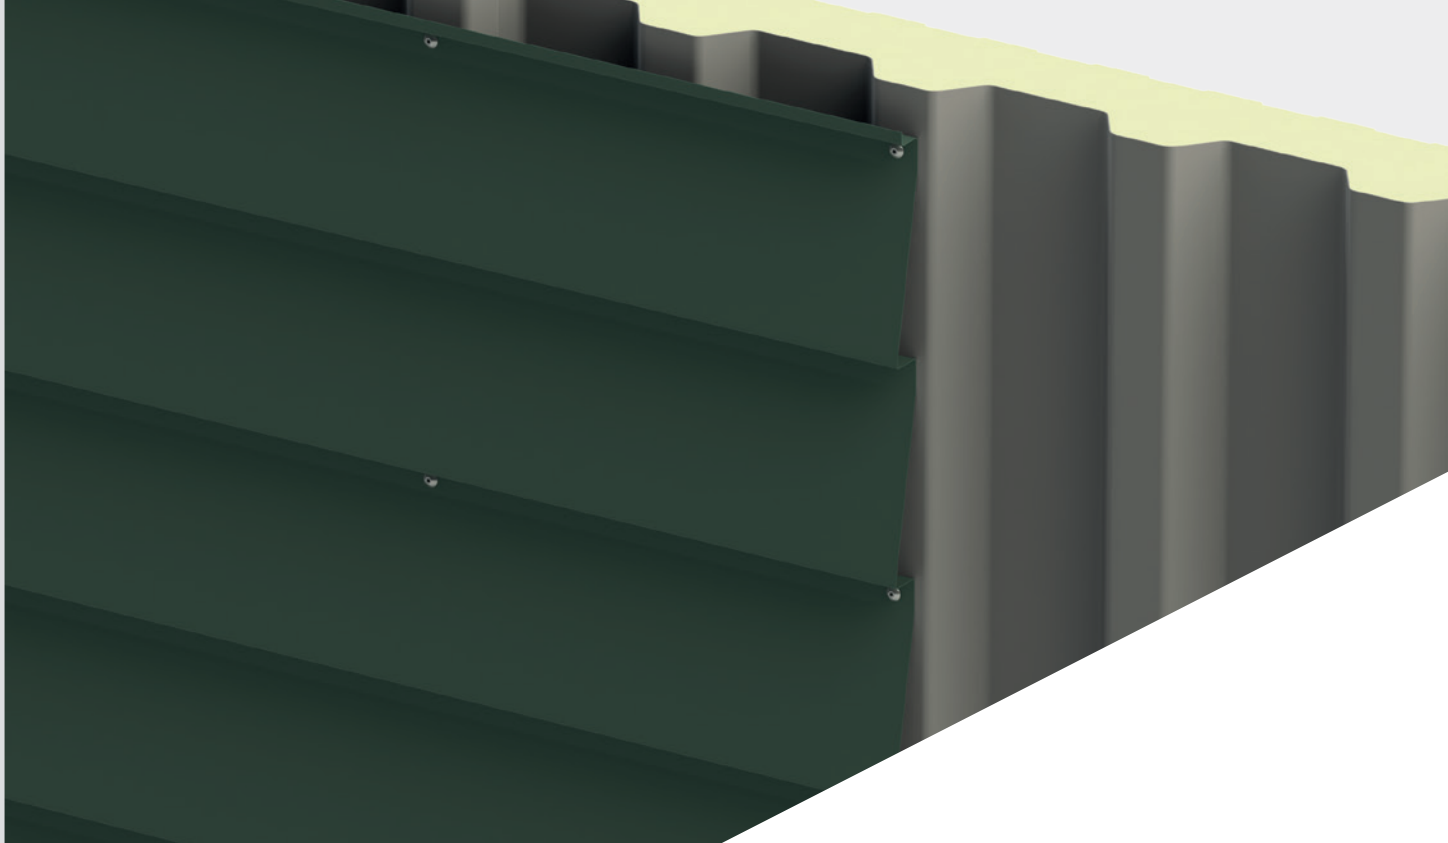

BESTELINFORMATIE


Product	Ring	Afmeting	Verpakking	Artikelcode
Zelfborende Torx Schroef Mush Pro 5,5 x L	9	5,5 x 25 mm	250 st/doos	20030055025M09





Meer informatie over de materiaalkeuze, toepassing, specifieke eigenschappen en certificeringen kunt u vinden in hoofdstuk 10.

ZELFBORENDE TORXSCHROEF MUSH PRO 5,5 X L, AANGEPERSTE RING

Materialen		
Schroef	RVS 1.4006 (SUS410) - conform EN3506	  KWALITEIT BEVESTIGD
Afdichtring	RVS 1.4301 (A2) - conform EN3506	
Materiaal A (t_I)	Staal kwaliteit S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346	
Materiaal B (t_{II})	Staal kwaliteit S235, S280GD, S320GD en S350GD - conform EN 10346	
Boorcapaciteit	$\leq 1,5$ mm	



**AANGEPERSTE
RING**

		t_{NI} [mm]	t_{II} [mm]					
			0,40	0,50	0,55	0,60	0,63	0,75
	$V_{R,k}$ [kN]	0,40	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
		0,50	1,62	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
		0,55	1,62	1,93	2,16	2,16	2,16	2,16
		0,60	1,62	1,93	2,16	2,39	2,39	2,39
		0,63	1,62	1,93	2,16	2,39	2,53	2,53
		0,75	1,62	1,93	2,16	2,39	2,53	3,09
	$N_{R,k}$ [kN]	0,40	0,68	0,76	0,95	1,07	1,13	1,42
		0,50	0,68	0,76	0,95	1,07	1,13	1,42
		0,55	0,68	0,76	0,95	1,07	1,13	1,42
		0,60	0,68	0,76	0,95	1,07	1,13	1,42
		0,63	0,68	0,76	0,95	1,07	1,13	1,42
		0,75	0,68	0,76	0,95	1,07	1,13	1,42

Toelichting

1. Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
2. Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor $\gamma_m = 1,33$ te gebruiken
3. Verdere uitleg en rekenvoorbeelden treft u aan op pagina 10.1.7

CERTIFICATEN



KWALITEIT
BEVESTIGD

