


# GOLFPLAAT 177/51 POLYCARBONAAT

Polycarbonaat golfplaat 177/51 is speciaal ontwikkeld voor toepassing in hellende daken als licht doorlatende elementen tussen vezelcement golfplaten. De platen hebben dezelfde breedtemaat als (o.a. Eternit) golfplaten en kunnen daardoor eenvoudig gecombineerd of uitgewisseld worden.

Ze bieden duurzame daglichttoetreding met een uitstekende balans tussen lichttransmissie, thermische isolatie en slagvastheid. Dankzij hun lage gewicht en hoge lichtopbrengst zijn ze ideaal voor gebruik in agrarische toepassingen.

|                                          |                                               |       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| Materiaal                                | Polycarbonaat                                 |       |
| Structuur                                | Kanaalplaat met 3 wanden                      |       |
| Toepassing                               | Daken en gevels met vezelcement golfplaten    |       |
| Dikte                                    | 6 mm                                          |       |
| Lengte                                   | Standaard golfplaat lengtes, rest op aanvraag |       |
| Werkende breedte                         | 1050 mm                                       |       |
| Gewicht                                  | Ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>                     |       |
| U-waarde                                 | 3,20 W/m <sup>2</sup> .K                      |       |
| Gebruikstemperatuur                      | -40 – 120 °C                                  |       |
| Lineair thermisch uitzettingscoëfficiënt | 0,065 mm/m.K                                  |       |
| Brandklasse                              | B – s1, d0                                    |       |
| UV bestendigheid                         | Standaard eenzijdig (tweezijdig op aanvraag)  |       |
| Buigradius                               | Niet buigbaar                                 |       |
| Geluidsisolatie                          | -                                             |       |
| Kleur *                                  | Helder                                        | Opaal |
| LT-waarde (EN14500/EN410)                | ± 73%                                         | ± 45% |

\* overige kleuren op aanvraag.

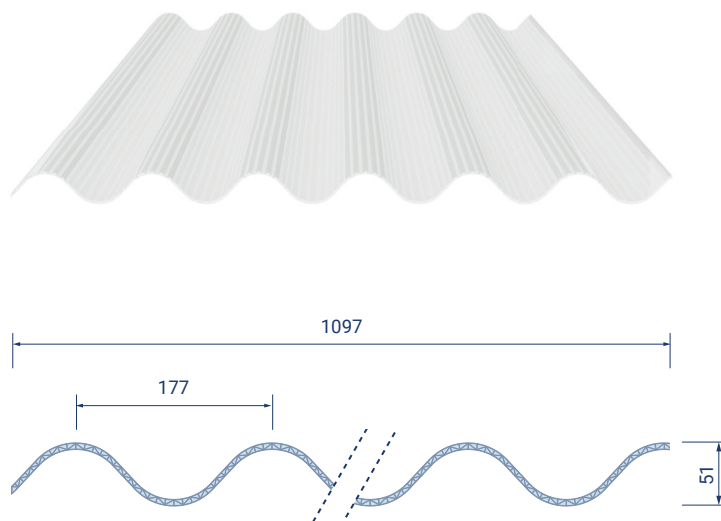

LICHTPLATEN