


KANAALPLAAT 10 MM POLYCARBONAAT

Standaard polycarbonaatplaten van 10 mm worden toegepast in lichtkoepels, zadelnokken en kassen voor een optimale lichtdoorlatendheid en slagvastheid. Ze bieden goede isolatiewaarde, zijn licht van gewicht en bestand tegen wisselende weersomstandigheden.

Materiaal	Polycarbonaat		
Structuur	Kanaalplaat met 5 wanden		
Toepassing	Zadelnokken, lichtkoepels en kassen		
Dikte	10 mm		
Lengte	6.000 mm (standaard)		
Breedte	1.050 - 1.250 - 2.100 mm		
Gewicht	Ca. 1,75 kg/m ²		
U-waarde	2,4 W/m ² .K		
Gebruikstemperatuur	-40 – 120 °C		
Lineair thermisch uitzettingscoëfficiënt	0,065 mm/m.K		
Brandklasse	B – s1, d0		
UV bestendigheid	Standaard eenzijdig (tweezijdig op aanvraag)		
Buigradius	2.000 mm		
Geluidsisolatie	-		
Kleur	Helder	Opaal	IR reflectie*
LT-waarde (EN1450CC0/EN410)	± 62%	± 39%	± 39%

* op aanvraag.

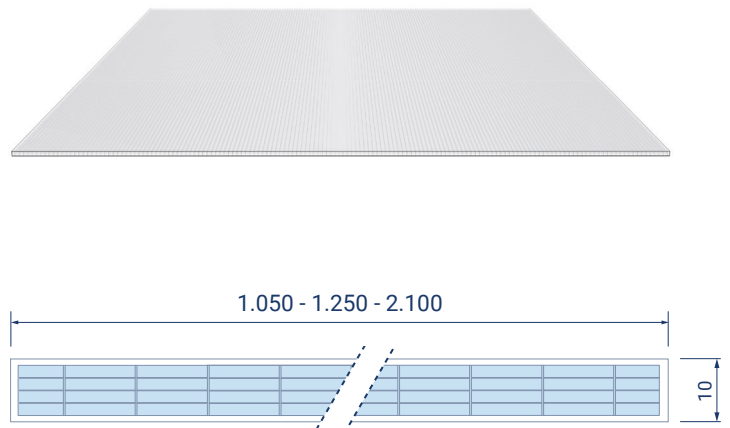

KANAALPLATEN