


KANAALPLAAT 16 MM POLYCARBONAAT

Transparante, meerwandige polycarbonaat kanaalplaat voor gebruik in lichtstraten, zadeldaken, gevelvullingen en serres. De platen combineren uitstekende thermische isolatie met

hoge slagvastheid en duurzame UV-bescherming, en zijn daardoor ideaal voor industriële en agrarische gebouwen.

Materiaal	Polycarbonaat	
Structuur	Kanaalplaat met 7 wanden	
Toepassing	Lichtstraten, koepels en zadelnokken, carports	
Dikte	16 mm	
Lengte	6.000 mm (standaard)	
Breedte	1.050 / 2.100 mm	
Gewicht	Ca. 2,6 kg/m ²	
U-waarde	1,8 W/m ² .K	
Gebruikstemperatuur	-40 – 120 °C	
Lineair thermisch uitzettingscoëfficiënt	0,065 mm/m.K	
Brandklasse	B – s1, d0	
UV bestendigheid	Standaard eenzijdig (tweezijdig op aanvraag)	
Buigradius	2.400 mm	
Geluidsisolatie	-	
Kleur	Helder	Opaal
LT-waarde (EN14500/EN410)	± 58%	± 30%

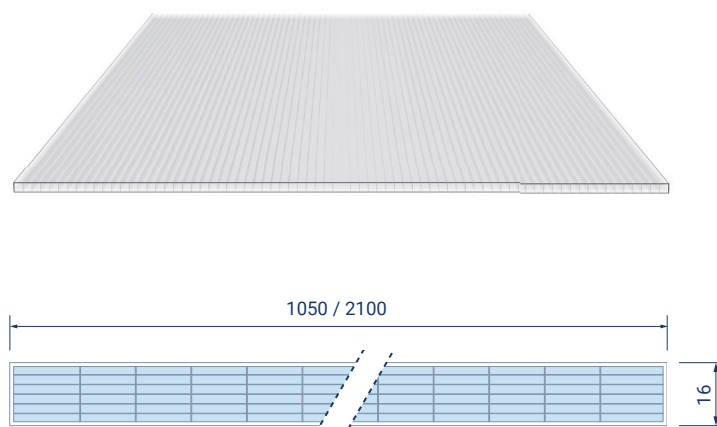

KANAALPLATEN