


KANAALPLAAT 32 MM POLYCARBONAAT

Meerwandige polycarbonaat kanaalplaat met X-structuur, ontwikkeld voor gebruik in lichtstraten, gevelvullingen en daken. Biedt een optimale balans tussen slagvastheid, lichttransmissie en thermische isolatie. Geschikt voor toepassing in agrarische, industriële en utiliteitsgebouwen.

Materiaal	Polycarbonaat	
Structuur	X-structuur kanaalplaat met 7 wanden	
Toepassing	Zadelnokken	
Dikte	32 mm	
Lengte	6.000 mm (standaard)	
Breedte	1.250 mm	
Gewicht	Ca. 3,7 kg/m ²	
U-waarde	1,2 W/m ² .K	
Gebruikstemperatuur	-40 – 120 °C	
Lineair thermisch uitzettingscoëfficiënt	0.065 mm/m.K	
Brandklasse	B – s1, d0	
UV bestendigheid	Standaard eenzijdig (tweezijdig op aanvraag)	
Buigradius	Niet buigbaar	
Geluidsisolatie	-	
Kleur	Helder	Opaal
LT-waarde (EN14500/EN410)	± 57%	± 32%

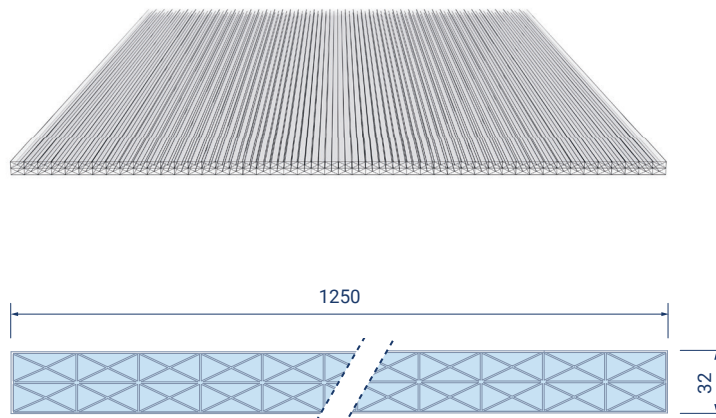

KANAALPLATEN