
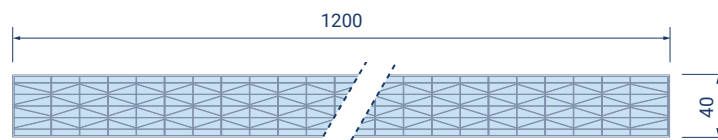


KANAALPLAAT 40 MM POLYCARBONAAT

Meerwandige polycarbonaat kanaalplaat met X-structuur, ontwikkeld voor gebruik in lichtstraten, gevelvullingen en daken. Biedt een optimale balans tussen slagvastheid, lichttransmissie en thermische isolatie. Geschikt voor toepassing in agrarische, industriële en utiliteitsgebouwen.

Materiaal	Polycarbonaat
Structuur	X-structuur kanaalplaat met 11 wanden
Toepassing	Lichtdoorlatende gevel luiken en zadelnokken
Dikte	40 mm
Lengte	6.000 mm (standaard)
Breedte	1.200 mm
Gewicht	Ca. 4,2 kg/m ²
U-waarde	0,96 W/m ² .K
Gebruikstemperatuur	-40 – 120 °C
Lineair thermisch uitzettingscoëfficiënt	0,065 mm/m.K
Brandklasse	B – s1, d0
UV bestendigheid	Standaard eenzijdig (tweezijdig op aanvraag)
Buigradius	Niet buigbaar
Geluidsisolatie	-
Kleur	Helder
LT-waarde (EN14500/EN410)	± 44%

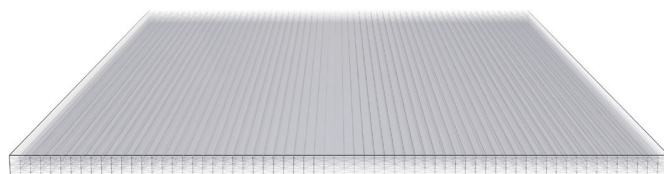

KANAALPLATEN