


KLIKPANEEL 40 MM POLYCARBONAAT

Modulair polycarbonaatsysteem voor complete lichtdoorlatende (delen van) gevels met een dikte van 40 mm voor goede thermische waarden. De elementen worden in een aluminium kader systeem gemonteerd en afgewerkt waardoor een robuuste

gevel ontstaat. De elementen met een werkende breedte van 500 mm sluiten door middel van een klik verbinding in elkaar. Geschikt voor industriële en utilitaire gevelconstructies.

Materiaal	Polycarbonaat	
Structuur	Kanaalplaat met 7 wanden	
Toepassing	Lichtdoorlatende (achterover hellende) gevels	
Dikte	40 mm	
Lengte	Op aanvraag	
Werkende breedte	500 mm	
Gewicht	Ca. 4,5 kg/m ²	
U-waarde	1,1 W/m ² .K	
Gebruikstemperatuur	-40 – 120 °C	
Lineair thermisch uitzettingscoëfficiënt	0,065 mm/m.K	
Brandklasse	B – s1, d0	
UV bestendigheid	Standaard eenzijdig (tweezijdig op aanvraag)	
Buigradius	Niet buigbaar	
Geluidsisolatie	21 dB	
Kleur *	Helder	Opaal
LT-waarde (EN14500/EN410)	± 54%	± 40%

* overige kleuren op aanvraag.

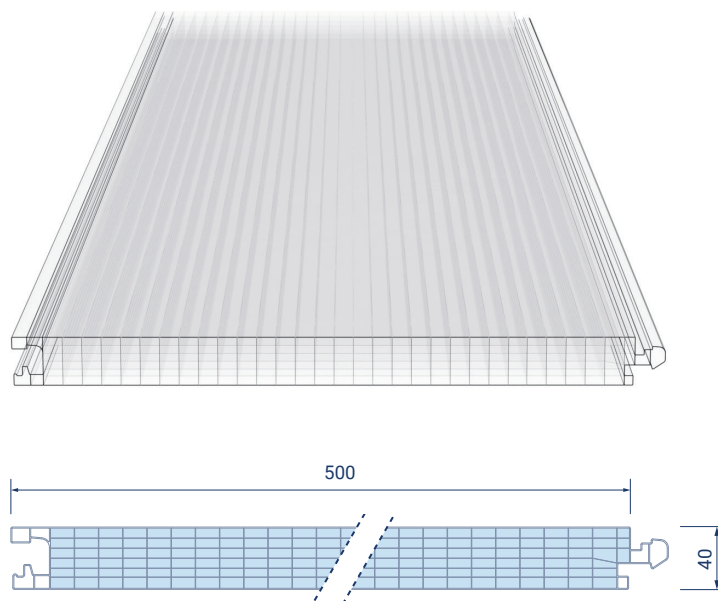

LICHTWANDEN