


KLIKPANEEL 50 MM POLYCARBONAAT

Modulair polycarbonaat kliksysteem voor lichtdoorlatende gevels met een dikte van 50 mm voor hoge thermische waarden. De panelen combineren deze hoge thermische waarde met

slagvastheid en UV-bestendigheid en vormen een duurzaam alternatief voor glas of enkelwandige kunststof platen. Geschikt voor industriële en utilitaire gevelconstructies.

Materiaal	Polycarbonaat	
Structuur	X-structuur kanaalplaat met 11 wanden	
Toepassing	Lichtdoorlatende gevels	
Dikte	50 mm	
Lengte	Op aanvraag	
Breedte (module)	500 mm	
Gewicht	Ca. 5,0 – 5,5 kg/m ²	
U-waarde	0,89 W/m ² .K	
Gebruikstemperatuur	-40 – 120 °C	
Lineair thermisch uitzettingscoëfficiënt	0,065 mm/m.K	
Brandklasse	B – s1, d0	
UV bestendigheid	Standaard eenzijdig (tweezijdig op aanvraag)	
Buigradius	Niet buigbaar	
Geluidsisolatie	-	
Kleur *	Helder	Opaal
LT-waarde (EN14500/EN410)	± 43%	± 25%

* overige kleuren op aanvraag.

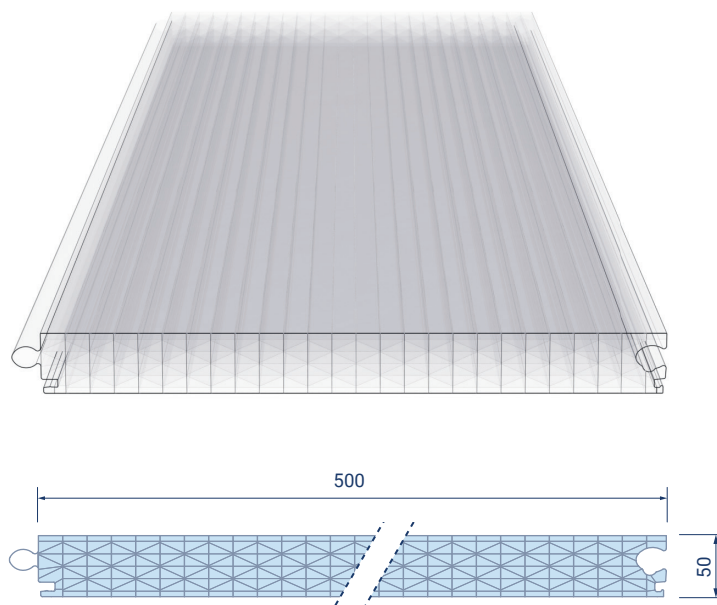

LICHTWANDEN