


# KLIKPANEEL 60 MM POLYCARBONAAT

Zelfdragend lichtdoorlatend gevelsysteem van meerwandig polycarbonaat. Het modulaire systeem combineert zeer hoge thermische waarde, goede geluidsreductie en windweerstand met een strak

architectonische uitstraling. Geschikt voor toepassing in industriële gevels, sporthallen, magazijnen en utiliteitsgebouwen.

|                                          |                                                 |       |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----------------------|
| Materiaal                                | Polycarbonaat                                   |       |                      |
| Structuur                                | Kanaalplaat met 13 wanden                       |       |                      |
| Toepassing                               | Lichtdoorlatende gevels                         |       |                      |
| Dikte                                    | 60 mm                                           |       |                      |
| Lengte                                   | Op aanvraag                                     |       |                      |
| Breedte (module)                         | 500 mm                                          |       |                      |
| Gewicht                                  | Ca. 6.5 kg/m <sup>2</sup>                       |       |                      |
| U-waarde                                 | 0,74 W/m <sup>2</sup> .K                        |       |                      |
| Gebruikstemperatuur                      | -40 – 120 °C                                    |       |                      |
| Lineair thermisch uitzettingscoëfficiënt | 0,065 mm/m.K                                    |       |                      |
| Brandklasse                              | B – s1, d0                                      |       |                      |
| UV bestendigheid                         | Standaard eenzijdig<br>(tweezijdig op aanvraag) |       |                      |
| Buigradius                               | Niet buigbaar                                   |       |                      |
| Geluidsisolatie                          | 22 dB                                           |       |                      |
| Kleur*                                   | Helder                                          | Opaal | IR reflectie coating |
| LT-waarde<br>(EN14500/EN410)             | ± 52 %                                          | ± 35% | ± 40%                |

\* overige kleuren op aanvraag.

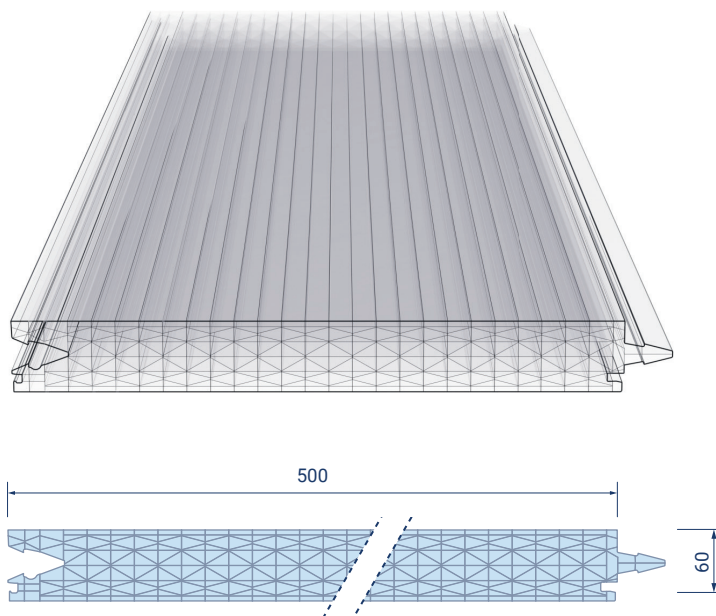

LICHTWANDEN