


LICHTPLAAT POLYCARBONAAT

Polycarbonaat lichtplaten zijn vervaardigd uit 3 mm polycarbonaat kanaalplaat en zorgen voor natuurlijke lichttoetreding tussen ongeïsoleerde daken en gevelelementen, van o.a. FALK, Joris Ide en REX. Door de geringe dikte van het element is dit eenvoudig aan te brengen.

Materiaal	Polycarbonaat	
Structuur	Polycarbonaat kanaalplaat	
Toepassing	Daken en gevels tussen profielplaten	
Dikte	3 mm	
Lengte	7.600 mm (standaard)	
Werkende breedte	1.000 - 1.100 (product specifiek)	
Gewicht	Ca. 1,5 kg/m ²	
U-waarde	4,6 W/m ² .K	
Gebruikstemperatuur	-40 – 120 °C	
Lineair thermisch uitzettingscoëfficiënt	0,065 mm/m.K	
Brandklasse	B – s1, d0	
UV bestendigheid	Standaard eenzijdig (tweezijdig op aanvraag)	
Buigradius	10.000 mm	
Geluidsisolatie	-	
Kleur	Helder	Opaal
LT-waarde (EN14500/EN410)	± 85%	± 70%

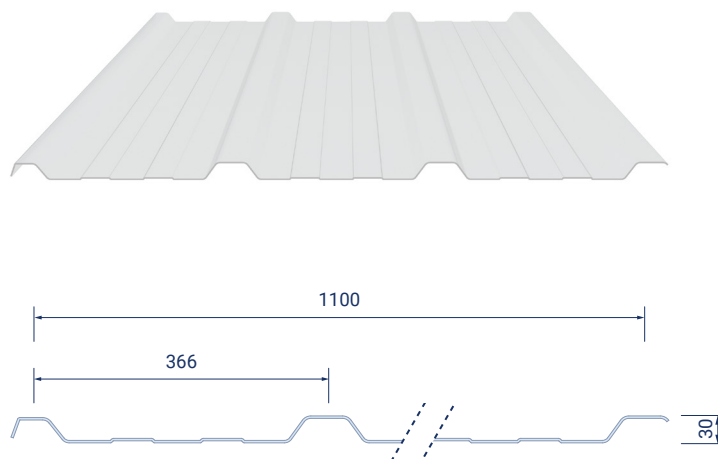

LICHTPLATEN