


LICHTPLAAT POLYESTER

Polyester lichtplaten zijn vervaardigd uit 1 mm polyester met een wapening van glasvezel waardoor ze uitzonderlijk slagvast zijn. Daarbij zorgen ze voor natuurlijke lichttoetreding tussen geïsoleerde sandwichpanelen van verschillende

merken profielplaten en combineren goede lichtdoorlatendheid met een goede weersbestendigheid. Door het polyester materiaal zijn ze robuurs en geschikt voor toepassing in hellende daken en gevels.

Materiaal	Polyester	
Structuur	Polyester met versterkt glasvezel	
Toepassing	Daken en gevels tussen profielplaten	
Dikte	1 mm	
Lengte	8.500 mm (standaard)	
Werkende breedte	1.000 - 1.100 (product specifiek)	
Gewicht	Ca. 1,4 kg/m ²	
U-waarde	14,3 W/m ² .K	
Gebruikstemperatuur	-40 – 120 °C	
Lineair thermisch uitzettingscoëfficiënt	0,065 mm/m.K	
Brandklasse	B – s1, d0	
UV bestendigheid	Standaard eenzijdig	
Buigradius	Niet buigbaar	
Geluidsisolatie	15 dB	
Kleur	Helder	Fleu Blue
LT-waarde (EN14500/EN410)	± 70%	± 61%

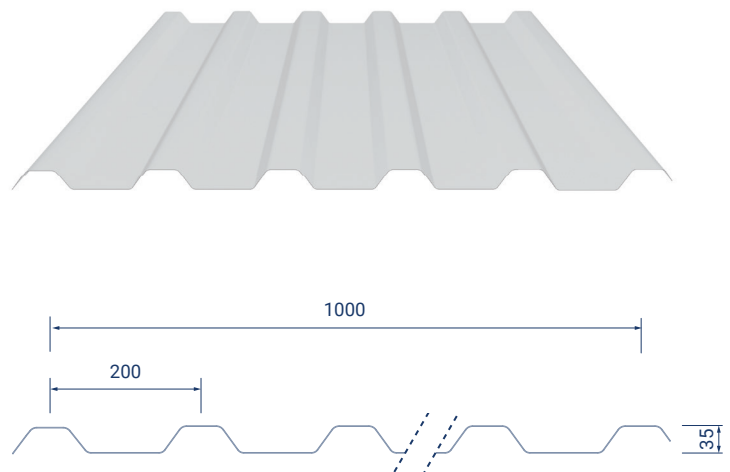

LICHTPLATEN