




POP NAGEL STANDAARD ALUMINIUM / RVS A2

TOEPASSING




Aluminium / RVS A2

Plaat-op-plaat bevestiging

Diversen

SPECIFICATIE


- 1 Trekpenkop (RVS A2)
- 2 Nagelhuls (aluminium)
- 3 Nagelkop (aluminium)
- 4 Trekpen (RVS A2)

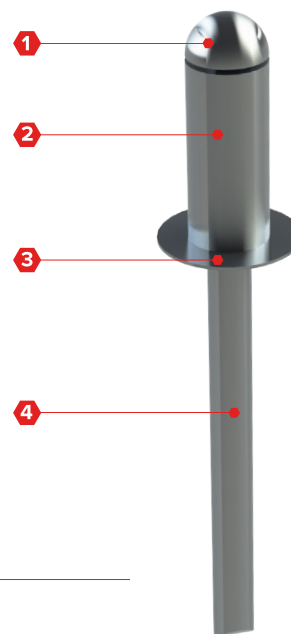


OPTIES

- 1 Poedercoat in iedere gewenste kleur

DOORSNEDE

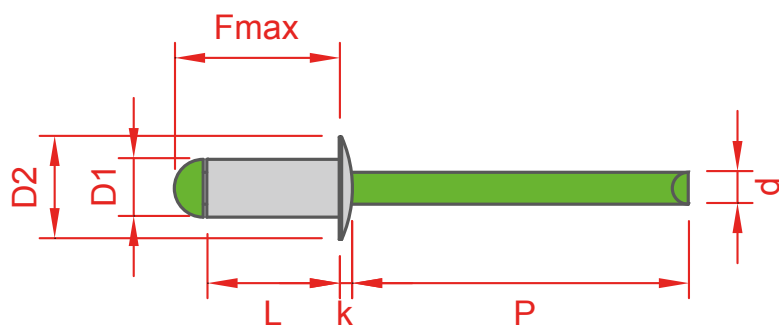

PLAAT-OP-PLAAT - ALUMINIUM / RVS A2






TOEPASSING

Middels onderstaande tabel kunt u eenvoudig de juiste lengte van de popnagel bepalen.

Afmeting	Dikte (mm)															Artikelcode
	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0	14,0	16,0		
4,0 x 12 mm																20160040012
4,8 x 12 mm																20160048012
4,8 x 16 mm																20160048016
5,0 x 14 mm																2016005001411





POP NAGEL STANDAARD ALUMINIUM / RVS A2

MAATVOERING

Product	D1	D2	d	P	k	L	Fmax	Voorboren
Standaard popnagel, 4,0 x 12 mm, AL/A2	4,0	8,0	2,1	> 27 mm	1,0	12,0	16,9	4,1
Standaard popnagel, 4,8 x 12 mm, AL/A2	4,8	9,5	2,7	> 27 mm	1,1	12,0	17,4	4,9
Standaard popnagel, 4,8 x 16 mm, AL/A2	4,8	9,5	2,7	> 27 mm	1,1	16,0	21,4	4,9

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Product	Afschuifkracht	Treksterkte
Standaard popnagel, 4,0 x 12 mm, AL/A2	1200 N	1600 N
Standaard popnagel, 4,8 x 12 mm, AL/A2	1700 N	2250 N
Standaard popnagel, 4,8 x 16 mm, AL/A2	1700 N	2250 N

BESTELINFORMATIE

Product	Afmeting	Verpakking	Artikelcode
Standaard popnagel, 4,0 x 12 mm, AL/A2	4,0 x 12 mm	1000 stuks	20160040012
Standaard popnagel, 4,8 x 12 mm, AL/A2	4,8 x 12 mm	500 stuks	20160048012
Standaard popnagel, 4,8 x 16 mm, AL/A2	4,8 x 16 mm	500 stuks	20160048016

Overige modellen en afmetingen op aanvraag leverbaar.

CERTIFICATEN



KWALITEIT
BEVESTIGD

