

**Standaard bouwpakket · productspecificaties en opties**

# Standaardloods SBL-100

## 7.420 × 4.370 mm


Hartelijk dank voor uw interesse in Snelbouwloods!

Op de volgende pagina's vindt u de gespecificeerde productomschrijving van de materialen waarmee dit bouwpakket is samengesteld.


Deze standaarduitvoering is verkrijgbaar in verschillende kleuren en samenstellingen. De opties en uitbreidingen en de kleurkeuzes vindt u achterin.

Heeft u vragen over onze producten of de mogelijkheden? Wij staan graag voor u klaar.

## 01 Buitenafmetingen

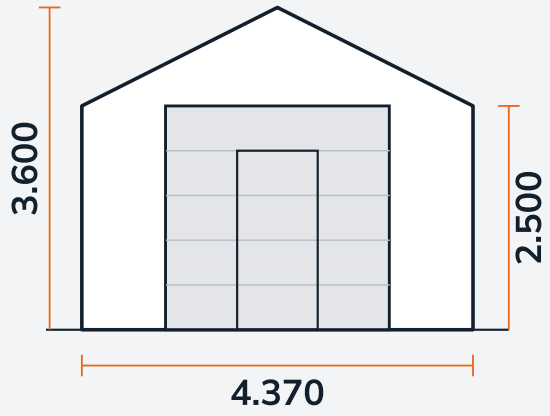


Vooraanzicht

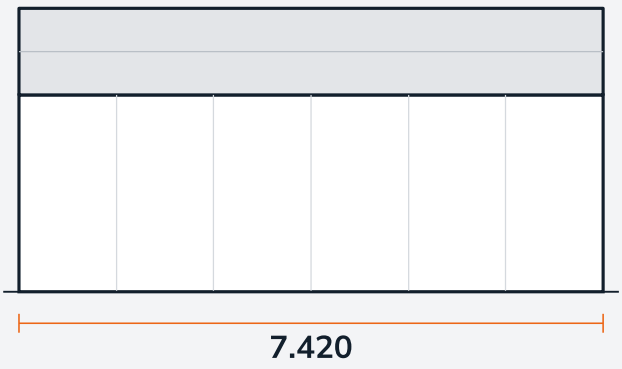


Zijaanzicht · maten in mm, schematisch


| Lengte | Breedte | Goothoogte ca. | Nokhoogte ca. | Dakhelling ca. |
|---|---|---|---|---|
| **7.420 mm** | **4.370 mm** | **2.500 mm** | **3.600 mm** | **25°** |

# 02 Productspecificaties




## Skeletconstructie

| | |
|---|---|
| Buitenmaten | 7.300 × 4.250 × 2.500 mm |
| Dakhelling | 25° |
| Gevolgklasse | CC1 |
| Zonnepanelen | Niet berekend op zonnepanelenbelasting zie optie A |



## Dakbeplating

| | |
|---|---|
| Type | Geïsoleerde dakbeplating FL 1100 TR3+ |
| Dikte | 60–90 mm |
| Rc-waarde | 3,04 m²K/W |
| Bovenplaat | Staal, Colorcoat HPS 200, standaardkleur naar keuze |
| Binnenplaat | Staal, polyester coating (RAL 9002) |



## Wandbeplating

| | |
|---|---|
| Type | Geïsoleerde wandbeplating FL 1060 WB |
| Dikte | 60 mm |
| Rc-waarde | 2,82 m²K/W |
| Buitenplaat | Staal, Colorcoat HPS 200, standaardkleur naar keuze |
| Binnenplaat | Staal, polyester coating (RAL 9002) |
| Bevestiging | Verdekt bevestigd |



## Geïsoleerde overheaddeur (1×)

| | |
|---|---|
| Formaat | 2.500 × 2.500 mm (b × h) |
| Type | Condoor S40, stucco afwerking buitenzijde |
| Bediening | Handbediend met trekkoord zie optie B |
| Coating | Binnen RAL 9002, buiten standaardkleur naar keuze |
| Loopdeur | Geïntegreerd, ca. 900 × 2.000 mm, met dranger en slot (drempel ca. 80 mm) |

## 03 Zetwerken en toebehoren

Alle benodigde zetwerken worden geleverd in 0,70 mm staal met HPS 200 coating. Inbegrepen in het bouwpakket:

- Stalen ondernokken (RAL 9002)
- Stalen bovennokken in de kleur van de dakbeplating
- Stalen windveren in de kleur van de dakbeplating
- Stalen lekdorpels (SV 1 mm)
- Stalen overzetdorpels in de kleur van de wandbeplating
- Benodigde hoekstukken in de kleur van de wandbeplating
- Stalen gootlijst (SV 1,5 mm)
- Bevestigingsmateriaal: ankerbouten, popnagels en schroeven
- Purschuim, compriband en profielvulling voor de dakplaat
- Genummerde constructietekening, bouwtekening en detailtekeningen
- Vloerplan voor waterdichte aansluitingen*

**Niet inbegrepen:** fundering en betonvloer, en alle niet genoemde materialen en uitvoeringen.

*** Bestaande fundering?** Dan kan het onderdetail worden aangepast. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.

## 04 Levering

Het bouwpakket wordt geleverd en gelost op het door u opgegeven adres, tot de maximaal te bereiken locatie.

**Levering buiten het vasteland?** Levering op de Waddeneilanden, in Zeeuws-Vlaanderen, in België en in andere landen brengt extra kosten met zich mee. Neem hiervoor contact met ons op.

## 05 Opties en uitbreidingen


| | Optie | Prijs | Excl. btw | Incl. btw |
|---|---|---|---|---|
| A | **Zonnepanelenbelasting**<br>Constructie berekend op het dragen van zonnepanelen | Meerprijs | **€ 530,-** | € 641,30 |
| B | **Elektrische deurbediening**<br>Bediening op 230 V, inclusief twee handzenders | Meerprijs | **€ 520,-** | € 629,20 |
| C | **Naadloze aluminium dakgoten**<br>Inclusief pvc-hemelwaterafvoeren en montage door de leverancier | Richtprijs* | **€ 950,-** | € 1.149,50 |
| D | **Montage op locatie**<br>Door het montageteam van Snelbouwloods B.V. | Richtprijs* | **€ 4.400,-** | € 5.324,- |

Meerprijzen op het bouwpakket. * Richtprijs: afhankelijk van het montageadres en de bouwlocatie.

# 06 Mogelijke kleurkeuzes


## Dak- en wandbeplating en zetwerken

Colorcoat HPS 200, in of nabij RAL-code

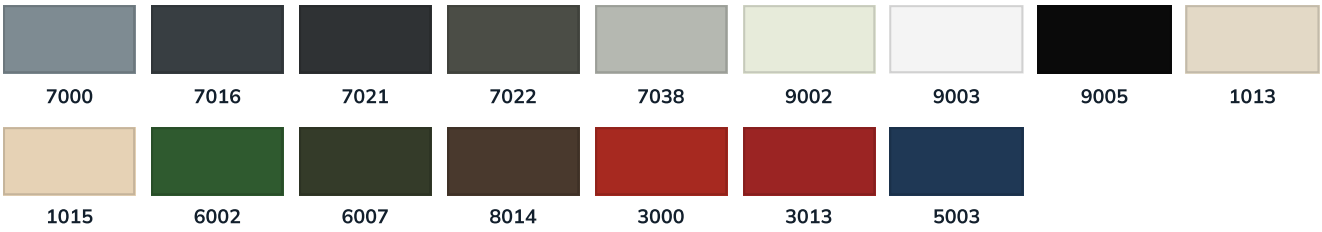


## Overheaddeur

In RAL-code

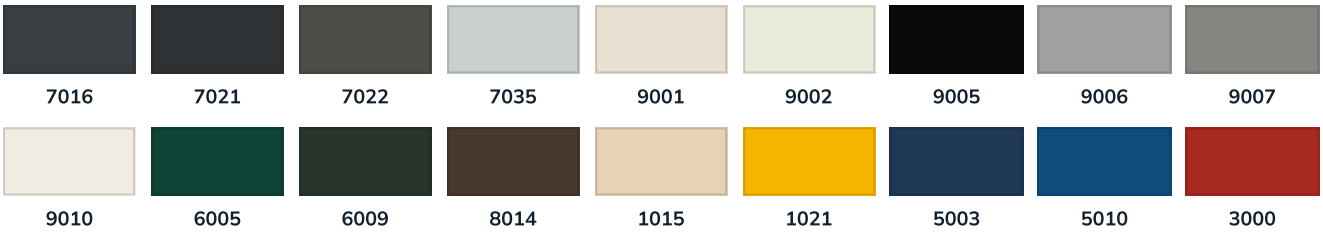


## Dakgoten en hemelwaterafvoeren

Bijpassende kleuren bij optie C




Kleurvlakken zijn een indicatie: scherm en print wijken af van het werkelijke materiaal, en ook structuur en glans beïnvloeden de kleur. Beoordeel uw definitieve keuze aan de hand van fysieke kleurstalen. Andere kleuren zijn op aanvraag mogelijk.

## Vragen of een andere kleur nodig?

Neem contact met ons op, wij denken graag met u mee.

T 085 822 8377
E info@snelbouwloods.nl
I www.snelbouwloods.nl