

Standaard bouwpakket · productspecificaties en opties

Standaardloods SBL-200

9.720 × 5.320 mm


Hartelijk dank voor uw interesse in Snelbouwloods!

Op de volgende pagina's vindt u de gespecificeerde productomschrijving van de materialen waarmee dit bouwpakket is samengesteld.


Deze standaarduitvoering is verkrijgbaar in verschillende kleuren en samenstellingen. De opties en uitbreidingen en de kleurkeuzes vindt u achterin.

Heeft u vragen over onze producten of de mogelijkheden? Wij staan graag voor u klaar.

01 Buitenafmetingen

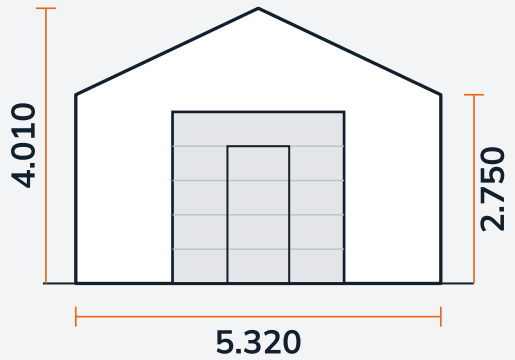

Vooraanzicht

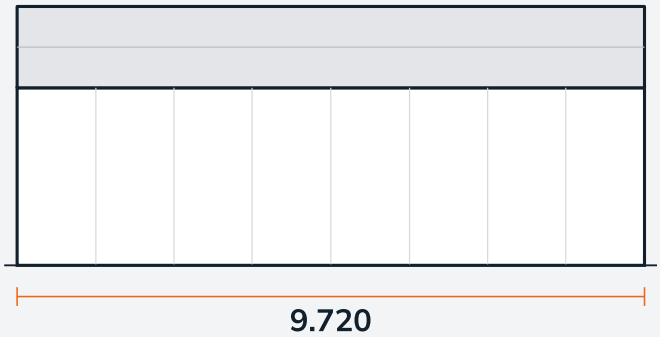

Zijaanzicht · maten in mm, schematisch


Lengte	Breedte	Goothoogte ca.	Nokhoogte ca.	Dakhelling ca.
9.720 mm	**5.320 mm**	**2.750 mm**	**4.010 mm**	**25°**

02 Productspecificaties



Skeletconstructie

Buitenmaten	9.600 × 5.200 × 2.750 mm
Dakhelling	25°
Gevolgklasse	CC1
Zonnepanelen	Niet berekend op zonnepanelenbelasting zie optie A



Dakbeplating

Type	Geïsoleerde dakbeplating FL 1100 TR3+
Dikte	60–90 mm
Rc-waarde	3,04 m²K/W
Bovenplaat	Staal, Colorcoat HPS 200, standaardkleur naar keuze
Binnenplaat	Staal, polyester coating (RAL 9002)



Wandbeplating

Type	Geïsoleerde wandbeplating FL 1060 WB
Dikte	60 mm
Rc-waarde	2,82 m²K/W
Buitenplaat	Staal, Colorcoat HPS 200, standaardkleur naar keuze
Binnenplaat	Staal, polyester coating (RAL 9002)
Bevestiging	Verdekt bevestigd



Geïsoleerde overheaddeur (1×)

Formaat	2.500 × 2.500 mm (b × h)
Type	Condoor S40, stucco afwerking buitenzijde
Bediening	Handbediend met trekkoord zie optie B
Coating	Binnen RAL 9002, buiten standaardkleur naar keuze
Loopdeur	Geïntegreerd, ca. 900 × 2.000 mm, met dranger en slot (drempel ca. 80 mm)

03 Zetwerken en toebehoren

Alle benodigde zetwerken worden geleverd in 0,70 mm staal met HPS 200 coating. Inbegrepen in het bouwpakket:

- ✓ Stalen ondernokken (RAL 9002)
- ✓ Stalen bovennokken in de kleur van de dakbeplating
- ✓ Stalen windveren in de kleur van de dakbeplating
- ✓ Stalen lekdorpels (SV 1 mm)
- ✓ Stalen overzetdorpels in de kleur van de wandbeplating
- ✓ Benodigde hoekstukken in de kleur van de wandbeplating
- ✓ Stalen gootlijst (SV 1,5 mm)
- ✓ Bevestigingsmateriaal: ankerbouten, popnagels en schroeven
- ✓ Purschuim, compriband en profielvulling voor de dakplaat
- ✓ Genummerde constructietekening, bouwtekening en detailtekeningen
- ✓ Vloerplan voor waterdichte aansluitingen*

Niet inbegrepen: fundering en betonvloer, en alle niet genoemde materialen en uitvoeringen.

*** Bestaande fundering?** Dan kan het onderdetail worden aangepast. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.

04 Levering

Het bouwpakket wordt geleverd en gelost op het door u opgegeven adres, tot de maximaal te bereiken locatie.

Levering buiten het vasteland? Levering op de Waddeneilanden, in Zeeuws-Vlaanderen, in België en in andere landen brengt extra kosten met zich mee. Neem hiervoor contact met ons op.

05 Opties en uitbreidingen


	Optie	Prijs	Excl. btw	Incl. btw
A	**Zonnepanelenbelasting** Constructie berekend op het dragen van zonnepanelen	Meerprijs	**€ 650,-**	€ 786,50
B	**Elektrische deurbediening** Bediening op 230 V, inclusief twee handzenders	Meerprijs	**€ 530,-**	€ 641,30
C	**Naadloze aluminium dakgoten** Inclusief pvc-hemelwaterafvoeren en montage door de leverancier	Richtprijs*	**€ 1.100,-**	€ 1.331,-
D	**Montage op locatie** Door het montageteam van Snelbouwloods B.V.	Richtprijs*	**€ 5.750,-**	€ 6.957,50

Meerprijzen op het bouwpakket. * Richtprijs: afhankelijk van het montageadres en de bouwlocatie.

06 Mogelijke kleurkeuzes


Dak- en wandbeplating en zetwerken

Colorcoat HPS 200, in of nabij RAL-code

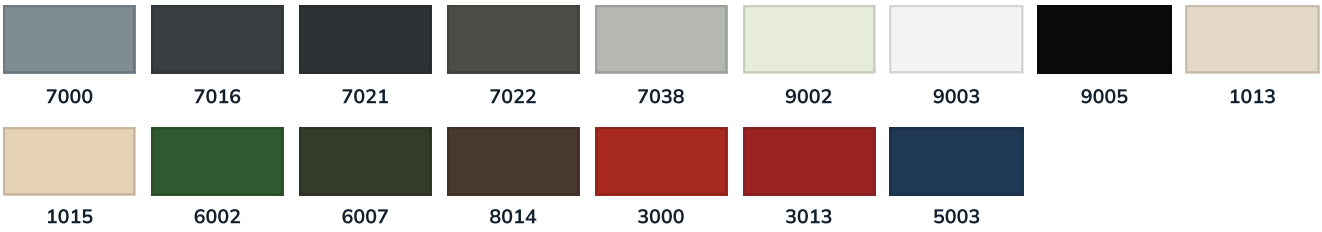

Overheaddeur

In RAL-code

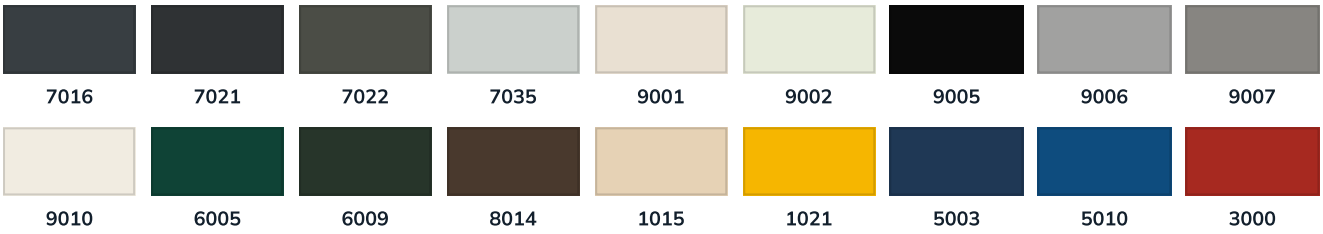

Dakgoten en hemelwaterafvoeren

Bijpassende kleuren bij optie C



Kleurvlakken zijn een indicatie: scherm en print wijken af van het werkelijke materiaal, en ook structuur en glans beïnvloeden de kleur. Beoordeel uw definitieve keuze aan de hand van fysieke kleurstalen. Andere kleuren zijn op aanvraag mogelijk.

Vragen of een andere kleur nodig?

Neem contact met ons op, wij denken graag met u mee.

T 085 822 8377
E info@snelbouwloods.nl
I www.snelbouwloods.nl