





POPNAGEL STANDAARD RVS A2 / RVS A2



TOEPASSING




RVS A2 / RVS A2

Plaat-op-plaat bevestigiger

Diversen

SPECIFICATIE


- 1 Trekpenkop (RVS A2)
- 2 Nagelhuls (RVS A2)
- 3 Nagelkop (RVS A2)
- 4 Trekpen (RVS A2)

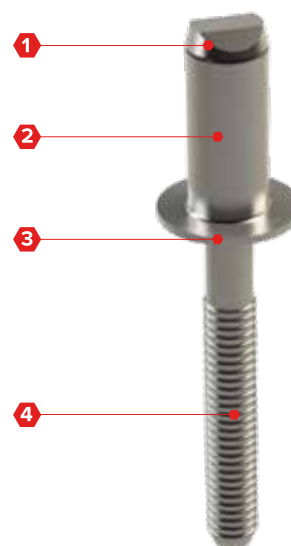


OPTIES

- 1 Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur

DOORSNEDE

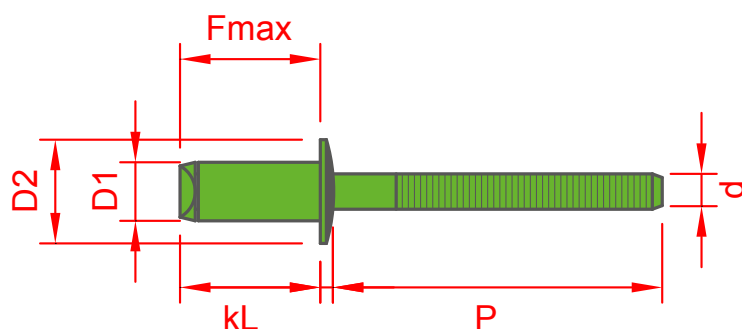

PLAAT-OP-PLAAT - RVS A2 / RVS A2



TOEPASSING

Middels onderstaande tabel kunt u eenvoudig de juiste lengte van de popnagel bepalen.

Afmeting	Dikte (mm)																			
	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0	14,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0		
4,0 x 12 mm																				
4,8 x 12 mm																				
4,8 x 25 mm																				

PLAAT-OP-PLAAT - RVS A2 / RVS A2


CERTIFICATEN



KWALITEIT
BEVESTIGD



POPNAGEL STANDAARD RVS A2 / RVS A2



MAATVOERING

Product	D1	D2	d	P	k	L	Fmax	Voorboren
Standaard popnagel, 4,0 x 12 mm, A2/A2	4,0	8,0	2,5	≥ 27 mm	1,0	12,0	16,9	4,1
Standaard popnagel, 4,8 x 12 mm, A2/A2	4,8	9,5	2,9	≥ 27 mm	1,1	12,0	17,4	4,9
Standaard popnagel, 4,8 x 25 mm, A2/A2	4,8	9,5	2,9	≥ 27 mm	1,1	25,0	30,4	4,9

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Product	Afschuifkracht	Treksterkte
Standaard popnagel, 4,0 x 12 mm, A2/A2	3100 N	3800 N
Standaard popnagel, 4,8 x 12 mm, A2/A2	4500 N	6000 N
Standaard popnagel, 4,8 x 25 mm, A2/A2	4500 N	6000 N

BESTELINFORMATIE

Product	Afmeting	Verpakking	Artikelcode
Standaard popnagel, 4,0 x 12 mm, A2/A2	4,0 x 12 mm	500 st/doos	20170040012
Standaard popnagel, 4,8 x 12 mm, A2/A2	4,8 x 12 mm	500 st/doos	20170048012
Standaard popnagel, 4,8 x 25 mm, A2/A2	4,8 x 25 mm	250 st/doos	20170048025

Overige modellen en afmetingen op aanvraag leverbaar.

PLAAT-OP-PLAAT - RVS A2 / RVS A2

